





COMBI-PRO-FIRE

Seccionador de strings **para bomberos.**




DATASHEET

Dimensiones

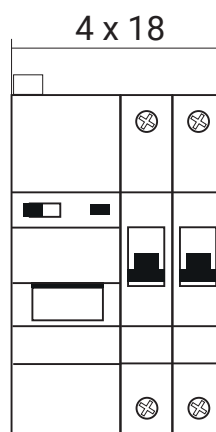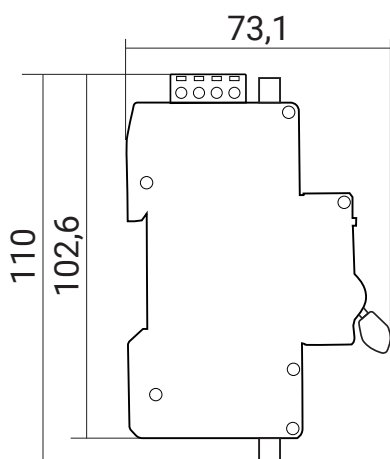


COMBI-PRO-FIRE-1000

6 x 18

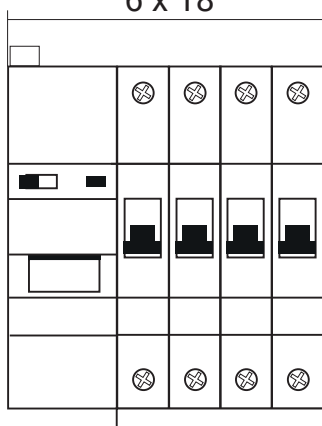

COMBI-PRO-FIRE-1500


8 x 18

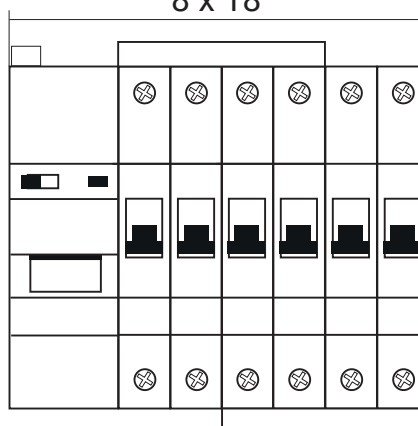




Esquema


COMBI-PRO-FIRE-500

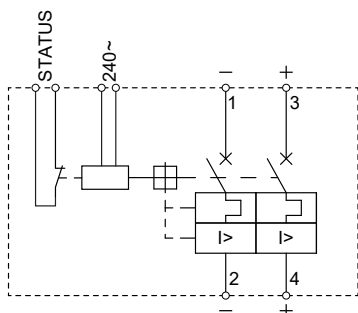

COMBI-PRO-FIRE-1000

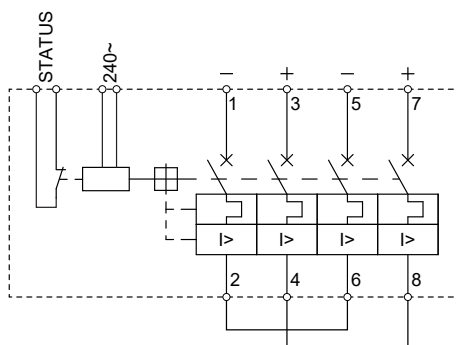

COMBI-PRO-FIRE-1500

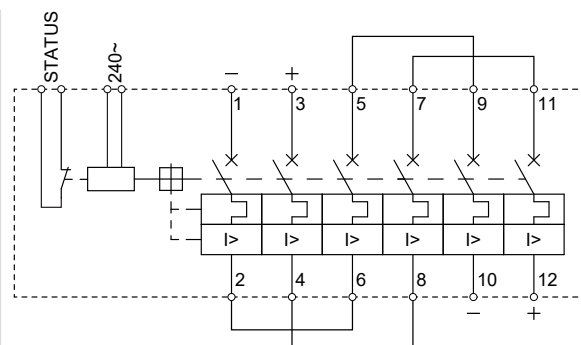

Características técnicas

	COMBI-PRO-FIRE 500	COMBI-PRO-FIRE 1000	COMBI-PRO-FIRE 1500
GENERALES	Tensión nominal Un		
	240 VAC		
	Frecuencia		
	50-60 Hz		
	Consumo de potencia nominal		
	1,5 W		
	Sección máxima de bornas		
	25 mm ² (potencia) / 2,5 mm ² (control)		
MCB-DC	Márgenes ambientales		
	-25° +55° C / 80% H.R.		
	Nº de módulos DIN		
	4	6	8
	Tiempo de desconexión DC		
	2 s		
	Tiempo de reconexión DC		
	2 s		
MECÁNICAS	Contacto de estado DC		
	12VAC/VDC 0,1A		
	Intensidad nominal		
	63 A		
	Curva		
	C		
	Poder de corte		
	10 kA		
NORMA	Grado de protección		
	IP20		
	Grado de polución		
	2		
	Par de apriete		
	2,5 Nm		
	Montaje		
	Rail DIN 35		
NORMA	Peso neto		
	360 g	450 g	700 g
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)		
	72 x 102,6 x 73,1 mm	108 x 110 x 73,1 mm	144 x 110 x 73,1 mm
	MCB-DC		
	UNE-EN EIC 60947-2		
	ARD		
	UNE-EN EIC 63024		

Modelos

Código	Referencia
10005778	COMBI-PRO-FIRE-500
10005779	COMBI-PRO-FIRE-1000
10005780	COMBI-PRO-FIRE-1500

Escanee para más información:

