



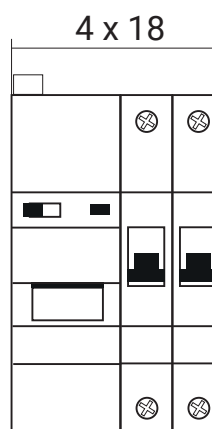
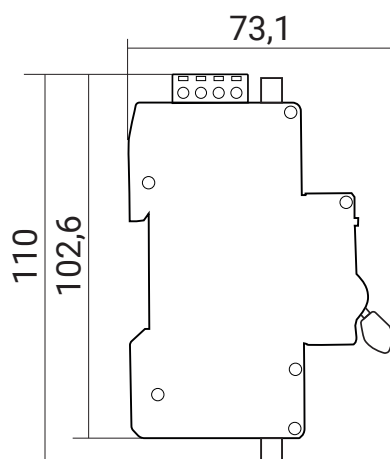
COMBI-PRO-FIRE

Sectionneur de strings **pour pompiers.**




DATASHEET

Dimensions



COMBI-PRO-FIRE-1000

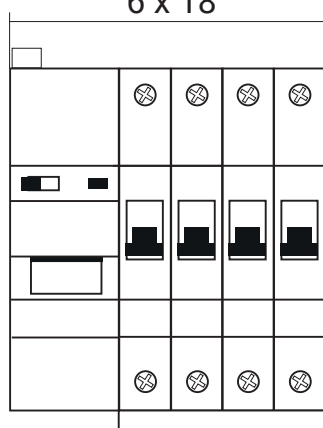6 x 18



COMBI-PRO-FIRE-1500

8 x 18

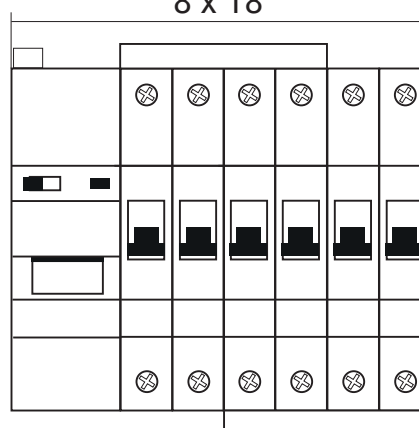
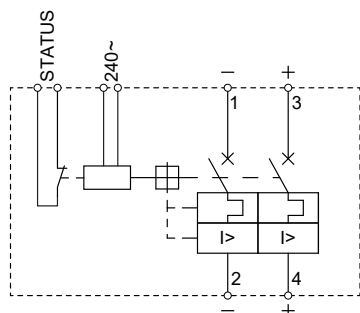


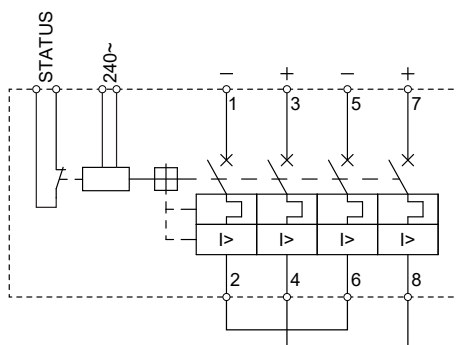


Schéma électrique

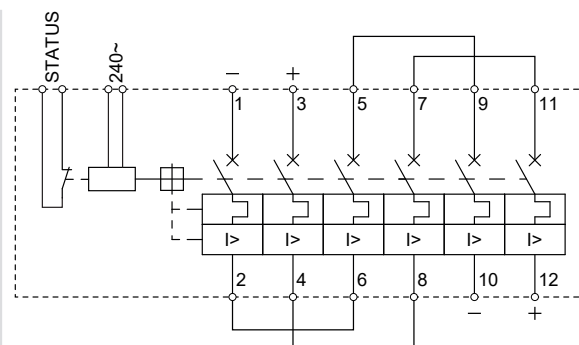
COMBI-PRO-FIRE-500



COMBI-PRO-FIRE-1000



COMBI-PRO-FIRE-1500



Spécifications techniques

	COMBI-PRO-FIRE 500	COMBI-PRO-FIRE 1000	COMBI-PRO-FIRE 1500
GÉNÉRALES	Tension nominale Un		
	240 VAC		
	Fréquence		
	50-60 Hz		
	Consommation de puissance nominale		
	1,5 W		
	Section de raccordement max.		
	25 mm ² (puissance) / 2,5 mm ² (control)		
MCB-DC	Température/Humidité		
	-25° +55° C / 80% H.R.		
	N° de modules DIN		
	4	6	8
	Temps de déclenchement DC		
	2 s		
	Temps de réarmement DC		
	2 s		
MÉCANIQUES	Contact		
	12VAC/VDC 0,1A		
	Intensité nominale In		
	63 A		
	Courbe		
	C		
	Pouvoir de coupure (I _{cn})		
	10 kA		
NORM	Degré de protection		
	IP20		
	Degré de pollution		
	2		
	Pouvoir de serrage		
	2,5 Nm		
	Montage		
	Rail DIN 35		
NORM	Poids moyen approx.		
	360 g	450 g	700 g
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		
	72 x 102,6 x 73,1 mm	108 x 110 x 73,1 mm	144 x 110 x 73,1 mm
	MCB-DC		
	UNE-EN IEC 60947-2		
	ARD		
	UNE-EN IEC 63024		

Modèles

Code	Référence
10005778	COMBI-PRO-FIRE-500
10005779	COMBI-PRO-FIRE-1000
10005780	COMBI-PRO-FIRE-1500

Scannez pour plus d'informations:

