SOBRETENSIONES PERMANENTES - POP


DATASHEET


COMBI-4PD

Protector contra **sobretensiones permanentes** por **aumentos de la tensión** de red en instalaciones **trifásicas.** Curva D.




Dimensiones

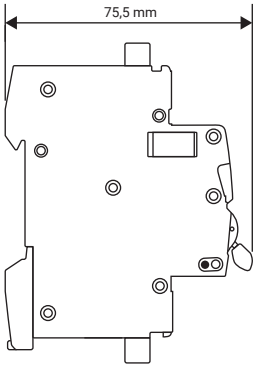

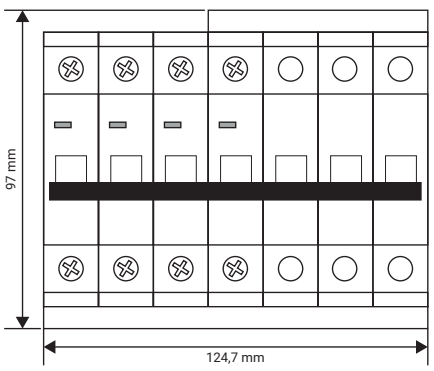

Esquema eléctrico

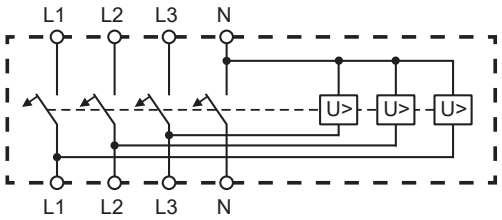

Modelos

Código	Referencia
10003177	COMBI-4P25D
10003178	COMBI-4P32D
10003173	COMBI-4P40D
10003174	COMBI-4P50D
10003175	COMBI-4P63D

Escanee para más información:

toscano

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / L-L)	240 VAC / 400 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	25 mm^2
	Par de apriete	2,5 Nm
	Consumo de potencia	0,3 W
	Márgenes ambientales	-20 ºC +70 ºC / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	7
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	125 x 97 x 70 mm
	Peso medio aprox.	760 g
	Peso embalado aprox.	805 g
PERM.	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN IEC 63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
MCB	Intensidad nominal	25 / 32 / 40 / 50 / 63 A (según modelo)
	Curva	D
	Poder de corte Icn	10 kA
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN IEC 63052 UNE-EN 60898-1 UNE-EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11/-12 UNE-EN 61000-6-1/-2/-3/-4

Cod. 50023514. Ed. 2.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es