SOBRETENSIONES PERMANENTES - POP

DATASHEET

V2P2.0

Protector contra **sobretensiones permanentes.**



Dimensiones

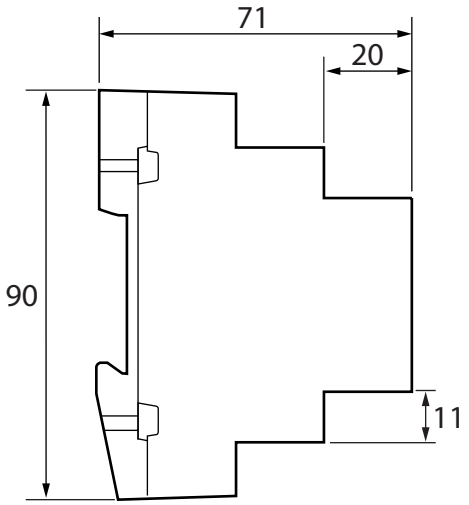



Esquema eléctrico

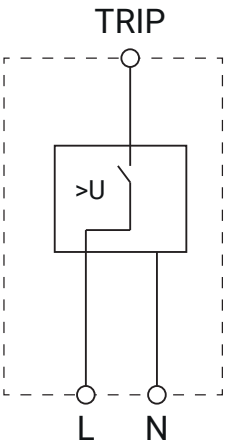

Modelos

Código	Referencia
10002612	V2P2.0

Escanee para más información:

toscano

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo de potencia	0,2 VA
	Sección máxima de bornas	25 mm^2
	Par de apriete	2 Nm
	Contacto alarma	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Márgenes ambientales	-20 °C +70 °C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	1
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 71 mm
	Peso medio aprox.	60 g
	Peso embalado aprox.	75 g
PERM.	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN IEC 63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN IEC 63052

Cod. 50023526. Ed. 2.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es