




## V2P 2.0


Protecteur contre les **surtensions permanentes** dues à des **augmentations de la tension** du réseau dans les installations **monophasées**.



### Dimensions

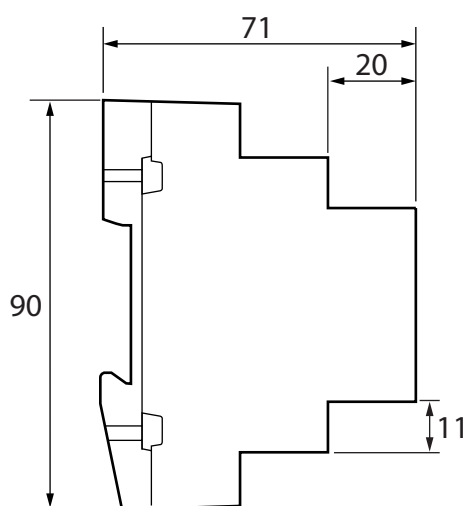

### Schéma électrique

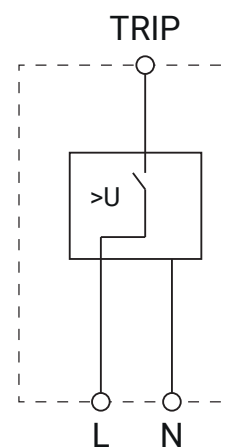

### Modèles

| Code     | Référence |
|----------|-----------|
| 10002612 | V2P 2.0   |

Scannez pour plus d'informations:





## Spécifications techniques

|           |                                                |                                                           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GÉNÉRALES | Tension nominale Un                            | 240 VAC                                                   |
|           | Fréquence                                      | 50-60 Hz                                                  |
|           | Consommation de puissance                      | 0,2 VA                                                    |
|           | Section de raccordement max.                   | 25 mm <sup>2</sup>                                        |
|           | Contact d'alarme                               | 6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC                               |
|           | Plages de température                          | -20° +70° C / 80% H.R.                                    |
|           | Protection                                     | IP20                                                      |
|           | Montage                                        | Rail DIN 35                                               |
|           | N° de modules DIN                              | 1                                                         |
|           | Normes                                         | 2014/35/UE (LVD)<br>2014/30/UE (EMC)<br>2011/65/UE (RoHS) |
| PERM.     | Dimensions<br>(largeur x hauteur x profondeur) | 18 x 90 x 71 mm                                           |
|           | Poids moyen approx.                            | 60 g                                                      |
|           | Tension de déconnexion                         |                                                           |
|           | Temps de réponse<br>en cas de surtension       | selon la norme UNE-EN 50550/63052<br>IEC 63052:2019       |