SURTENSIONS PERMANENTES - POP


DATASHEET

V2P2.0

Protecteur contre les **surtensions permanentes** dues à des **augmentations de la tension** du réseau dans les installations **monophasées.**



Dimensions

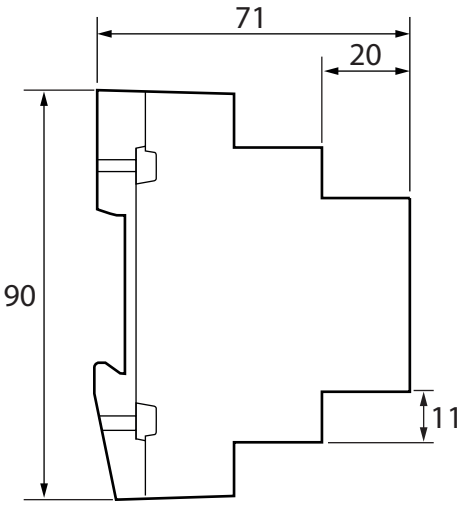





Schéma électrique

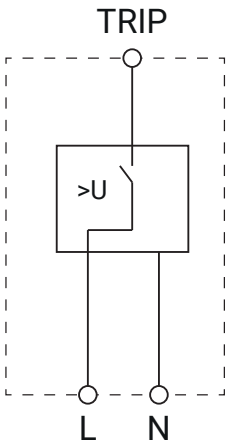

Modèles

Code	Référence
10002612	V2P2.0

Scannez pour plus d'informations:

toscano

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	240 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation de puissance	0,2 VA
	Section max. des bornes	25 mm^2
	Couple de serrage	2 Nm
	Contact d'alarme	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Limites environnementales	-20 °C +70 °C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 71 mm
	Poids moyen approx.	60 g
	Poids emballé approx.	75 g
PERM.	Tension de déconnexion	selon la norme NF EN IEC 63052
	Temps de réponse en cas de surtension	
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN IEC 63052

Cod. 50023528. Ed. 2.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es