





V3P 3.0

Protector contra **sobretensiones permanentes** por **aumentos de la tensión** de red en instalaciones **trifásicas**.




DATASHEET

Dimensiones

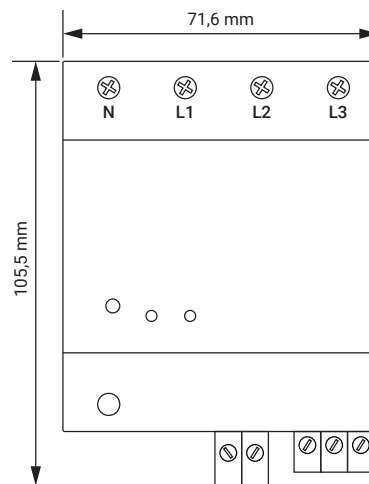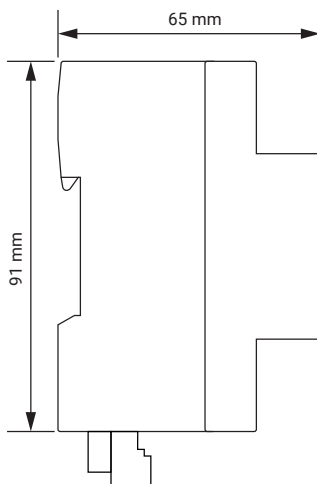

Esquema

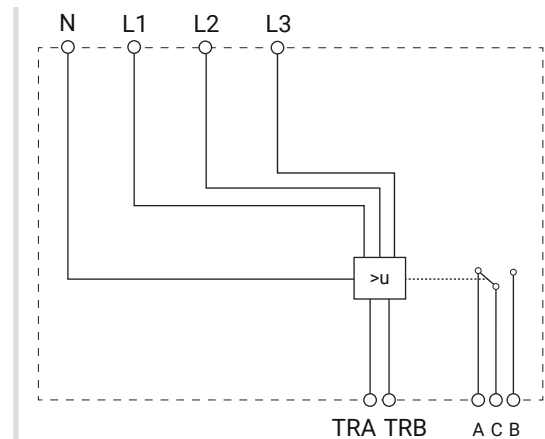

Modelos

Código	Referencia
10003367	V3P 3.0

Escanee para más información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC (N/L1, N/L2, N/L3)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo de potencia	0,6 VA
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Contacto alarma	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	4
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
PERM.	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	71,6 x 105,5 x 65 mm
	Peso medio aprox.	245 g
PERM.	Tensión de desconexión	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN 50550/63052 IEC 63052:2019