



V3P 3.0

Protecteur contre les **surtensions permanentes** dues à des **augmentations de la tension** du réseau triphasées.



DATASHEET

Dimensions



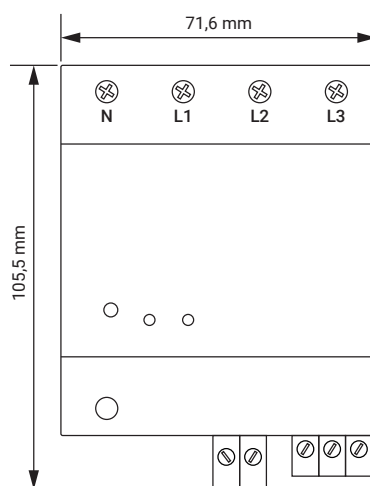


Schéma électrique

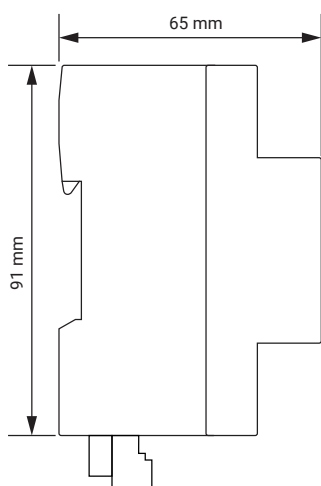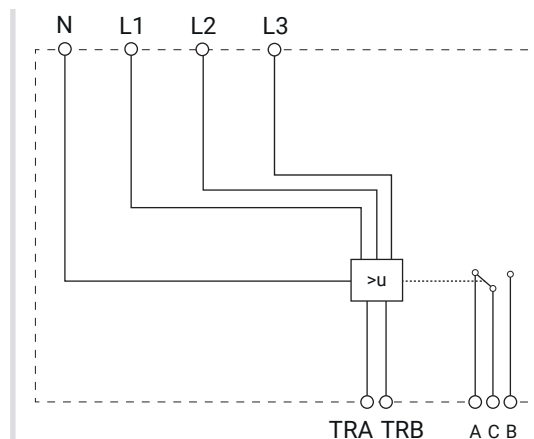

Modèles

Code	Référence
10003367	V3P 3.0

Scannez pour plus d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un	240 VAC (N/L1, N/L2, N/L3)
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation de puissance	0,6 VA
	Section de raccordement max.	25 mm ²
	Contact d'alarme	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Plages de température	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	4
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
PERM.	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	71,6 x 105,5 x 65 mm
	Poids moyen approx.	245 g
	Tension de déconnexion	
	Temps de réponse en cas de surtension	selon le norme UNE-EN 50550/63052 IEC 63052:2019