PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA AC - MCB


DATASHEET


TMAC-DPN

Interruptor automático para protección contra **sobrecargas y cortocircuitos.**
Curva C.




Dimensiones

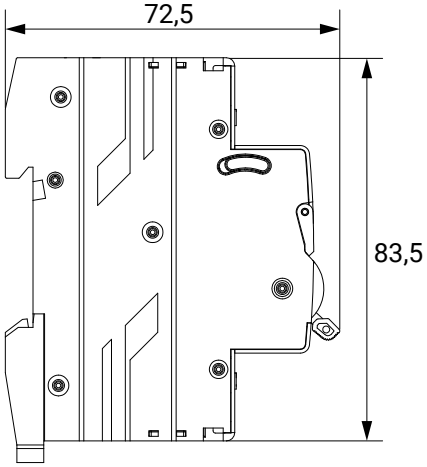



Esquema eléctrico

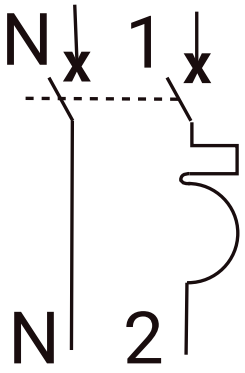

Modelos

Código	Referencia
10006255	TMAC1PN10DPN
10006256	TMAC1PN16DPN
10006257	TMAC1PN20DPN
10006258	TMAC1PN25DPN
10006259	TMAC1PN32DPN


Escanee para más información:

toscano

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Ue	240 VAC
	Polos	1P + N
	Frecuencia	50/60 Hz
	Sección máxima de bornas	16 mm^2
	Par de apriete	1,2 Nm
	Márgenes ambientales	-5ºC +40ºC / 93% H.R.
	Grado de protección	IP20
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo de clip rápido
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
	Peso medio aprox.	110 g
	Peso embalado aprox.	150 g
ELÉCTRICAS	Corriente nominal In	10 / 16 / 20 / 25 / 32 A
	Curva	C
	Tensión de aislamiento Ui	500 V
	Clase de limitación de energía	3
	Poder de corte Icn	6 kA
	Tensión de impulso Uimp	4 kV
	Intensidad de corte Ics	6 kA
MECÁ.	Indicador de disparo	Sí
	Vida eléctrica y mecánica	20.000 ciclos
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN 60898-1

CURVA DISPARO



Cod. 50023557. Ed. 3.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es