



TMAC-DPN

Disjoncteur automatique pour la protection contre **les surcharges et les courts-circuits**.

Courbe C.



DATASHEET

Dimensions






Schéma électrique

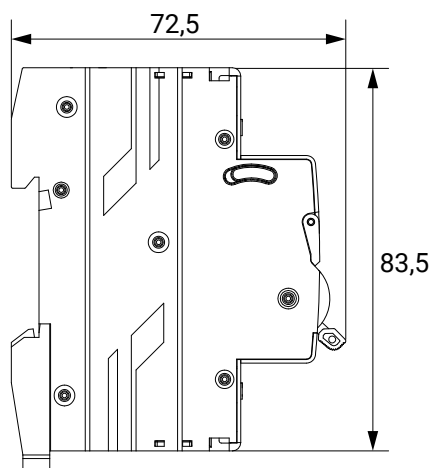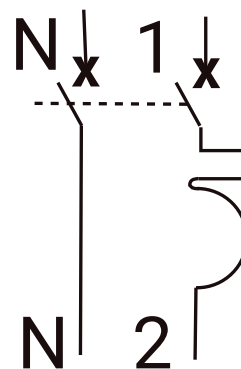

Modèles

Code	Référence
10006255	TMAC1PN10DPN
10006256	TMAC1PN16DPN
10006257	TMAC1PN20DPN
10006258	TMAC1PN25DPN
10006259	TMAC1PN32DPN

Scannez pour plus d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale U_e	230 VAC
	Pôles	1P + N
	Fréquence	50/60 Hz
	Section de câble admissible	16 mm ²
	Couple de serrage	1,2 Nm
	Température ambiante	-25° +40°C
	Degré de protection	IP20
	Montage	Monté sur rail DIN UNE-EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide
	Courbe	C </td
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
ÉLECTRIQUES	Poids moyen approx..	110 g
	Poids emballé	120 g
	Courant nominal I_n	10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
	Tension d'isolement U_i	500 V
	Classe de limitation d'énergie	3
	Pouvoir de coupure I_{cn}	6 kA
MÉCAN.	Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	4 kV
	Pouvoir de coupure en service I_{cs}	6 kA
	Indicateur de déclenchement	Oui
CONFORMITÉ	Durée de vie électrique et mécanique	20.000 cycles
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	IEC 60898-1

