PROTECTION MAGNÉTOTHERMIQUE AC - MCB

DATASHEET

TMAC-DPN

Disjoncteur automatique pour la protection contre **les surcharges et les courts-circuits.**
Courbe C.



Dimensions

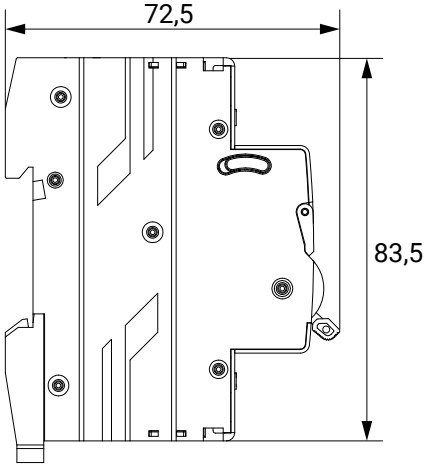



Schéma électrique

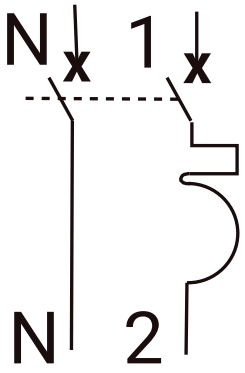

Modèles

Code	Référence
10006255	TMAC1PN10DPN
10006256	TMAC1PN16DPN
10006257	TMAC1PN20DPN
10006258	TMAC1PN25DPN
10006259	TMAC1PN32DPN

Scannez pour plus d'informations:

toscano

PROTECTION MAGNÉTOTHERMIQUE AC - MCB

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Ue	240 VAC
	Pôles	1P + N
	Fréquence	50/60 Hz
	Section max. des bornes	16 mm^2
	Couple de serrage	1,2 Nm
	Limites environnementales	-5ºC +40ºC / 93% H.R.
	Degré de protection	IP20
	Montage	Monté sur rail DIN NF EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de clip rapide
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	17,7 x 83,5 x 72,5 mm
	Poids moyen approx.	110 g
	Poids emballé approx.	150 g
ÉLECTRIQUES	Courant nominal In	10 / 16 / 20 / 25 / 32 A
	Courbe	C
	Tension d'isolement Ui	500 V
	Classe de limitation d'énergie	3
	Pouvoir de coupure Icn	6 kA
	Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4 kV
	Pouvoir de coupure en service Ics	6 kA
MÉCA.	Indicateur de déclenchement	Oui
	Durée de vie électrique et mécanique	20.000 cycles
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 60898-1

COURBE DE DÉCLENCHEMENT



Cod. 50023559. Ed. 3.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

vigivolt