INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA

DATASHEET

T-xP-63-ATS

Interruptor automático de **transferencia** para sistemas backup.





T-2P-63-ATS




T-4P-63-ATS


Dimensiones

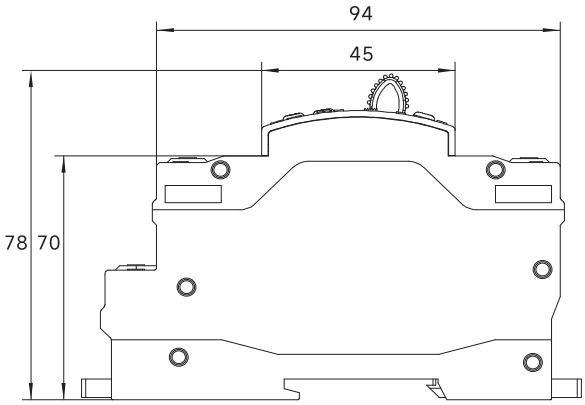

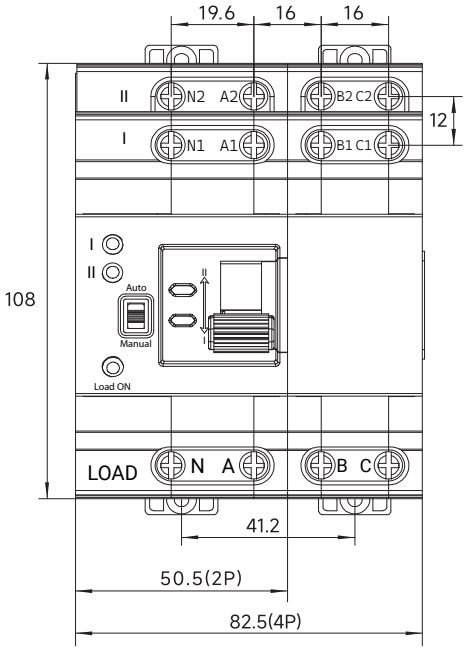

Esquemas eléctricos

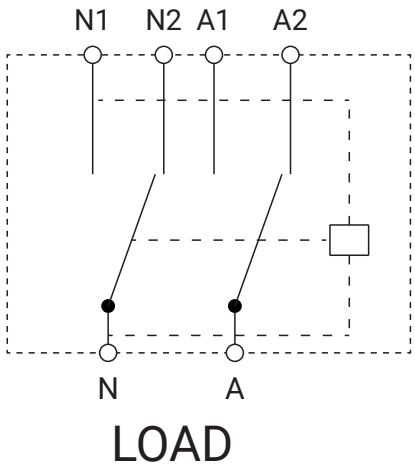

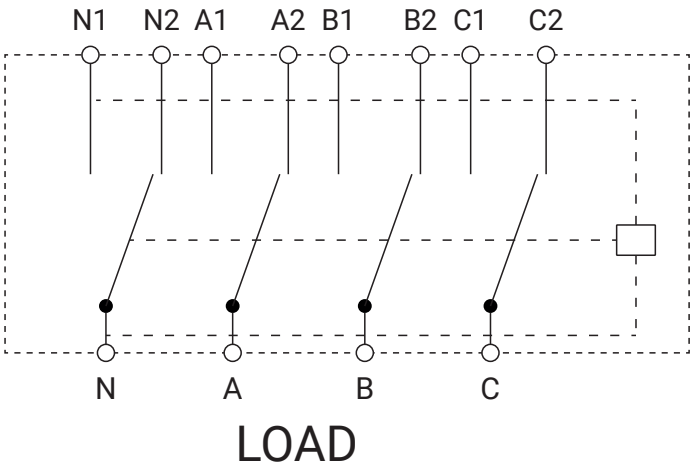

toscano

Especificaciones técnicas

		T-2P-63-ATS	T-4P-63-ATS
GENERALES	Corriente nominal de funcionamiento Ie(A)	63 A	
	Tensión nominal de aislamiento UI	690 V	
	Tensión soportada de impulso asignada Uimp	8 kV	
	Tensión nominal de trabajo Ue	110 VAC / 220 VAC / 400 VAC	
	Frecuencia nominal	50/60Hz	
	Clase	Clase PC: puede conectarse y ponerse en carga sin generar corriente de cortocircuito.	
	Número de polos	2P	4P
	Sección máxima de bornas	16 mm^2	
	Par de apriete	2,5 Nm	
	Corriente nominal de cortocircuito Iq	5 kA	
	Dispositivo de protección contra cortocircuito (fusible)	RT16-00-63 A	
	Tensión soportada de impulso asignada	8 kV	
	Circuito de control	Tensión nominal de control Us: 220 VAC / 110 VAC, 50/60 Hz Condiciones normales de funcionamiento: 85 % Us – 110 % Us Debe utilizarse un inversor con una potencia de salida mínima de 3000 W (utilice una onda senoidal. Las interferencias electromagnéticas severas pueden provocar un mal funcionamiento del producto).	
	Rango de actuación por sobretensión/subtensión (retorno a normal 30 s)	**110 V** Valor de subtensión: 85 V Valor de recuperación: 90 V Valor de sobretensión: 140 V Valor de recuperación: (135 ±5) V	**220 V** Valor de disparo por subtensión: 175 V Valor de recuperación: 190 V Valor de sobretensión: 270 V Valor de recuperación: (250 ±5) V
	Vida mecánica	≥8000 veces	
	Vida eléctrica	≥1500 veces	
	Categoría de uso	AC-31B	

Cod. 50023583. Ed. 1.26