DISJONCTEUR AUTOMATIQUE DE TRANSFERT

T-xP-63-ATS

Disjoncteur automatique de **transfert** pour systèmes backup.




T-2P-63-ATS




T-4P-63-ATS


DATASHEET


Dimensions

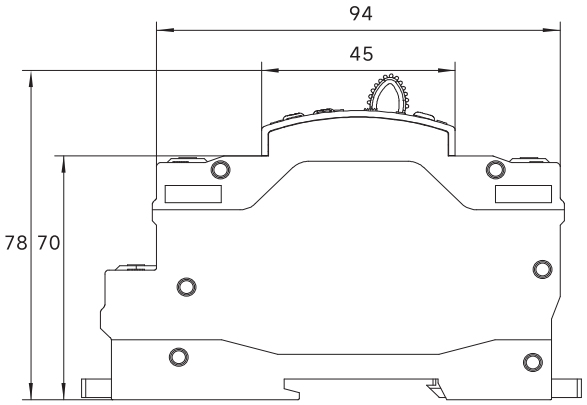

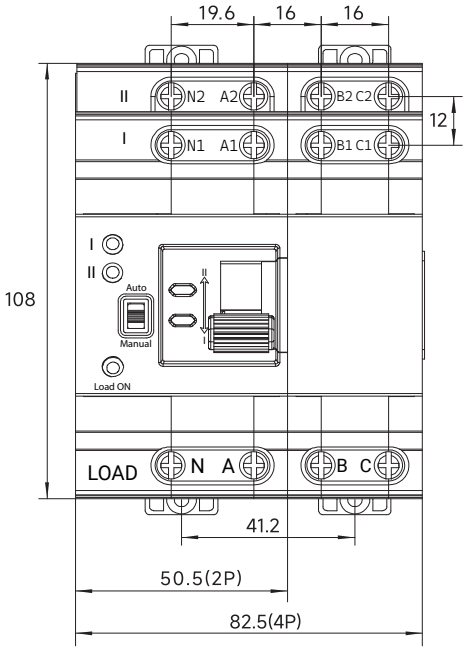

Schémas électriques

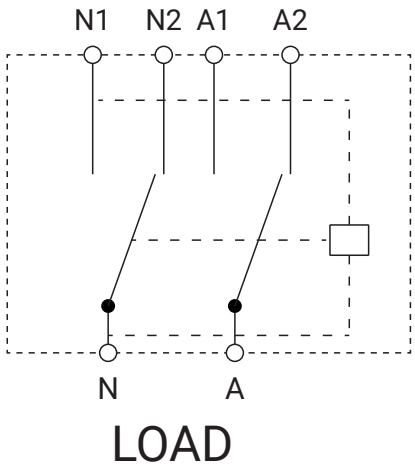

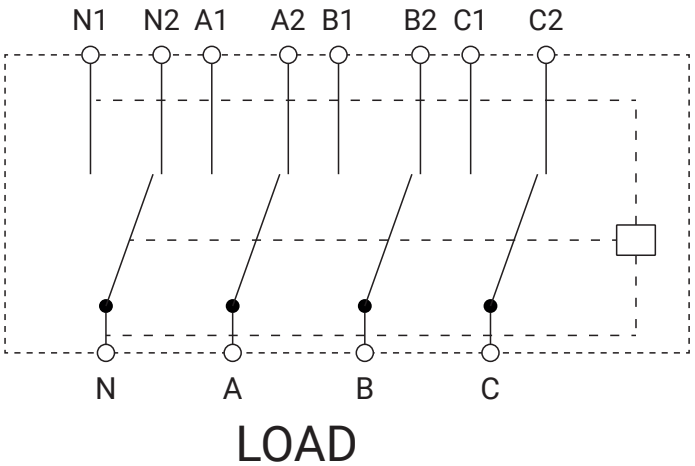

toscano

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE DE TRANSFERT

Spécifications techniques

		T-2P-63-ATS	T-4P-63-ATS
GÉNÉRALES	Courant nominal de fonctionnement Ie(A)	63 A	
	Tension nominale d'isolement Ui	690 V	
	Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8 kV	
	Tension nominale de service Ue	110 VAC / 220 VAC / 400 VAC	
	Fréquence nominale	50/60Hz	
	Classe	Classe PC : peut être mis sous tension et chargé sans générer de courant de court-circuit.	
	Nombre de pôles	2P	4P
	Section de raccordement max.	16 mm^2	
	Pourvoir de serrage	2,5 Nm	
	Courant nominal de court-circuit Iq	5 kA	
	Dispositif de protection contre les courts-circuits (fusible)	RT16-00-63 A	
	Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	
	Circuit de commande	Tension nominale de commande Us : 220 VAC / 110 VAC, 50/60 Hz Conditions normales de fonctionnement : 85 % Us – 110 % Us Il est nécessaire d'utiliser un onduleur avec une puissance de sortie minimale de 3000 W (utiliser une onde sinusoïdale. De fortes interférences électromagnétiques peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit).	
	Plage de fonctionnement pour surtension/ sous-tension (retour à la normale 30 s)	**110 V** Valeur de sous-tension : 85 V Valeur de rétablissement : 90 V Valeur de surtension : 140 V Valeur de rétablissement : (135 ±5) V	**220 V** Valeur de déclenchement par sous-tension : 175 V Valeur de rétablissement : 190 V Valeur de surtension : 270 V Valeur de rétablissement : (250 ±5) V
	Durée de vie mécanique	≥8000 fois	
	Durée de vie électrique	≥1500 fois	
	Catégorie d'emploi	AC-31B	

Cod. 50023585. Ed. 1.26