



COMBI-PT12,5/50

Protector contra
sobretensiones
permanentes y transitorias.
Monofásico y trifásico.
Tipo 1+2.





COMBI-2PT12,5/50




COMBI-4PT12,5/50

DATASHEET

Dimensiones

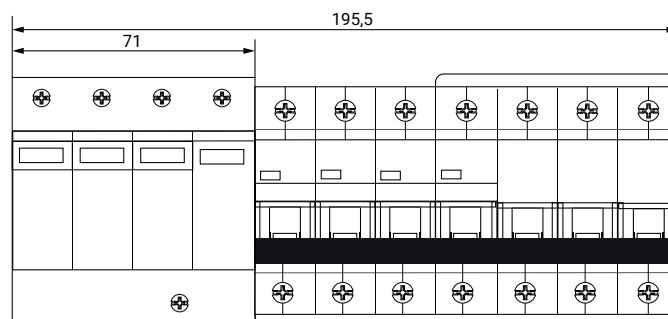


COMBI-4PT12,5/50




COMBI-2PT12,5/50

Esquemas eléctricos

COMBI-2PT12,5/50

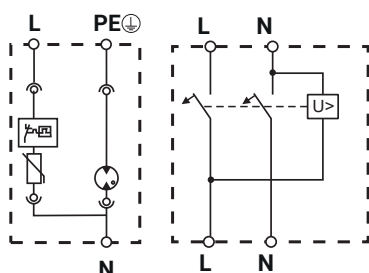

COMBI-4PT12,5/50

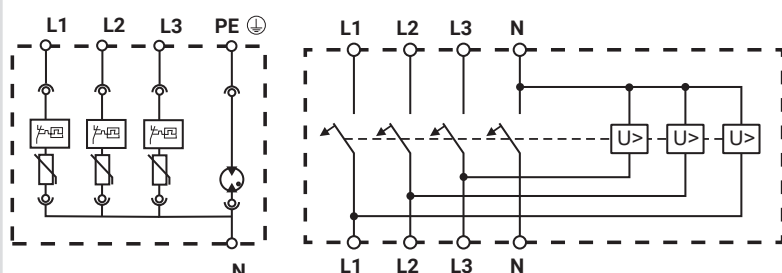



Características técnicas

	COMBI-2PT12,5/50	COMBI-4PT12,5/50
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / L-L)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N / N-PE)	255 VAC / 320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,1W
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Par de apriete	2,5 Nm
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Grado de protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	5
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	89 x 97 x 89 mm
	Peso medio aprox.	540 g
PERM.	Tensión de desconexión	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma IEC-63052:2019
IGA	Intensidad nominal (a 25°C temp. ambiente)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Curva	C
	Poder de corte I _{cn}	10 kA
TRANSITORIAS	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Intensidad de impulso (10/350 µs) Iimp (L-N / N-PE)	12,5 kA / 25 kA
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	50 kA / 100 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n (L-N / N-PE)	20 kA / 25 kA
	Tipo	1+2
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	IEC / EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC / UNE-EN 63052:2019



Modelos

COMBI-2PT12,5/50

Código	Referencia
10003023	COMBI-2P16T12,5/50
10003024	COMBI-2P20T12,5/50
10003025	COMBI-2P25T12,5/50
10003026	COMBI-2P32T12,5/50
10003027	COMBI-2P40T12,5/50
10003028	COMBI-2P50T12,5/50
10003029	COMBI-2P63T12,5/50

Escanee para más
información:



COMBI-4PT12,5/50

Código	Referencia
10003030	COMBI-4P16T12,5/50
10003031	COMBI-4P20T12,5/50
10003032	COMBI-4P25T12,5/50
10003033	COMBI-4P32T12,5/50
10003034	COMBI-4P40T12,5/50
10003035	COMBI-4P50T12,5/50
10003036	COMBI-4P63T12,5/50

Escanee para más
información:

