



DUO2.0

Protecteur contre les
surtensions **permanentes et
transitoires.**

Type 2.



Dimensions



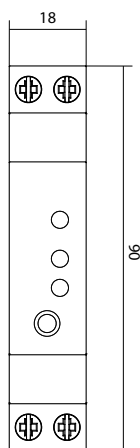


Schéma électrique

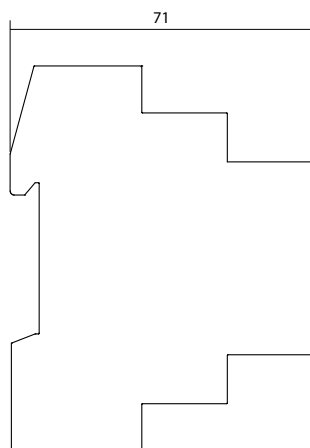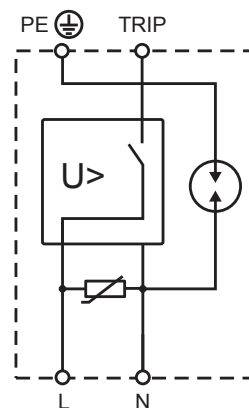

Modèles

Code	Référence
10002613	DUO2.0

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N)	240 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,3 W
	Section de raccordement max.	6 mm ²
	Plages de température	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	1
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
PERM.	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18 x 90 x 71 mm
	Poids moyen approx.	66 g
PERM.	Tension de déclenchement	265 VAC ±2%
	Temps de réponse en cas de surtension	selon la norme UNE-EN50550/63052
TRANS.	Niveau de protection Up	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax	12,5 kA
	Type	2