





TRIO3.0

Protector contra
sobretensiones
permanentes y transitorias.
Trifásico.
Tipo 2.




DATASHEET

Dimensiones

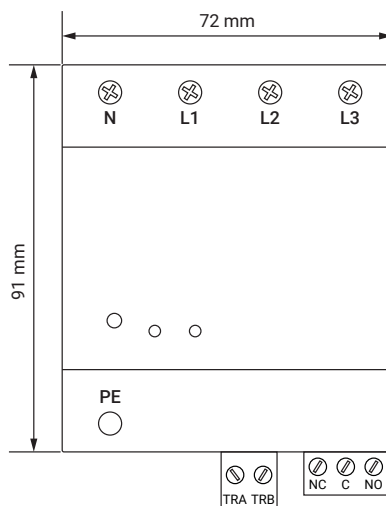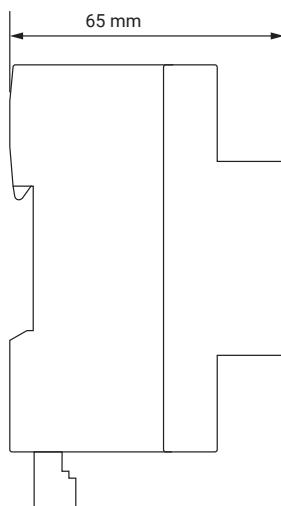

Esquema eléctrico

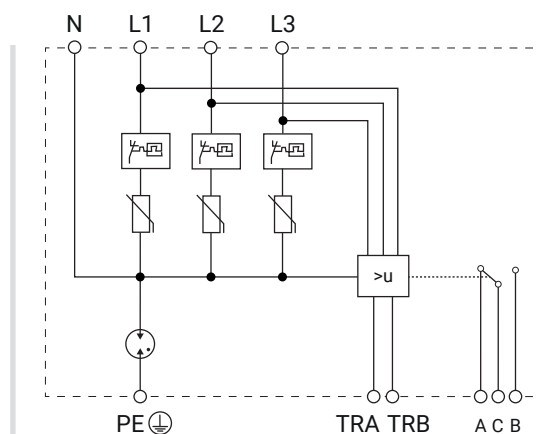

Modelos

Código	Referencia
10003308	TRIO3.0

Escanee para más
información:





Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L1-N, L2-N, L3-N)	230 VAC
	Contacto alarma	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Protección previa	40 A Curva C / Fusible 50 A gG
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,6 W
	Sección máxima de bornas	35 mm ²
	Par de apriete (L1, L2, L3, N, PE)	2,5 Nm
	Par de apriete (TRA, TRB, NC, C, NO)	2 Nm
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	4
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 91 x 65 mm
	Peso medio aprox.	395 g
	Peso embalado	430 g
PERM.	Tensión de desconexión (L1-N, L2-N, L3-N)	según norma IEC 63052:2019
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
TRANS.	Nivel de protección Up	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax	40 kA
	Tipo	2
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN61643-11 IEC 63052:2019