SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS POP + SPD

DATASHEET

COMBI-MINI-P80/100/125T

Protector contra sobretensiones **transitorias y permanentes**.





COMBI-MINI-2P80/100/125T




COMBI-MINI-4P80/100/125T

Dimensiones

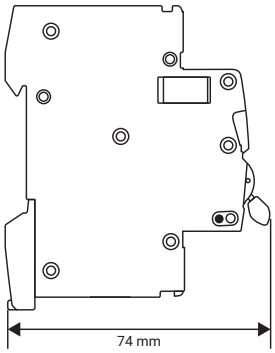




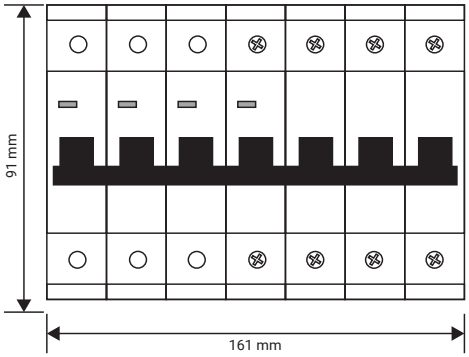


Esquemas

COMBI-MINI-2P80/100/125T

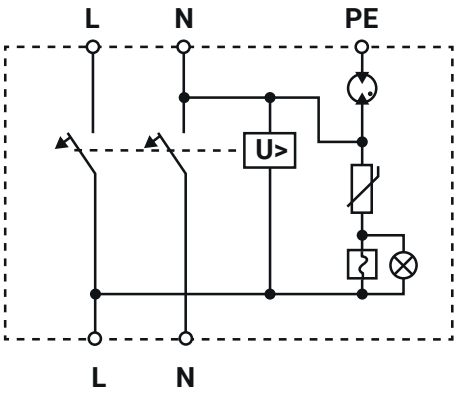

COMBI-MINI-4P80/100/125T

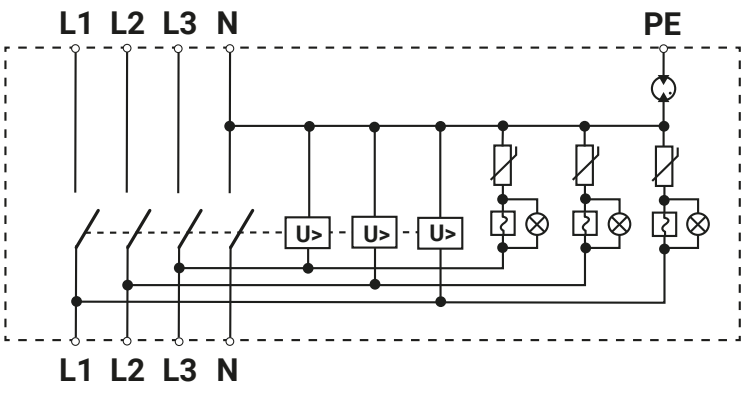


toscano

Características técnicas

		COMBI-MINI-2P80/100/125T	COMBI-MINI-4P80/100/125T
GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC	
	Frecuencia	50-60 Hz	
	Sección máxima de bornas	35 mm^2	
	Sección del cable de tierra (PE)	6 mm^2	
	Márgenes ambientales	-20º +70º C / 80% H.R.	
	Protección	IP20	
	Montaje	Rail DIN 35	
	Nº de módulos DIN	3	7
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 90 x 74 mm	161 x 90 x 74 mm
	Peso medio aprox.	500g	1000 g
PERM.	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN50550/63052 IEC 63052/2019	
	Tiempo de respuesta por sobretensión		
TRANSIT.	Intensidad máxima (8/20 µs) Imax	12,5 kA	
	Intensidad nominal (8/20 µs) In	6 kA	
	Nivel de protección Up	≤1,5kV	
	Tipo	2	
	Norma	UNE-EN 61643-11	
IGA	Intensidad nominal	80, 100, 120 A (según modelo)	
	Curva	C	
	Poder de corte	10 kA	

CURVA DISPARO

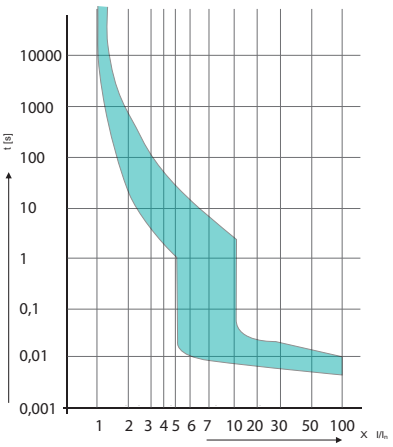

vigivolt

Modelos

COMBI-MINI-2P80/100/125T

Código	Referencia
10006155	COMBI-MINI-2P80T15
10006151	COMBI-MINI-2P100T15
10006152	COMBI-MINI-2P125T15

Escanee para más información:

COMBI-MINI-4P80/100/125T

Código	Referencia
10006156	COMBI-MINI-4P80T15
10006153	COMBI-MINI-4P100T15
10006154	COMBI-MINI-4P125T15

Escanee para más información:

Cod. 50023732. Ed. 1.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

vigivolt