



COMBI-MINI- P80/100/125T

Protector contra
sobretensiones **transitorias y
permanentes**.






COMBI-MINI-2P80/100/125T



COMBI-MINI-4P80/100/125T


DATASHEET

Dimensiones

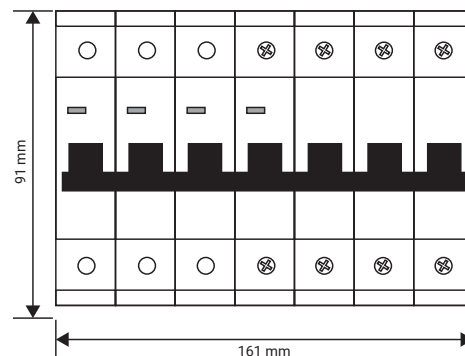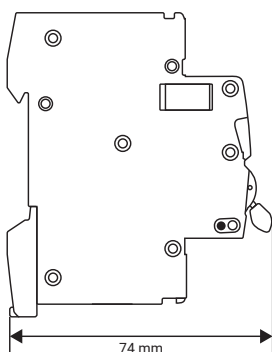


Esquemas eléctricos

COMBI-MINI-2P80/100/125T

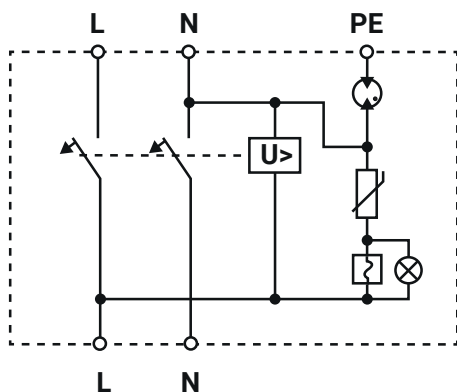


COMBI-MINI-4P80/100/125T

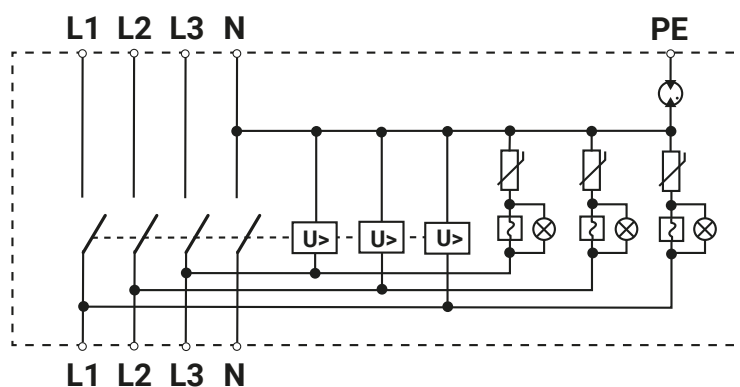



Características técnicas

	COMBI-MINI-2P80/100/125T	COMBI-MINI-4P80/100/125T
GENERALES	Tensión nominal Un	240 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de bornas	25 mm ²
	Sección del cable de tierra (PE)	6 mm ²
	Par de apriete	2,5 Nm
	Márgenes ambientales	-20 °C +70 °C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	3
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 90 x 74 mm
TRANSITORIAS	Peso medio aprox.	500 g
	Peso embalado aprox.	540 g
		1000 g
		1090 g
	Tensión de desconexión	según norma UNE-EN IEC 63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
	Nivel de protección Up	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N / N-PE)	12,5 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N / N-PE)	6 kA
	Tipo	2
IGA	Intensidad nominal In	80 / 100 / 120 A (según modelo)
	Curva	C
	Poder de corte Icn	10 kA
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN IEC 63052 UNE-EN 61643-11 UNE-EN 60898-1

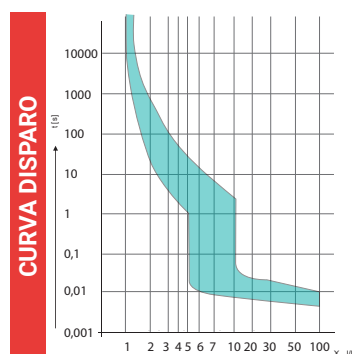



Modelos

COMBI-MINI-2P80/100/125T

Código	Referencia
10006155	COMBI-MINI-2P80T15
10006151	COMBI-MINI-2P100T15
10006152	COMBI-MINI-2P125T15

Escanee para más
información:



COMBI-MINI-4P80/100/125T

Código	Referencia
10006156	COMBI-MINI-4P80T15
10006153	COMBI-MINI-4P100T15
10006154	COMBI-MINI-4P125T15

Escanee para más
información:

