



COMBI-MINI- P80/100/125T

Protecteur contre les
surtensions **transitoires et
permanentes**.





COMBI-MINI-2P80/100/125T



COMBI-MINI-4P80/100/125T


DATASHEET

Dimensions

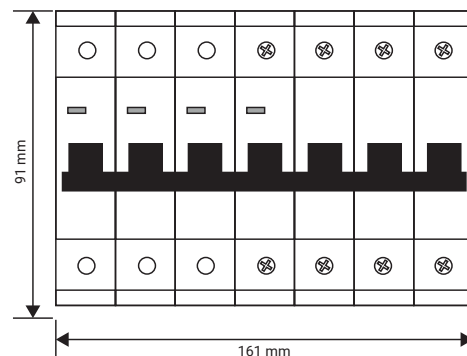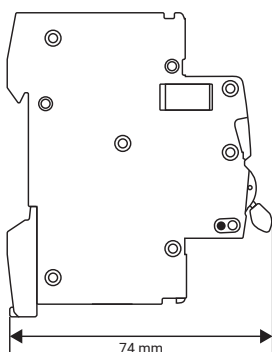


Schémas électriques

COMBI-MINI-2P80/100/125T

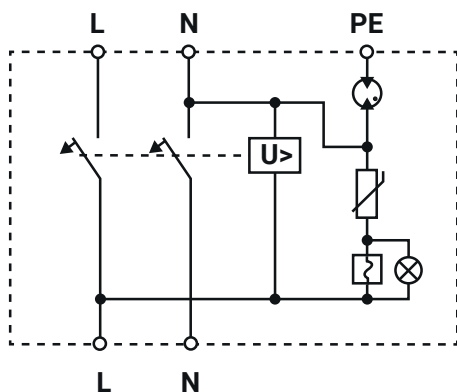


COMBI-MINI-4P80/100/125T

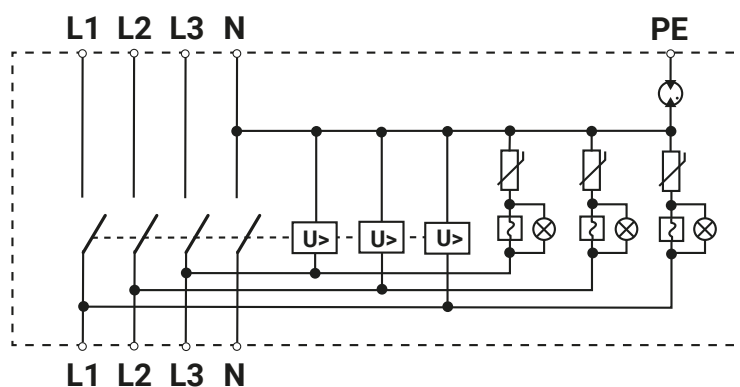



Spécifications techniques

	COMBI-MINI-2P80/100/125T	COMBI-MINI-2P80/100/125T
GÉNÉRALES	Tension travail nominale	240 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Section du câble de terre (PE)	6 mm ²
	Température/Humidité	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	3 7
PERM.	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	72 x 90 x 74 mm 161 x 90 x 74 mm
	Poids moyen approx.	500g 1000 g
TRANSIT.	Tension de déclenchement	selon norm UNE-EN50550/63052
	Temps de réponse en cas de surtension	IEC 63052/2019
AGCP	Intensité maximale (8/20 µs) I _{max}	12,5 kA
	Intensité nominale (8/20 µs) I _n	6 kA
	Niveau de protection Up	≤1,5kV
	Type	2
AGCP	Normes	UNE-EN 61643-11
	Intensité nominale I _n	80, 100, 120 A (selon norm)
	Courbe	C
AGCP	Pouvoir de coupure (I _{cn})	10 kA

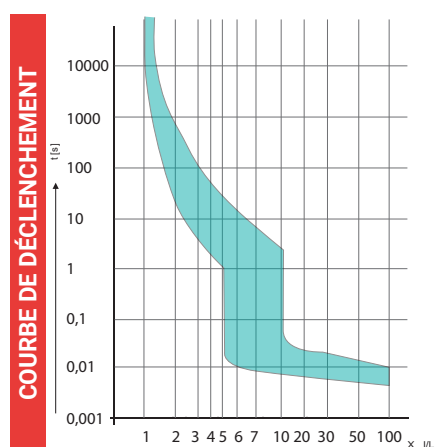



Modèles

COMBI-MINI-2P80/100/125T

Código	Referencia
10006155	COMBI-MINI-2P80T15
10006151	COMBI-MINI-2P100T15
10006152	COMBI-MINI-2P125T15

Scannez pour plus
d'informations



COMBI-MINI-4P80/100/125T

Código	Referencia
10006156	COMBI-MINI-4P80T15
10006153	COMBI-MINI-4P100T15
10006154	COMBI-MINI-4P125T15

Scannez pour plus
d'informations

