

SURTENSIONS PERMANENTES ET TRANSITOIRES POP + SPD



COMBI-PRO-PT

Protecteur contre les **surtensions transitoires, permanentes et les sous-tensions**. Avec reconnexion automatique. Pour lignes triphasées.






COMBI-PRO-2PT15



COMBI-PRO-4PT15


DATASHEET

Dimensions

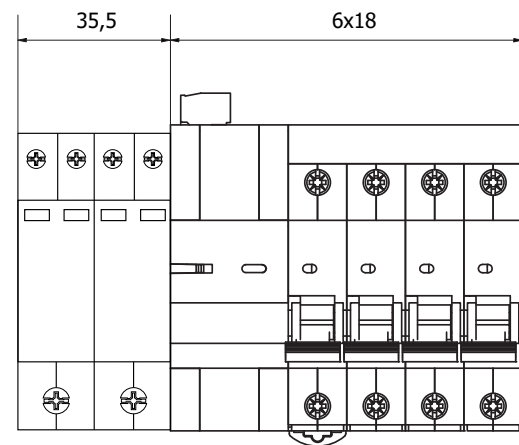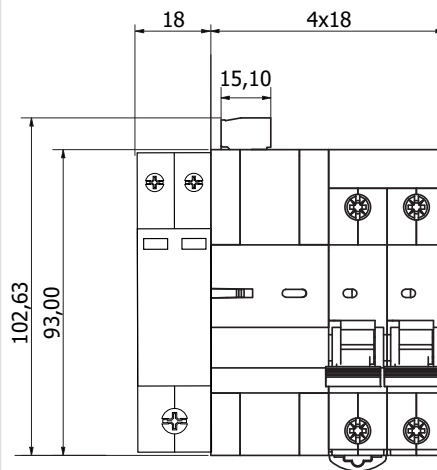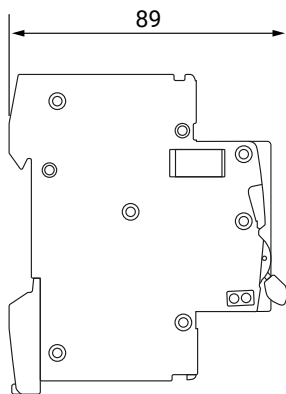


Schémas électriques

COMBI-PRO-2PT15

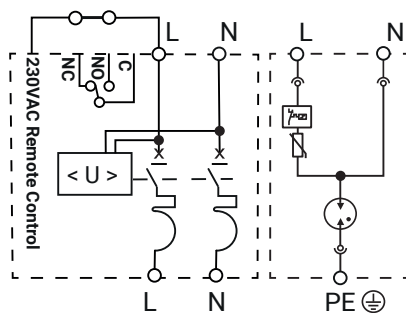

COMBI-PRO-4PT15

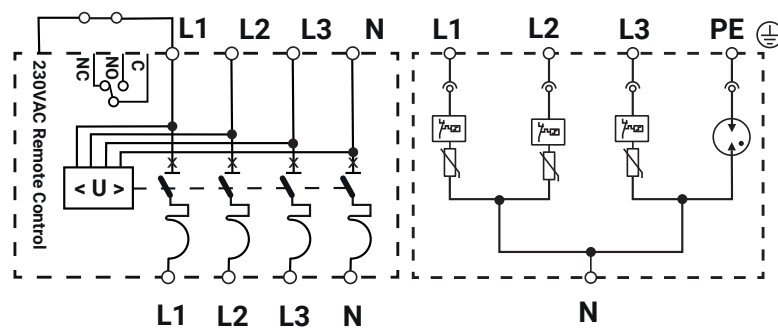



Spécifications techniques

	COMBI-PRO-2PT15	COMBI-PRO-4PT15
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / L-L)	240 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,3W
	Section maximale des bornes	25 mm²
	Limites environnementales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Nombre de modules DIN	5
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
SURTENS.	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	18+72 x 93 x 89 mm
	Poids moyen approximatif	510 g
	Tension de déconnexion	selon la norme UNE-EN50550/63052
	Temps de réponse en surtension	IEC-63052:2019
SOUSTENS.	Temps de réarmement	10 s
	Tension de reconexion	< 255 V ± 2%
	Tension de déconnexion	180 VAC ± 2%
	Temps de réponse en sous-tension	10 s
MCB	Temps de réarmement	10 s
	Tension de reconexion	210 V ± 2%
	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Courbe	C
AUTRES	Pouvoir de coupure I _{cn}	6 kA
	Contact inverseur	230 VAC 1 A / 24 VDC 2 A
TRANSITOIRE	Entrée de commande à distance	230 VAC 1 A
	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Section maximale des bornes	16 mm²
	Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	15 kA / 15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) I _{limp} (L-N / N-PE)	8 kA / 10 kA
	Type	2
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Normes du produit	IEC/EN61643-11



Models

COMBI-PRO-2PT15

Code	Référence
10002891	COMBI-PRO-2P16T15
10002892	COMBI-PRO-2P20T15
10002893	COMBI-PRO-2P25T15
10002894	COMBI-PRO-2P32T15
10002895	COMBI-PRO-2P40T15
10002896	COMBI-PRO-2P50T15
10002897	COMBI-PRO-2P63T15

Scannez pour plus
d'informations



COMBI-PRO-4PT15

Code	Référence
10002898	COMBI-PRO-4P16T15
10002899	COMBI-PRO-4P20T15
10002900	COMBI-PRO-4P25T15
10002901	COMBI-PRO-4P32T15
10002902	COMBI-PRO-4P40T15
10002903	COMBI-PRO-4P50T15
10002904	COMBI-PRO-4P63T15

Scannez pour plus
d'informations

