




ATTENTION!




- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'appareil, les phases doivent être connectées aux bornes numérotées. Pour activer la bobine, connecter à "A1 et A2".

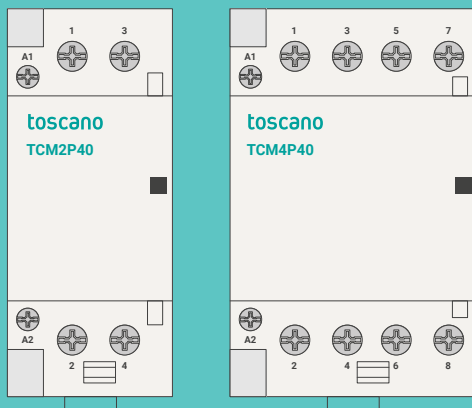

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

Dimensions

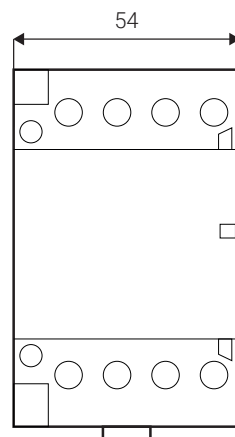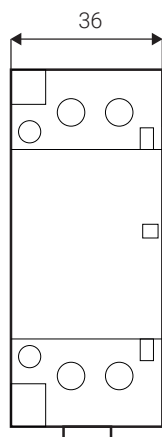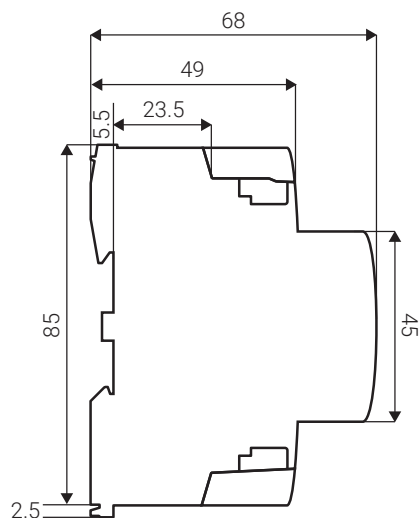


Schémas électriques


TCM2P




TCM3P



TCM4P

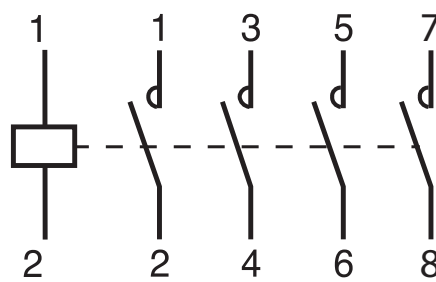

○ Câblage

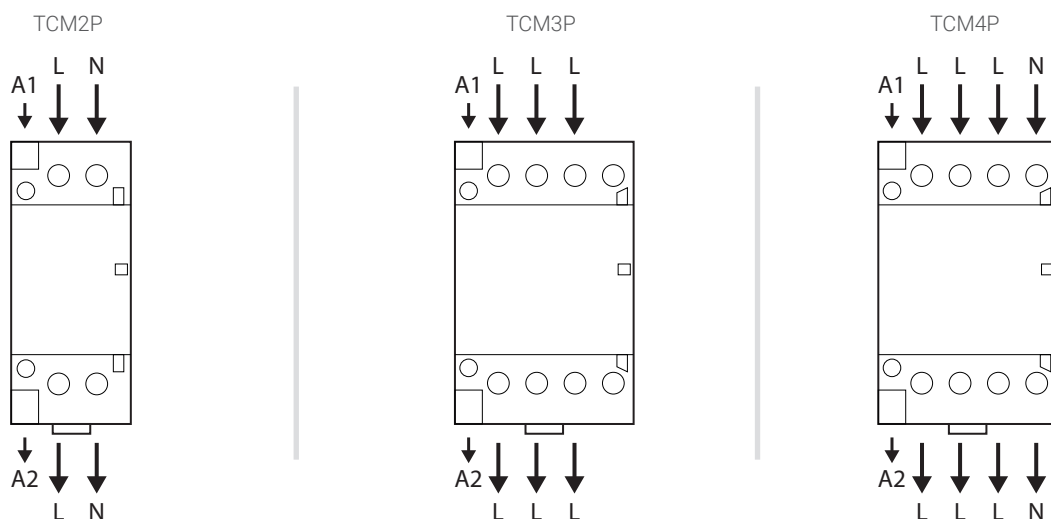

○ Spécifications techniques

	TCM2P	TCM3P / TCM4P
GÉNÉRALES	Fréquence	50-60 Hz
	Section maximale du câble aux bornes	16 mm ²
	Couple de serrage (phases / bobines)	3,5 Nm / 0,8 Nm
	Plage de température ambiante	-5 ° +60 °C
	Plage de température de stockage	-40 ° +70 °C
	Protection	IP20
	Montage	Sur rail DIN UNE-EN 60715 (35 mm), fixé par griffes
	Indicateur de fonctionnement	Oui
	Connexion	Entrée supérieure et inférieure interchangeables
	Nombre de modules DIN	2 4
ÉLECTRIQUES	Directives	2014-35-UE (LVD)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 85 x 68 mm 54 x 85 x 68 mm
	Poids moyen approximatif	235 g 380 g
	Tension d'alimentation	230 VAC
	Courant nominal	40 A
	Tension nominale d'isolement	500 VAC
	Tension nominale de fonctionnement	250 VAC 400 VAC
	Nombre de contacts	2 NO 3 NO / 4 NO
	Durée de vie électrique	100000 cycles
	Durée de vie mécanique	1000000 cycles
	Nombre maximal d'opérations / heure	30
	Nombre maximal d'opérations / jour	100
	Normes produit	IEC 60947-1:2020 IEC 60947-4-1:2018 UNE EN 61095:2010 UNE EN 50581:2012

○ Fonctionnement

Contacteur modulaire pour montage sur rail DIN. Lorsque la tension d'alimentation est appliquée à la bobine (A1-A2), le contacteur se ferme, permettant le passage du courant. Inclut un indicateur visuel frontal d'activation.

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

