



TMAC- 80/100/125

Disjoncteur
magnétothermique avec
protection contre **les
surcharges et les courts-
circuits.**

DATASHEET






TMAC2P-80/100/125




TMAC4P-80/100/125

Dimensions

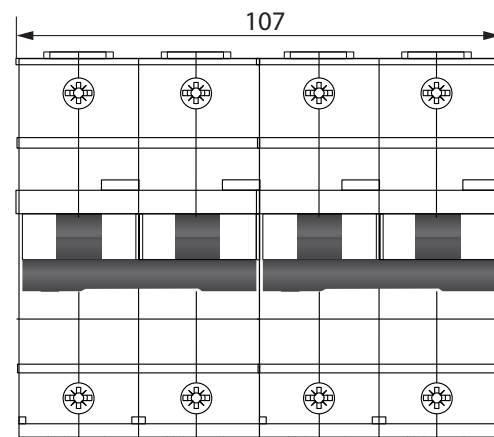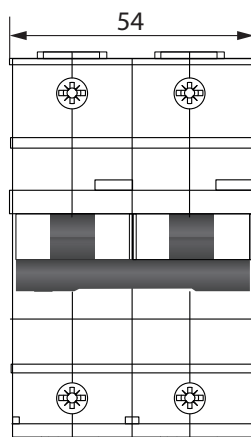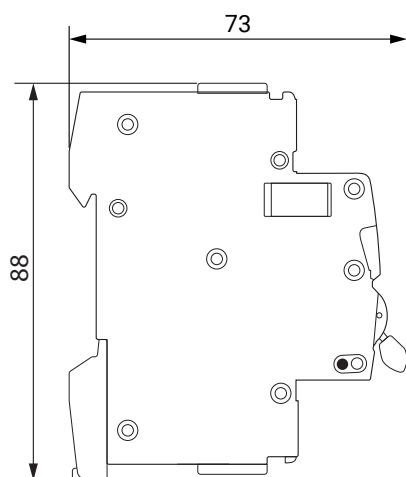


Schémas électriques

TMAC2P-80/100/125

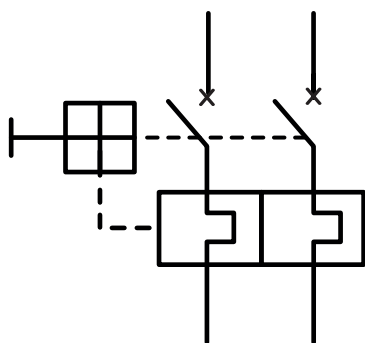


TMAC4P-80/100/125

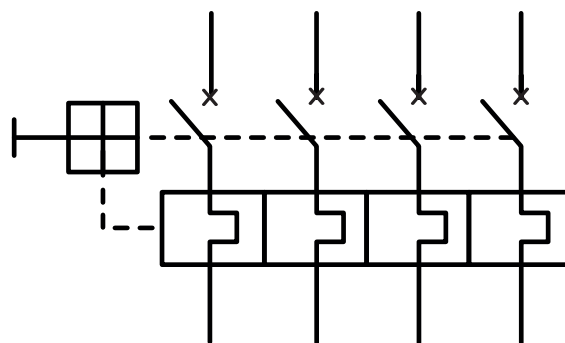



Spécifications techniques

	TMAC2P-80/100/125	TMAC4P-80/100/125
GÉNÉRALES	Tension nominale de fonctionnement Ue (L-N / L-L)	230 VAC / 400 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Couple de serrage	2 Nm
	Section maximale des bornes	25 mm ²
	Limites environnementales	-5° +40° C / 93% H.R.
	Protection	IP20
	Indicateur mécanique	Oui
	Durée de vie électrique et mécanique	20000 cycles
	Montage	Rail DIN 35 au moyen d'un dispositif de fixation rapide
	N° de modules DIN	3 6
ÉLECTRIQUES	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	54 x 88 x 73 mm 107 x 88 x 73 mm
	Poids moyen approx.	320 g 650 g
	Poids emballé approx.	345 g 690 g
	Courant nominal In	80 / 100 / 125 A
	Nombre de pôles	2 4
	Classe de limitation d'énergie	3
	Tension d'isolement Ui	500 V
CONFORMITÉ	Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4 kV
	Courbe de déclenchement magnétothermique	C
	Pouvoir de coupure assigné Icn	6 kA
	Pouvoir de coupure de service en court-circuit (Ics)	6 kA
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 60898-1

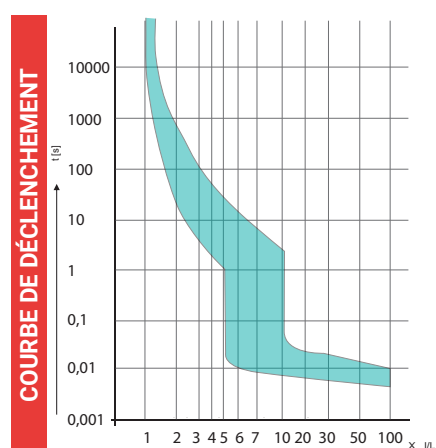



Models

TMAC2P-80/100/125

Code	Référence
10005775	TMAC2P80
10006120	TMAC2P100
10006140	TMAC2P125

Scannez pour plus
d'informations



TMAC4P-80/100/125

Código	Référence
10005776	TMAC4P80
10006137	TMAC4P100
10006141	TMAC4P125

Scannez pour plus
d'informations

