



VDB

Interrupteur différentiel pour
courant alternatif 1 kHz,
courant pulsant et **continu**.
Classe B.






VDB2P




VDB4P

Dimensions

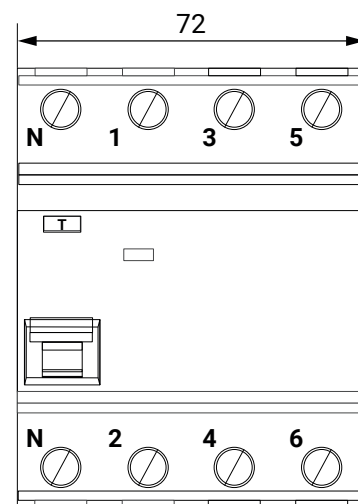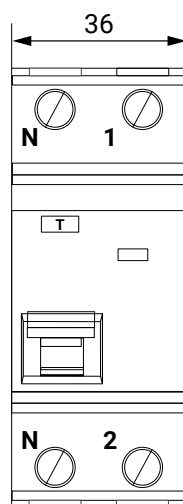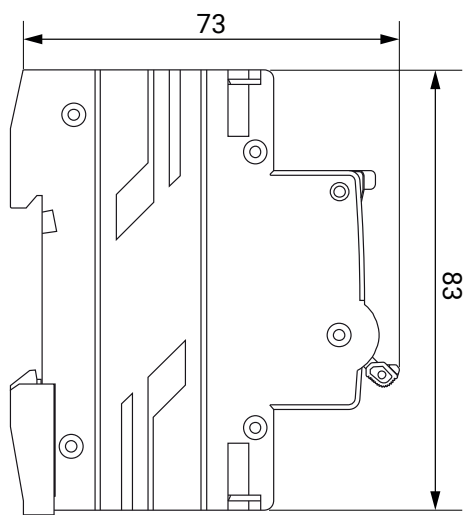


Schémas électriques

VDB2P

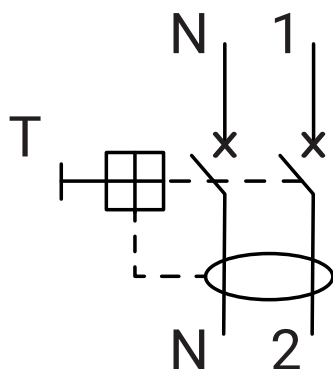

VDB4P

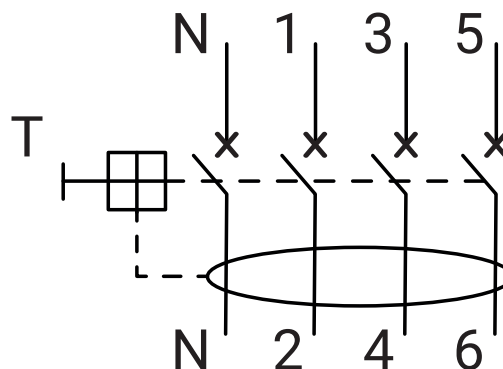



Spécifications techniques

	VDB2P	VDB4P
GÉNÉRALES		
Tension nominale Ue (L-N / L-L)	230 VAC (L-N)	230 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)
Courant nominal In	25 / 40 / 63 A	
Fréquence	50-60 Hz	
Consommation	0,3 W	
Section max. des bornes	25 mm²	
Couple de serrage	2,5 Nm	
Montage	Sur rail DIN NF EN 60715 (35 mm) fixé par griffes	
N° de modules DIN	2	4
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 83 x 73 mm	72 x 83 x 73 mm
Poids moyen approx.	395 g	710 g
Poids emballé approx.	410 g	725 g
ÉLECTRIQUES		
Classe	B	
Sensibilité nominale IΔn	30 mA, 300 mA	
Pouvoir assigné de fermeture et de coupure différentiel (IΔm)	1000 A	
Tension d'isolement Ui	500 V	
Pouvoir de coupure assigné Inc = IΔn	10 kA	
Temps de déclenchement	≤ 0,1 s	
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4000 V	
Durée de vie électrique et mécanique	4000 cycles	
MÉCANIC.		
Indicateur de déclenchement	Oui	
Protection	IP 20	
Limites environnementales	-5° +40° C / 90% H.R.	
Température de stockage	-25 / 70 °C	
CONFORMITÉ		
Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Standards	NF EN 62423 NF EN 61008-1	

Modèles

VDB2P

Code	Référence
10005651	VDB2P2530
10005484	VDB2P4030
10005485	VDB2P6330
10005652	VDB2P25300
10005653	VDB2P40300
10005654	VDB2P63300

Scannez pour plus d'informations



VDB4P

Code	Référence
10005655	VDB4P2530
10005657	VDB4P4030
10005660	VDB4P6330
10005656	VDB4P25300
10005658	VDB4P40300
10005661	VDB4P63300

Scannez pour plus d'informations

