



COMBI-PT15B



Protector contra
sobretensiones **permanentes
y transitorias**. Para líneas
bifásicas.

Tipo 2.




DATASHEET

Dimensiones

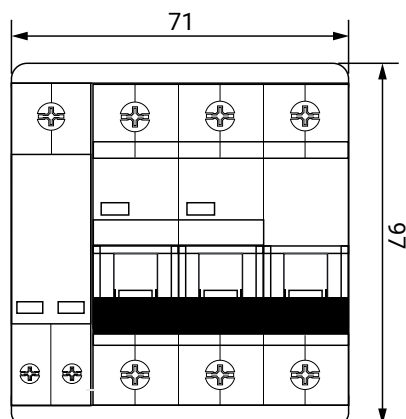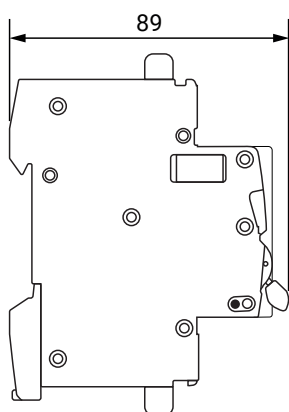

Esquema eléctrico

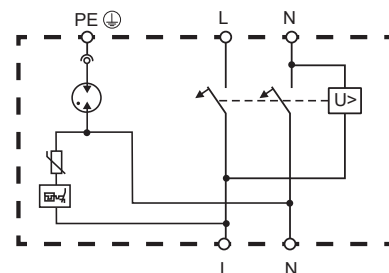

Modelos

Código	Referencia
10002803	COMBI-2P16T15B
10002804	COMBI-2P20T15B
10002800	COMBI-2P25T15B
10002805	COMBI-2P32T15B
10002801	COMBI-2P40T15B
10002806	COMBI-2P50T15B
10002802	COMBI-2P63T15B

Escanee para más
información:





Características técnicas

		COMBI-PT15B
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / N-PE)	240 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,1 W
	Sección máxima de bornas	35 mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	4
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	89 x 97 x 89 mm
	Peso medio aprox.	550 g
PERM.	Tensión de desconexión	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN50550/63052 IEC-63052:2019
IGA	Intensidad nominal (a 25°C temp. ambiente)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Curva	C
	Poder de corte I _{cn}	10 kA
TRANSITORIAS	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	15 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _{imp} (L-N / N-PE)	8 kA
	Tipo	2
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Normas de producto	IEC/EN61643-11