



COMBI-PT15B

Protecteur contre les
**surtensions permanentes et
transitoires.**

Pour lignes **biphasées.**

Type 2.



Dimensions



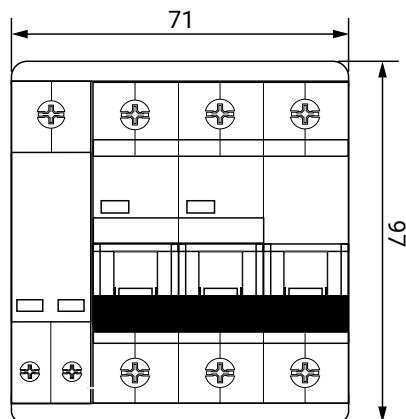


Schéma électrique

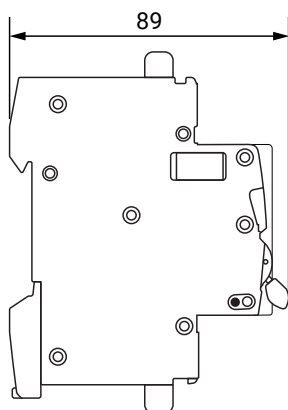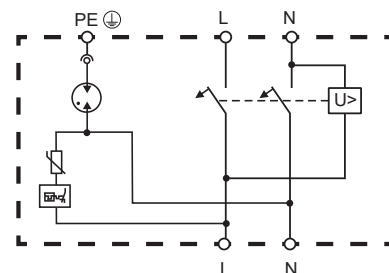

Modèles

Código	Référence
10002803	COMBI-2P16T15B
10002804	COMBI-2P20T15B
10002800	COMBI-2P25T15B
10002805	COMBI-2P32T15B
10002801	COMBI-2P40T15B
10002806	COMBI-2P50T15B
10002802	COMBI-2P63T15B

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

		COMBI-PT15B
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / N-PE)	240 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,1 W
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Plages de température	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	4
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	89 x 97 x 89 mm
	Poids moyen approx.	550 g
PERM.	Tension de déclenchement	
	Temps de réponse en cas de surtension	selon la norme EN50550/63052 IEC-63052:2019
IGA	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure I _{cn}	10 kA
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20μs) I _{max} (L-N / N-PE)	15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) I _n I _{imp} (L-N / N-PE)	8 kA
	Type	2
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Normes du produit	IEC/EN61643-11