



COMBI-PT12,5/50B

Protector contra
**sobretensiones permanentes
y transitorias.**


Para líneas **bifásicas**.

Tipo 1+2.




DATASHEET

Dimensiones

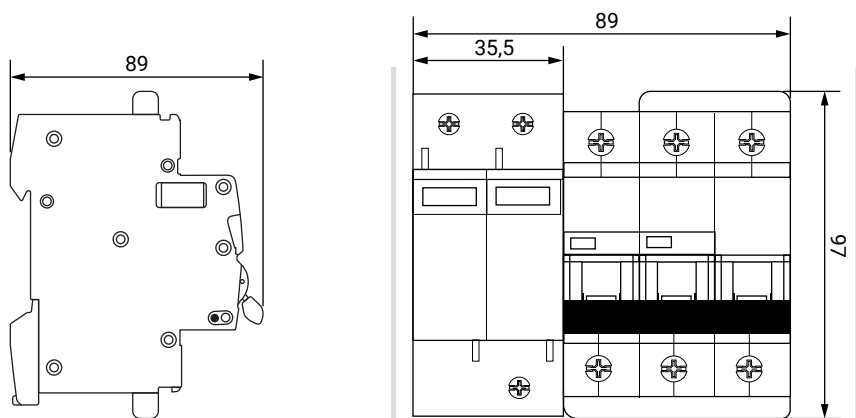

Esquema eléctrico

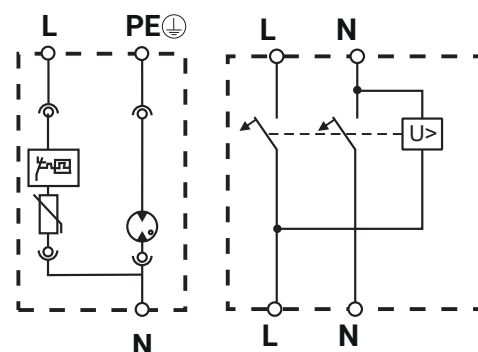

Modelos

Código	Referencia
10003096	COMBI-2P16T12,5/50B
10003097	COMBI-2P20T12,5/50B
10003098	COMBI-2P25T12,5/50B
10003099	COMBI-2P32T12,5/50B
10003100	COMBI-2P40T12,5/50B
10003101	COMBI-2P50T12,5/50B
10003102	COMBI-2P63T12,5/50B

Escanee para más
información:





Características técnicas

		COMBI-PT12,5/50B
GENERALES	Tensión nominal Un (L-N / N-PE)	230 VAC
	Tensión máxima Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,1 W
	Sección máxima de bornas	35 mm ²
	Márgenes ambientales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	5
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	89 x 97 x 89 mm
	Peso medio aprox.	550 g
PERM.	Tensión de desconexión	
	Tiempo de respuesta por sobretensión	según norma UNE-EN50550/63052 IEC-63052:2019
IGA	Intensidad nominal (a 25°C temp. ambiente)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Curva	C
	Poder de corte I _{cn}	10 kA
TRANSITORIAS	Nivel de protección Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Intensidad de impulso (10/350 µs) I _{imp} (L-N / N-PE)	12,5 kA / 12,5 kA
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	50 kA / 50 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) I _n I _{imp} (L-N / N-PE)	20 kA
	Tipo	1+2
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Normas de producto	IEC/EN61643-11