



COMBI-PT12,5/50B

Protecteur contre les
**surtensions permanentes et
transitoires.**

Pour lignes **biphasées**.

Type 1+2.



DATASHEET

Dimensions



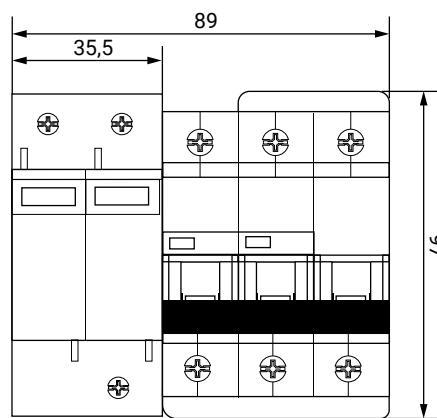


Schéma électrique

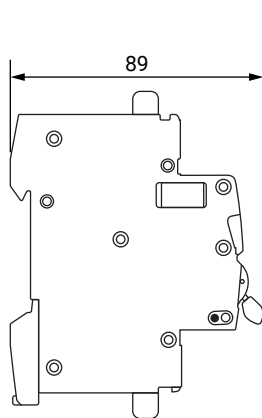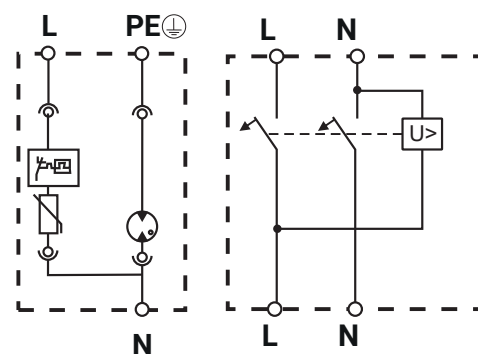

Modèles

Código	Referencia
10003096	COMBI-2P16T12,5/50B
10003097	COMBI-2P20T12,5/50B
10003098	COMBI-2P25T12,5/50B
10003099	COMBI-2P32T12,5/50B
10003100	COMBI-2P40T12,5/50B
10003101	COMBI-2P50T12,5/50B
10003102	COMBI-2P63T12,5/50B

Scannez pour plus
d'informations:





Spécifications techniques

		COMBI-PT12,5/50B
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / N-PE)	230 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,1 W
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Limites environnementales	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	5
	Normes	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	89 x 97 x 89 mm
	Poids moyen approx.	550 g
PERM.	Tension de déclenchement	
	Temps de réponse en cas de surtension	selon la norme UNE-EN50550/63052 IEC 63052:2019
IGA	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure I _{cn}	10 kA
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Courant d'impulsion (10/350 µs) I _{imp} (L-N / N-PE)	12,5 kA / 12,5 kA
	Courant maximal de décharge (8/20µs) I _{max} (L-N / N-PE)	50 kA / 50 kA
	Courant de décharge nominal (8/20µs) I _n I _{imp} (L-N / N-PE)	20 kA
	Type	1+2
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Normes du produit	IEC/EN61643-11