




ATTENTION!



- L'installation, la maintenance et le remplacement éventuel de l'équipement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- L'équipement ne doit pas être réparé.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de ce dispositif, toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées.
- Ce dispositif ne doit pas être installé si, lors du déballage, des dommages sont constatés.
- Toscano ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions de ce document et des documents auxquels il se réfère.
- Pour le bon fonctionnement de l'équipement, les phases doivent être connectées aux borniers "L", le neutre au bornier "N" et la terre à la borne "PE".

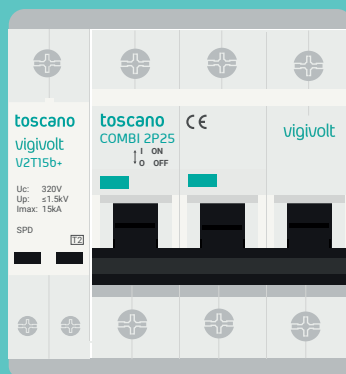


RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation de ce dispositif avant d'intervenir dessus.
- Utilisez un contrôleur de tension sur une plage appropriée pour vérifier que tous les conducteurs sous tension ne sont pas alimentés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire la mort.


Dimensions

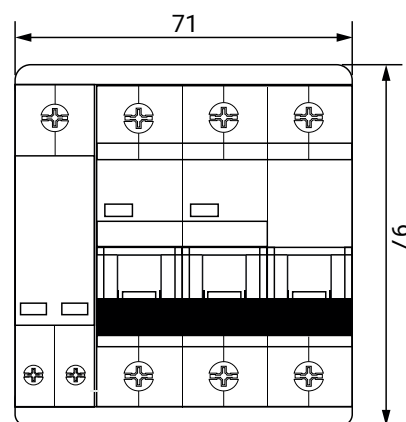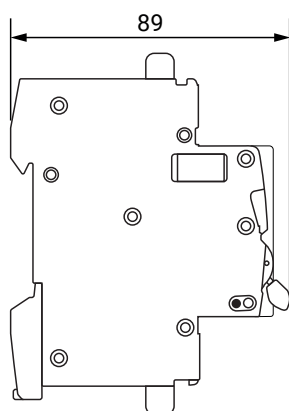

Schémas électriques

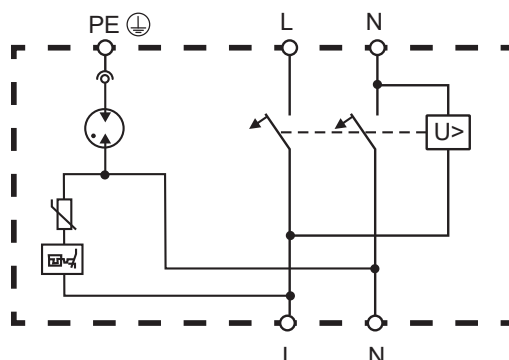

○ Câblage

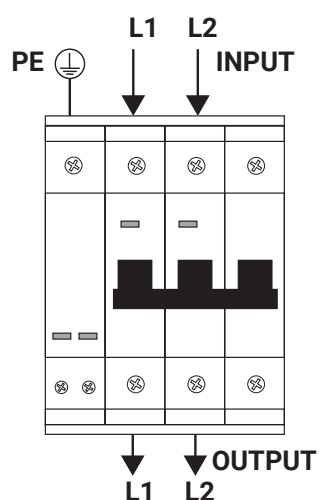

 Ne pas installer sur des lignes sans conducteur de terre (PE).

○ Spécifications techniques

		COMBI-PT15B
GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L-N / N-PE)	240 VAC
	Tension maximale Uc (L-N / N-PE)	320 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,1 W
	Section de raccordement max.	35 mm ²
	Plages de température	-20° +70° C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	4
	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		89 x 97 x 89 mm
Poids moyen approx.		550 g
PERM.	Tension de déclenchement	selon la norme EN50550/63052 IEC-63052:2019
	Temps de réponse en cas de surtension	
IGA	Intensité nominale (à 25°C temp. ambiante)	16-20-25-32-40-50-63 A
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure I _{cn}	10 kA
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up (L-N / N-PE)	<1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20μs) I _{max} (L-N / N-PE)	15 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) I _{imp} (L-N / N-PE)	8 kA
	Type	2
	Temps de réponse en cas de surtension	≤25 ns
	Normes du produit	IEC/EN61643-11

● Fonctionnement

Les modèles COMBI-PT protègent contre les surtensions permanentes et transitoires provoquées par la foudre, les manœuvres de commutation dans les circuits électriques et les décharges électrostatiques.

Dans le cas où, à la suite d'une surtension, la protection deviendrait inopérante, l'appareil affichera un indicateur visuel rouge. Dans cette situation, le dispositif devra être remplacé par un neuf (conception enfichable facilitant son remplacement).

Consultez les normes auxquelles nos produits sont conformes et téléchargez leur déclaration de conformité sur:
toscano.es/standards

