

VDA

Interruptor diferencial para **corriente alterna y pulsantes** hasta 1 kHz.
Tipo A-SI.

DATASHEET






VDA2P




VDA4P

Dimensiones

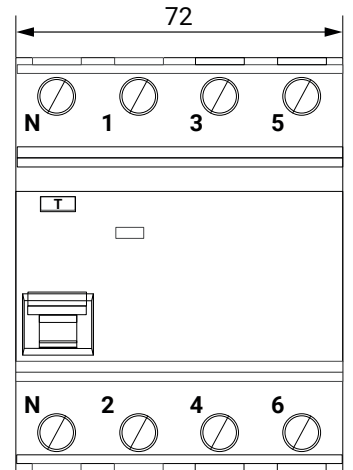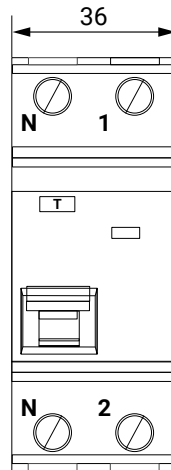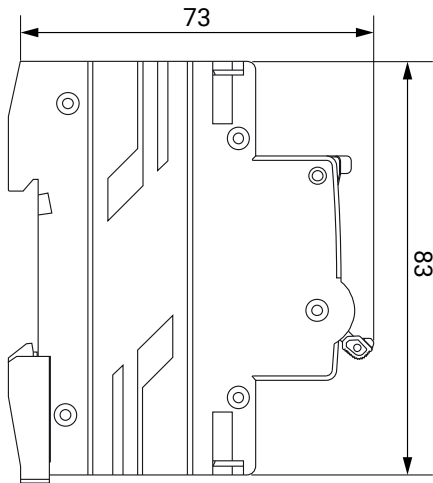


Esquemas eléctricos

VDA2P

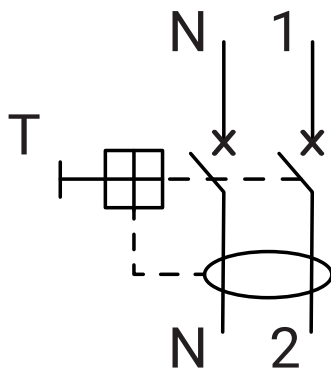

VDA4P

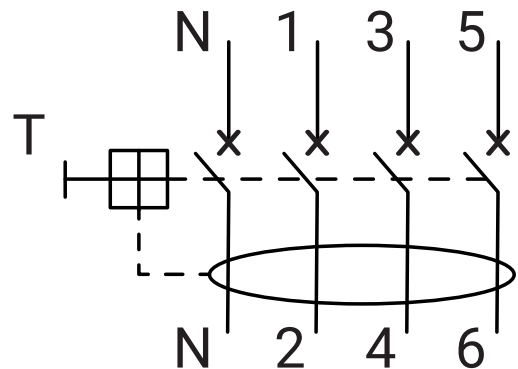



Características técnicas

	VDA2P	VDA4P
GENERALES		
Tensión nominal Ue (L-N / L-L)	230 VAC (L-N)	230 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)
Corriente nominal In	25 / 40 / 63 A	
Frecuencia	50-60 Hz	
Sección máxima de bornas	25 mm ²	
Par de apriete	2,5 Nm	
Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35 mm) fijado mediante garras	
Nº de módulos DIN	2	4
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 83 x 73 mm	72 x 83 x 73 mm
Peso medio aprox.	185 g	330 g
Peso embalado aprox.	200 g	360 g
ELÉCTRICAS		
Clase	A-SI	
Sensibilidad nominal I _{Δn}	30, 100, 300 mA	
Poder de cierre y corte diferencial (I _{Δm})	1000 A	
Tensión de aislamiento U _i	500 V	
Poder de corte I _{nc} = I _{Δn}	10 kA	
Tiempo de corte	≤ 0,1 s	
Tensión soportada al impulso (U _{imp})	4000 V	
Vida eléctrica y mecánica	4000 ciclos	
MECÁNICAS		
Indicador de disparo	Sí	
Grado de protección	IP 20	
Márgenes ambientales	-5° +40° C / 90% H.R.	
Temperatura de almacenamiento	-25 / 70° C	
NORMATIVAS		
Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Normas	UNE-EN 63052:2019 UNE-EN 61008-1	

Modelos

VDA2P

Código	Referencia
10005347	VDA2P2530
10005356	VDA2P4030
10005358	VDA2P6330
10006078	VDA2P25100
10006079	VDA2P40100
10006080	VDA2P63100
10005349	VDA2P25300
10005351	VDA2P40300
10005353	VDA2P63300

Escanee para más información:



VDA4P

Código	Referencia
10005348	VDA4P2530
10005357	VDA4P4030
10005359	VDA4P6330
10006081	VDA4P25100
10006082	VDA4P40100
10006083	VDA4P63100
10005350	VDA4P25300
10005352	VDA4P40300
10005354	VDA4P63300

Escanee para más información:

