



VDA

Dispositif différentiel pour
**courants alternatifs et
pulsatoires** jusqu'à 1 kHz.
Type A-SI.

DATASHEET






VDA2P




VDA4P

Dimensions

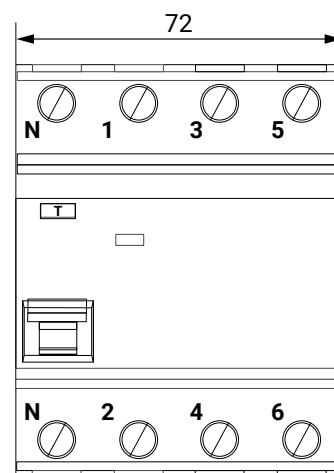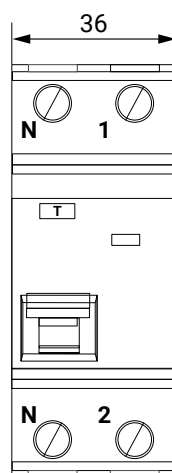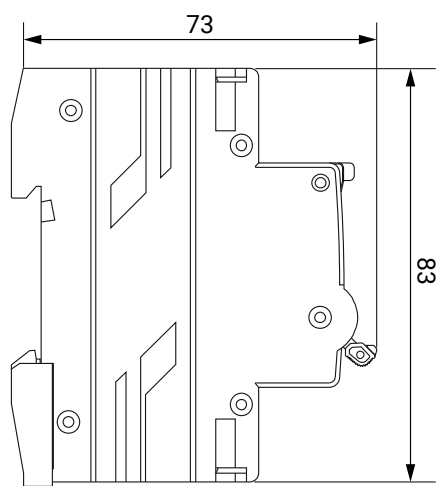


Schémas électriques

VDA2P

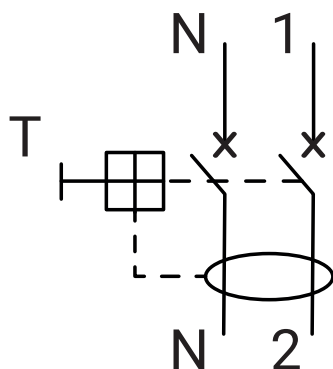

VDA4P

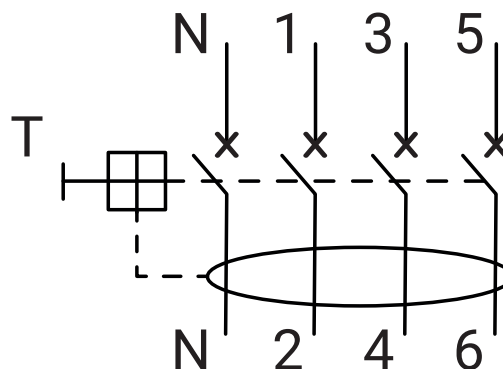



Spécifications techniques

	VDA2P	VDA4P
GÉNÉRALES		
Tension nominale Ue (L-N / L-L)	230 VAC (L-N)	230 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)
Courant nominal In	25 / 40 / 63 A	
Fréquence	50-60 Hz	
Section max. des bornes	25 mm²	
Couple de serrage	2,5 Nm	
Montage	Sur rail DIN NF EN 60715 (35 mm) fixé par griffes	
N° de modules DIN	2	4
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 83 x 73 mm	72 x 83 x 73 mm
Poids moyen approx.	185 g	330 g
Poids emballé approx.	200 g	360 g
ÉLECTRIQUES		
Classe	A-SI	
Sensibilité nominale IΔn	30, 100, 300 mA	
Pouvoir assigné de fermeture et de coupure différentiel (IΔm)	1000 A	
Tension d'isolement Ui	500 V	
Pouvoir de coupure assigné Inc = IΔn	10 kA	
Temps de déclenchement	≤ 0,1 s	
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4000 V	
Durée de vie électrique et mécanique	4000 cycles	
MÉCANIC.		
Indicateur de déclenchement	Oui	
Protection	IP 20	
Limites environnementales	-5° +40° C / 90% H.R.	
Température de stockage	-25 / 70 °C	
CONFORMITÉ		
Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Standards	NF EN 63052:2019 NF EN 61008-1	

Modèles

VDA2P

Code	Référence
10005347	VDA2P2530
10005356	VDA2P4030
10005358	VDA2P6330
10006078	VDA2P25100
10006079	VDA2P40100
10006080	VDA2P63100
10005349	VDA2P25300
10005351	VDA2P40300
10005353	VDA2P63300

Scannez pour plus d'informations:



VDA4P

Code	Référence
10005348	VDA4P2530
10005357	VDA4P4030
10005359	VDA4P6330
10006081	VDA4P25100
10006082	VDA4P40100
10006083	VDA4P63100
10005350	VDA4P25300
10005352	VDA4P40300
10005354	VDA4P63300

Scannez pour plus d'informations:

