





TMDC

Interruptor automático magnetotérmico con protección contra **sobrecargas y cortocircuitos.**


Dimensiones

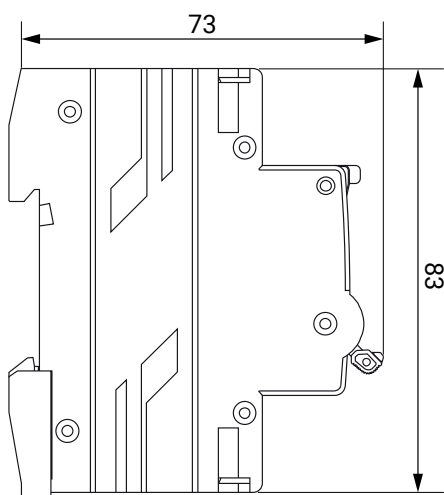


TMDC2P

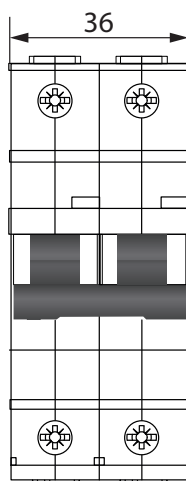

TMDC4P

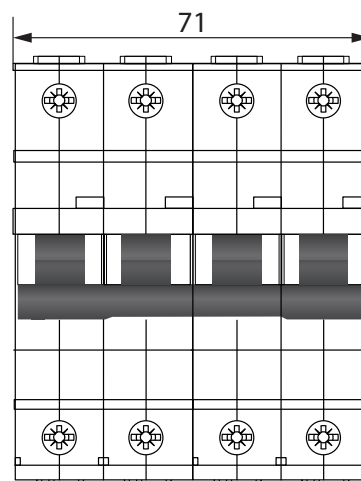


TMDC3P

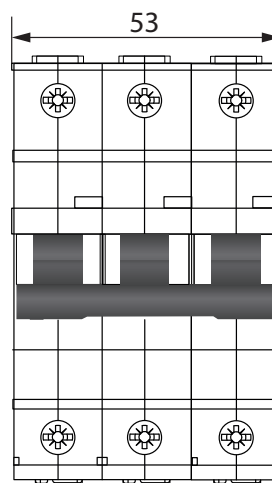



Esquemas eléctricos

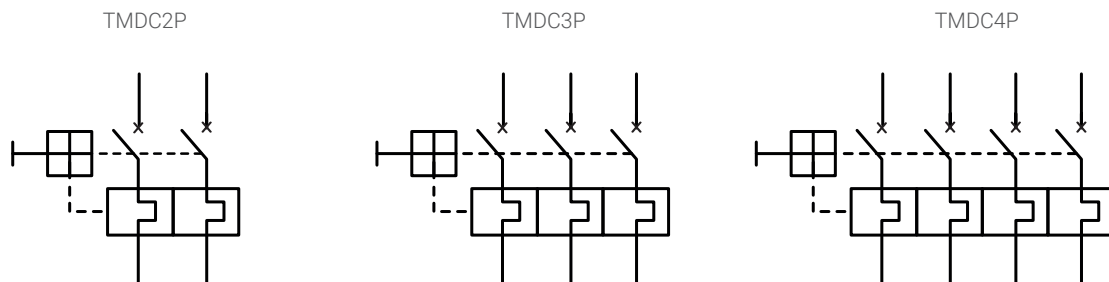

Características técnicas

	TMDC2P	TMDC3P	TMDC4P
GENERALES	Tensión de trabajo nominal Ue	500 VDC	750 VDC
	Par de apriete	2 Nm	1000 VDC
	Sección máxima de bornas	25 mm ²	
	Márgenes ambientales	-5° +40° C / 93% H.R.	
	Protección	IP20	
	Indicador mecánico	Sí	
	Vida mecánica	20000 ciclos	
	Montaje	Rail DIN 35 mediante dispositivo de fijación rápida	
	Nº de módulos DIN	2	3
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	36 x 88 x 73 mm	53 x 88 x 73 mm
ELÉCTRICAS	Peso medio aprox.	220 g	305 g
	Peso embalado aprox.	250 g	350 g
	Corriente nominal In	16 / 20 / 25 A	16 / 20 / 25 / 63 A
	Nº de polos	2	3
	Clase de limitación de energía	3	
	Tensión de aislamiento Ui	1200 V	
	Tensión nominal soportada Uimp	6 kV	
	Corriente de cortocircuito nominal soportada Icw	12 In	
	Curva de disparo	B, C, D	
	Poder de corte asignado Icn	10 kA	
NORMATIVAS	Poder de corte de servicio en cortocircuito Ics	7,5 kA	
	Vida eléctrica	4000 ciclos	
	Grado de contaminación	3	
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
	Normas	UNE-EN 60947-2	



Modelos

TMDC2P

Código	Referencia
10005260	TMDC2P16
10005261	TMDC2P20
10005262	TMDC2P25

TMDC4P

Código	Referencia
10005266	TMDC4P16
10005267	TMDC4P20
10005268	TMDC4P25
10005269	TMDC4P63

TMDC3P

Código	Referencia
10005263	TMDC3P16
10005264	TMDC3P20
10005265	TMDC3P25

Escanee para más información:

