





TMDC

Disjoncteur
magnétothermique avec
protection contre **les
surcharges et les courts-
circuit.**


Dimensions

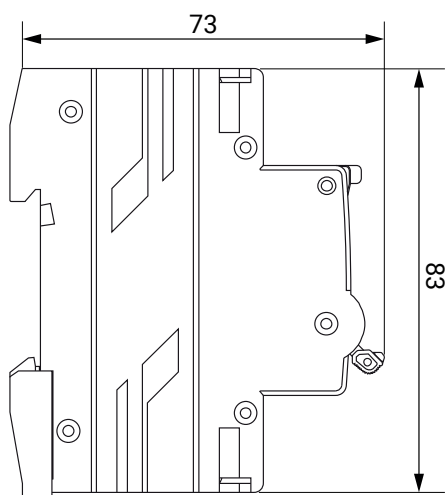


TMDC2P

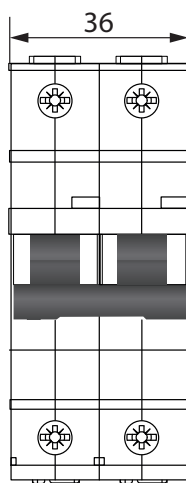

TMDC4P

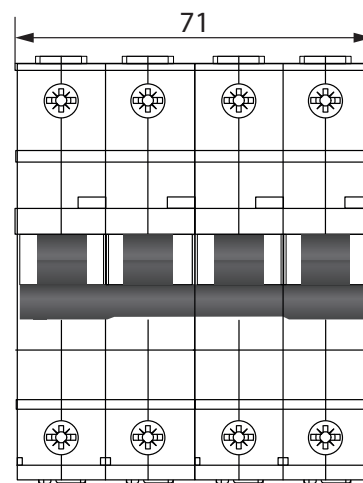


TMDC3P

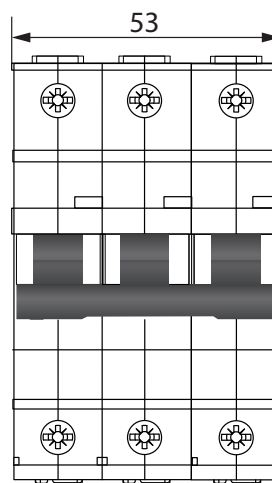



Schémas électriques

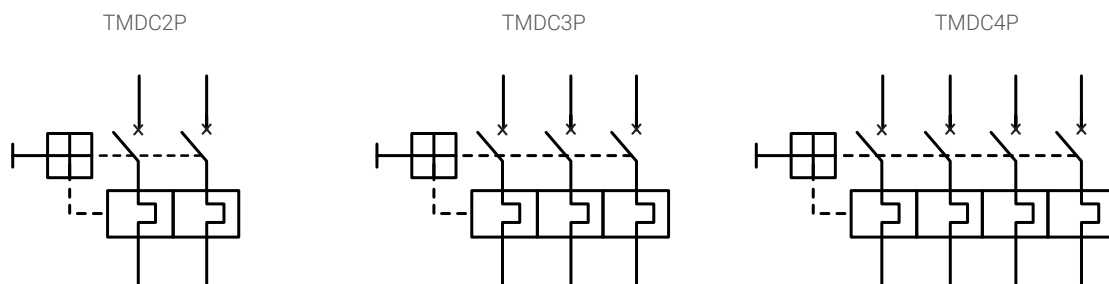

Spécifications techniques

	TMDC2P	TMDC3P	TMDC4P
GÉNÉRALES			
Tension nominale de fonctionnement Ue	500 VDC	750 VDC	1000 VDC
Couple de serrage		2 Nm	
Section maximale des bornes		25 mm ²	
Limites environnementales		-5° +40° C / 93% H.R.	
Protection		IP20	
Indicateur mécanique		Oui	
Durée de vie mécanique		20000 cycles	
Montage	Rail DIN 35 au moyen d'un dispositif de fixation rapide		
N° de modules DIN	2	3	4
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	36 x 88 x 73 mm	53 x 88 x 73 mm	71 x 88 x 73 mm
Poids moyen approx.	220 g	305 g	450 g
Poids emballé approx.	250 g	350 g	480 g
ÉLECTRIQUES			
Courant nominal In	16 / 20 / 25 A		16 / 20 / 25 / 63 A
N° de pôles	2	3	4
Classe de limitation d'énergie		3	
Tension d'isolement Ui		1200 V	
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp		6 kV	
Courant de court-circuit nominal admissible Icw		12 In	
Courbe de déclenchement		B, C, D	
Pouvoir de coupure assigné Icn		10 kA	
Pouvoir de coupure de service en court-circuit (Ics)		7,5 kA	
Durée de vie électrique		4000 cycles	
Degré de pollution		3	
CONFORMITÉ			
Directives		2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
Normes		NF EN 60947-2	



Modèles

TMDC2P

Code	Référence
10005260	TMDC2P16
10005261	TMDC2P20
10005262	TMDC2P25

TMDC4P

Code	Référence
10005266	TMDC4P16
10005267	TMDC4P20
10005268	TMDC4P25
10005269	TMDC4P63

TMDC3P

Code	Référence
10005263	TMDC3P16
10005264	TMDC3P20
10005265	TMDC3P25

Scannez pour plus
d'informations:

