
CE




TS1 Relais source pour transmetteurs NPN/PNP Mod.

- Relais source pour transmetteurs NPN ou PNP, amplificateur de signal ou commande à distance par câble.
- Alimentation du transmetteur à 24 Vdc 100 mA.
- Consommation du relais 10 mA.

Descriptif face avant




Schémas de raccordement

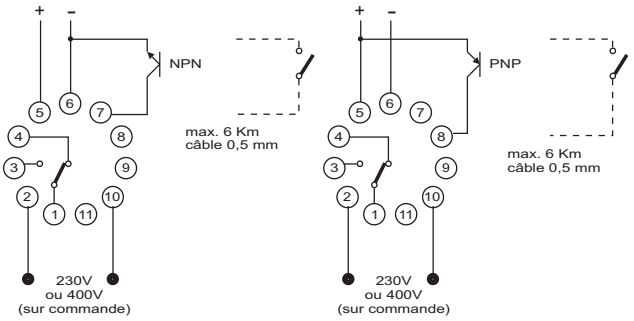

Caractéristiques techniques

Signalisation	TENSION RELAIS ACTIVE
Tension d'alimentation	230 ou 400 Vac - 50/60 Hz
Puissance absorbée	(nous consulter pour
Tolérance de tension	d'autres tensions)
Température de	2 VA
fonctionnement	+10% -20%
Alimentation du capteur	-10º +60º C
Section maximum au bornier	24 Vdc / 100 mA

Dimensions



Fabriqué par:
LINEA ELECTRONICA, S.L.
Avda. de la Innovación, nº 1 - 41020 SEVILLA - ESPAGNE
Tél.: +34 954 999 900 - Fax: +34 954 259 360/370
www.toscano.es

Service Clientèle
+34 954 999 900
Interlocuteur français

toscano
lineaelectrónica

ISO 9001
N°:ESPMD0003493