



Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.


Una vez instalado las parte con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

TMDA2Pxx30

Magnetotérmico +
Diferencial
Clase A

Dimensiones

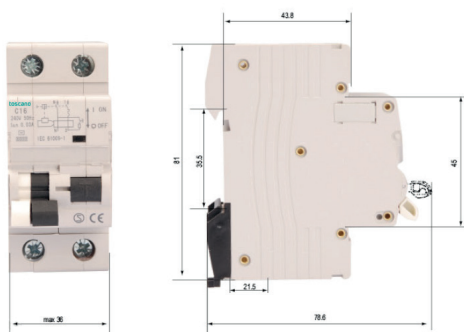


Funcionamiento

Protección contra cortocircuitos y sobrecargas, combinado con protección diferencial clase A - Desconexión por defectos a tierra producidos por corrientes alternas sinusoidales o por corrientes continuas pulsantes.

Características TMDA2Pxx30

ELECTRICAS	Clase	A
	Curva	C
	Corriente nominal I_n	25 A, 40 A
	Numero de polos	1P+N
	Tensión nominal U_e	240 VAC
	Sensibilidad nominal $I_{\Delta n}$	30 mA
	Poder de corte I_{nc}	10 kA
Directivas	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	2014-35-UE (LVD)	
	2014-30-UE (EMC)	
	2011-65-UE (RoHS)	

Diagrama



Consulte las normativas que cumplen nuestros productos y descargue su declaración de conformidad en:
toscano.es/standards

MECANICAS	Indicador de disparo	Si
	Temperatura funcionamiento	-25 ... 60°C
	Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70°C
INSTALACION	Sección de cable admisible	25 mm ²
	Par de apriete	2.0 N.m
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) fijada mediante garras
	Conexión	Entrada superior e inferior indistintamente