

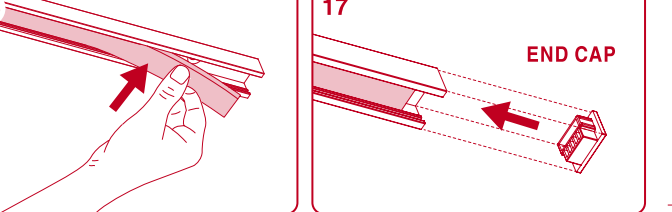
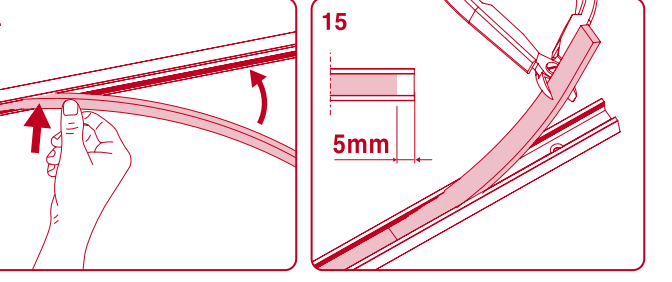
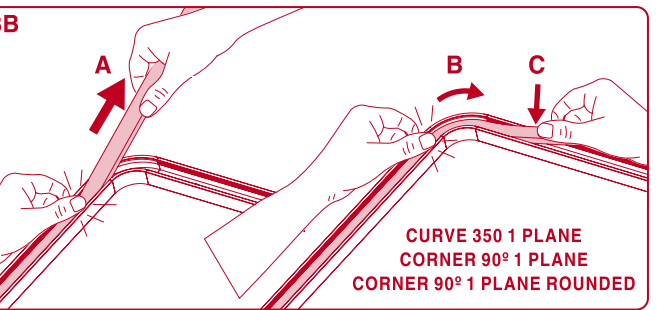
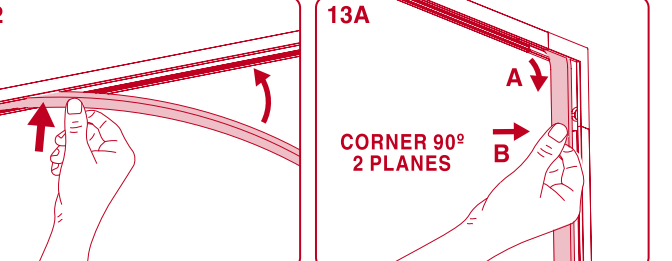
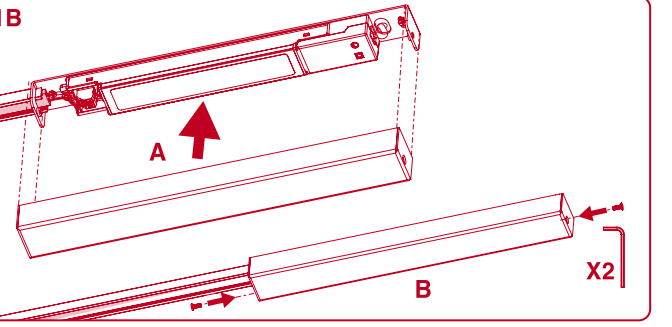
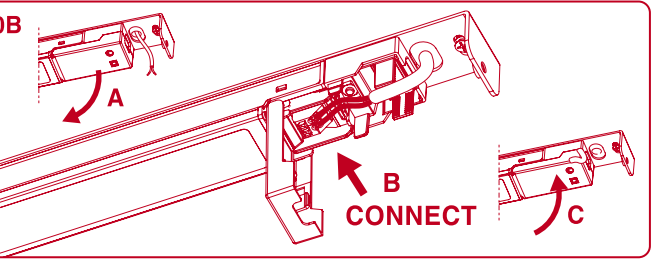
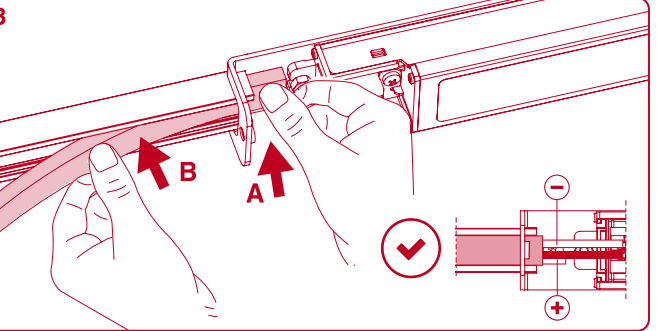
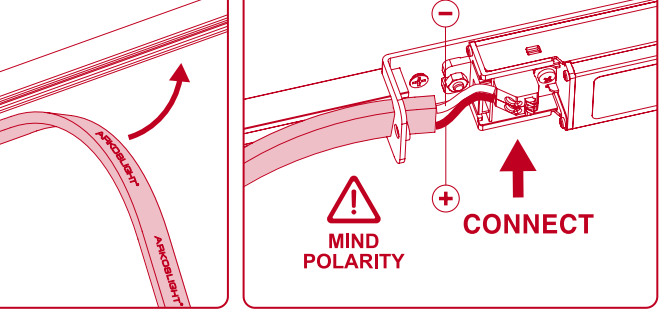
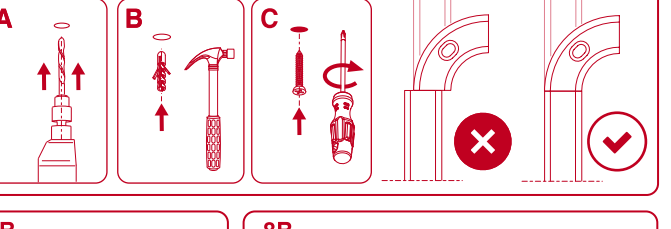
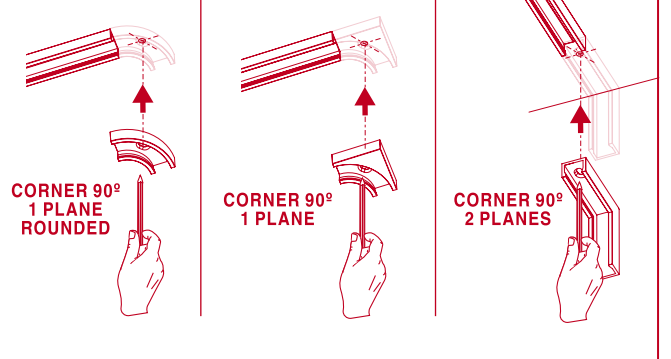
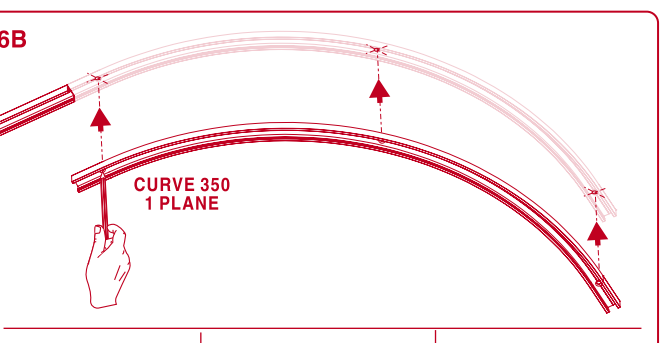
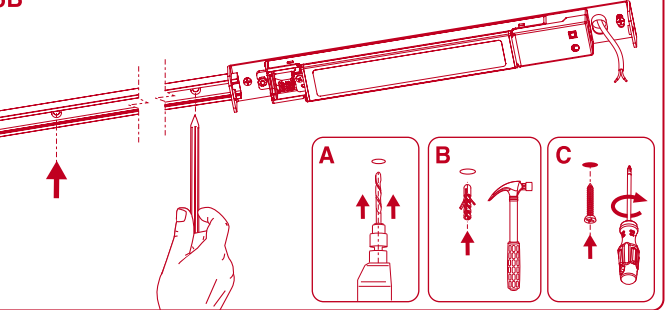
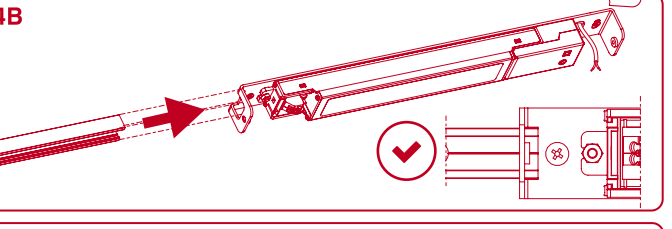
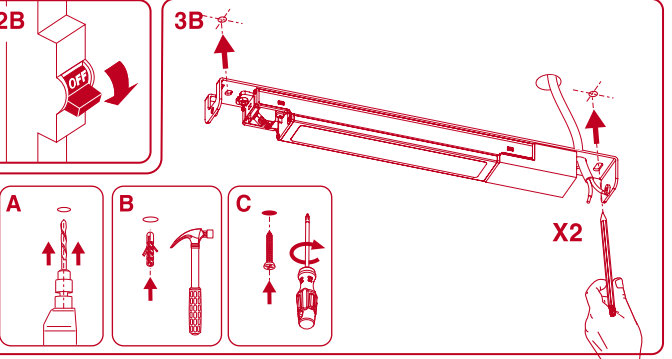
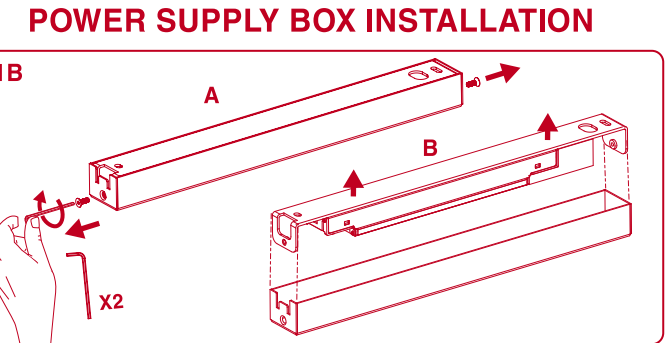
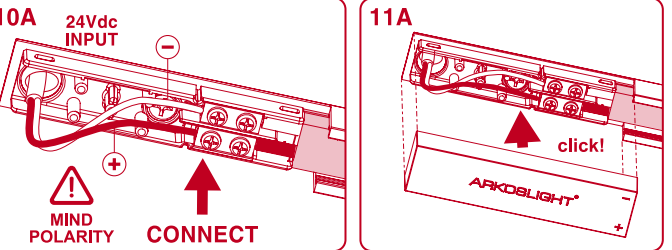
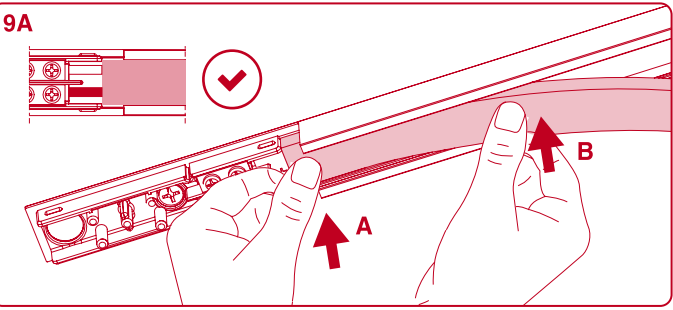
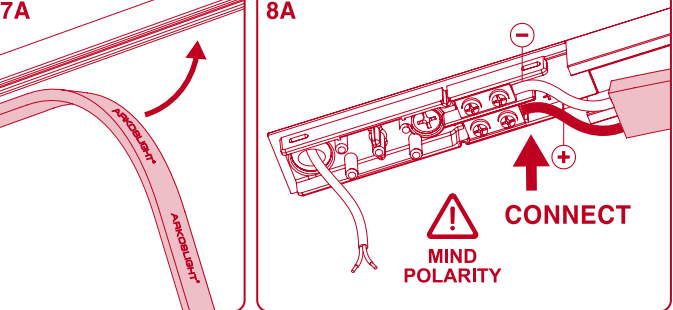
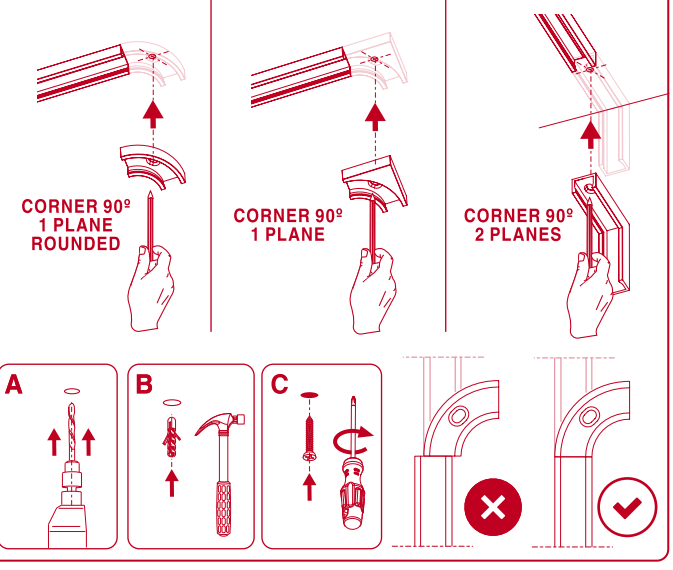
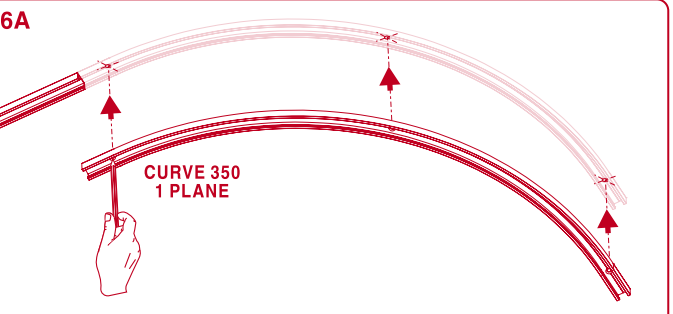
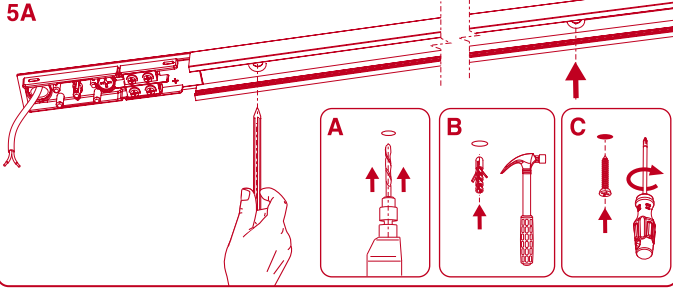
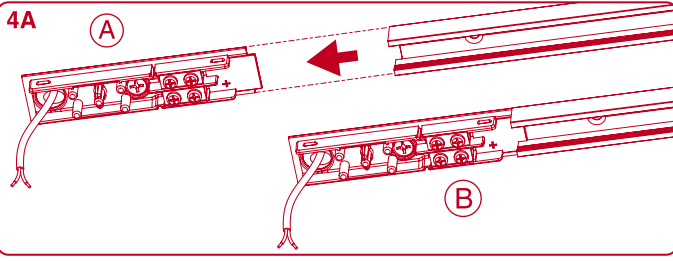
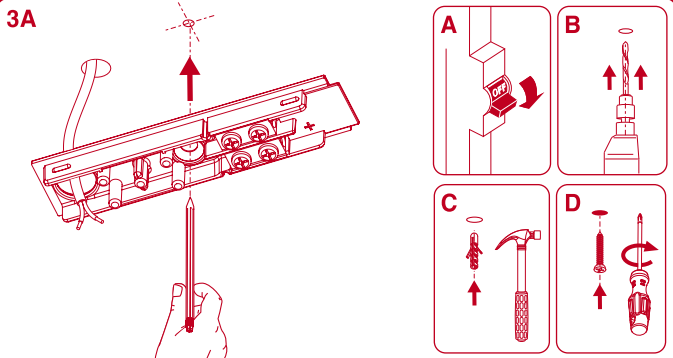



Minimal track 24V

CONNECTION BOX INSTALLATION





















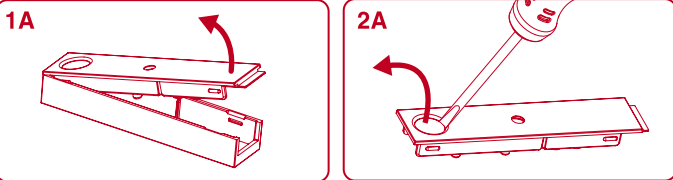


DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		< 5	< 10	< 20	< 30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	x	x
	1,5	20	20	10	x

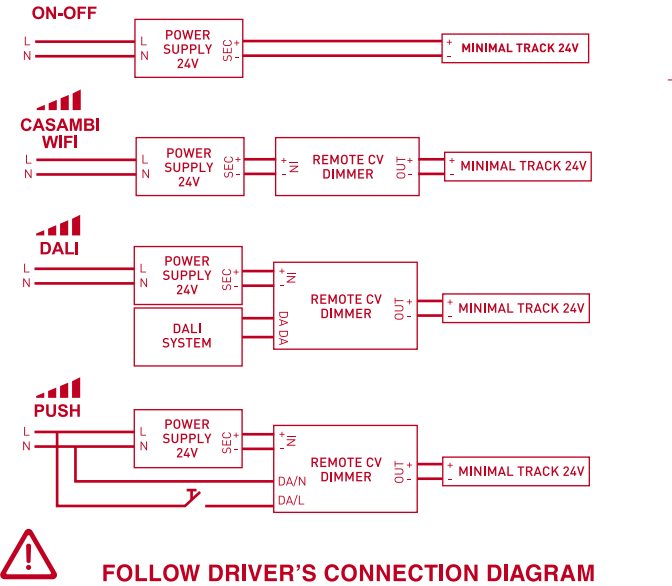




Minimal track 24V suspension

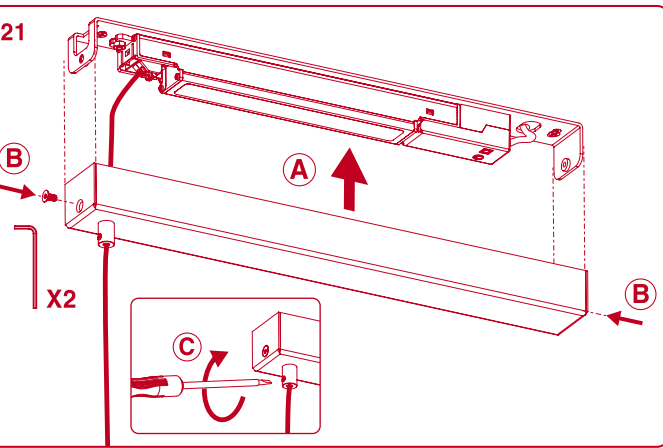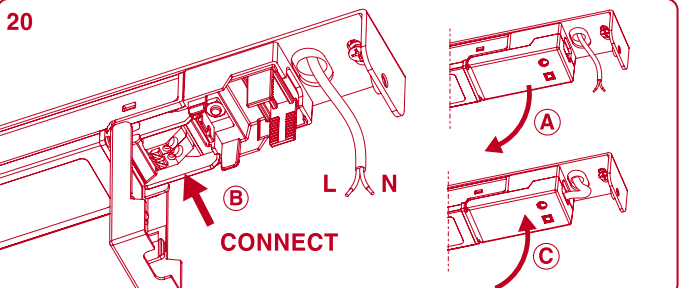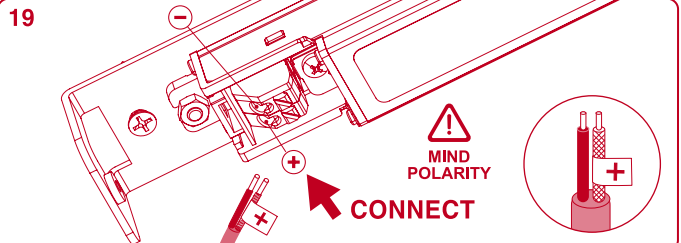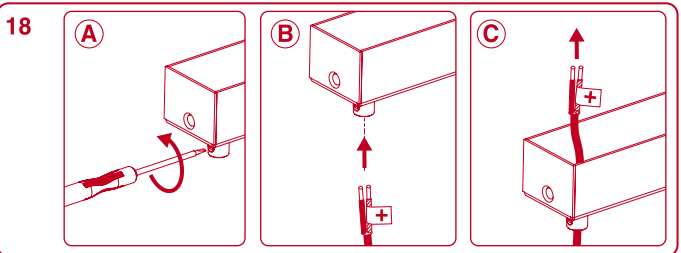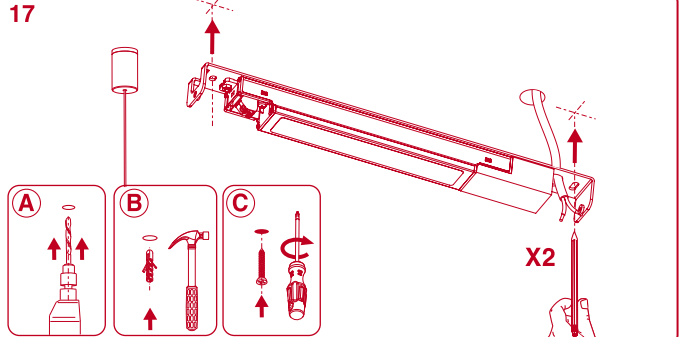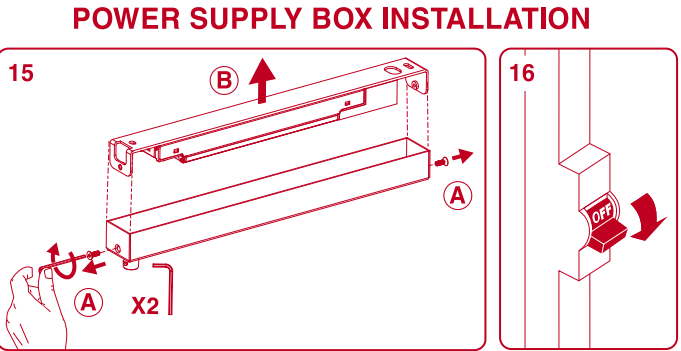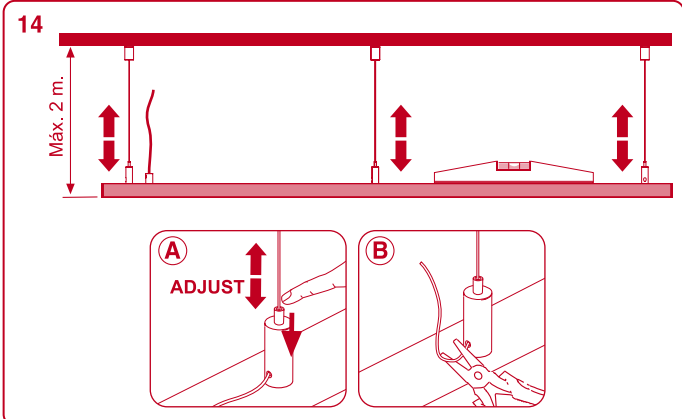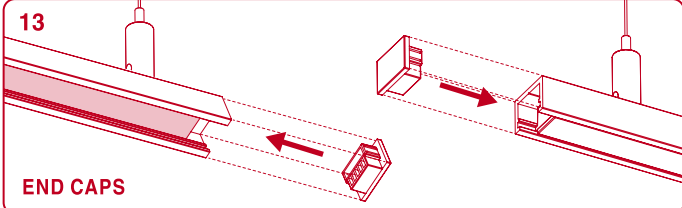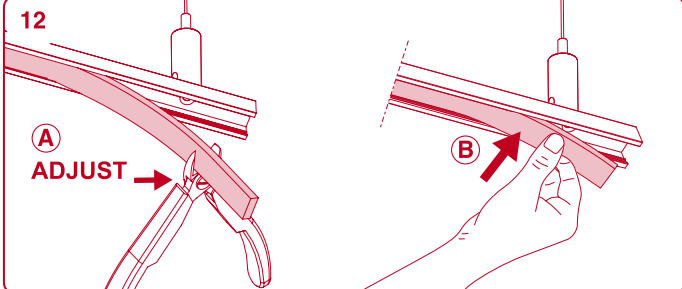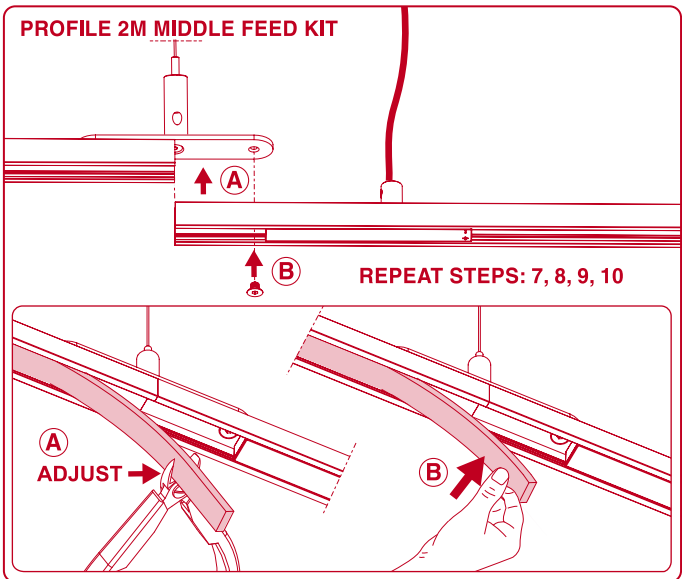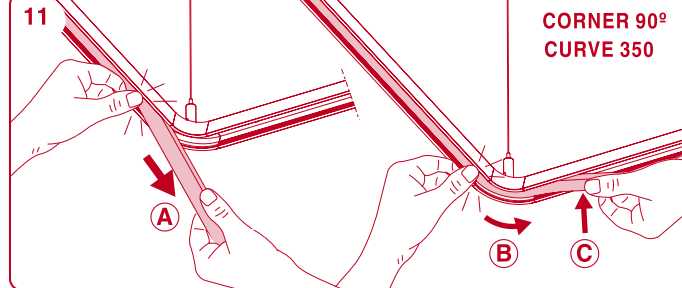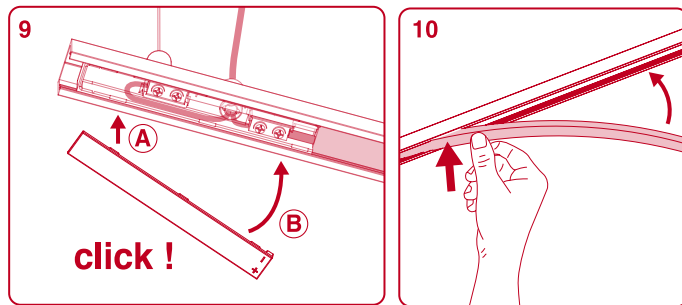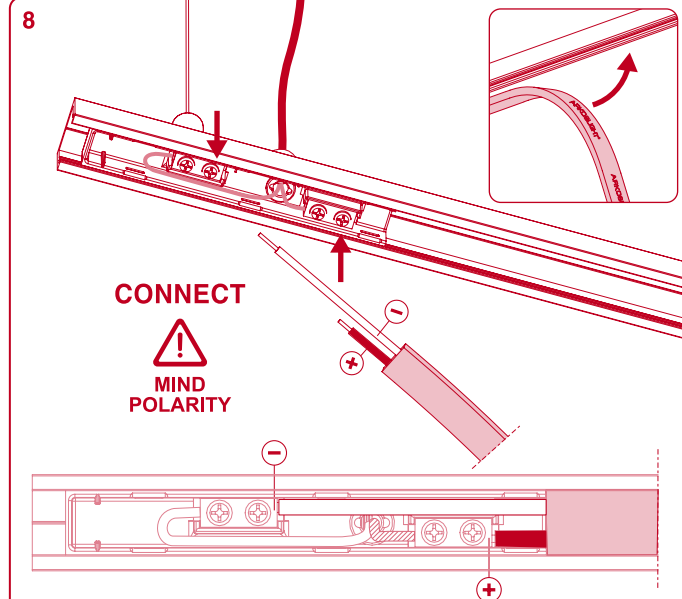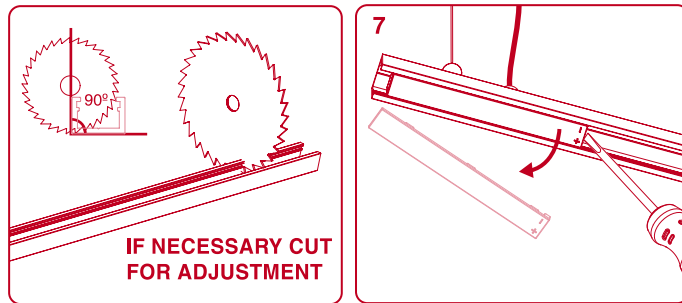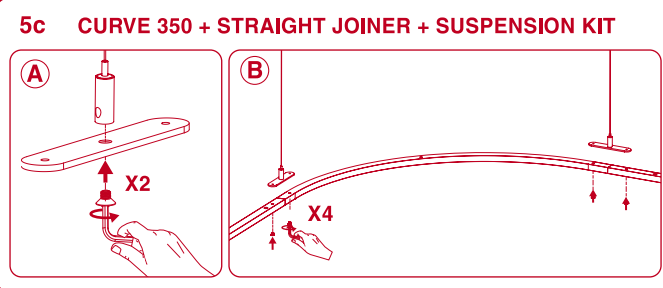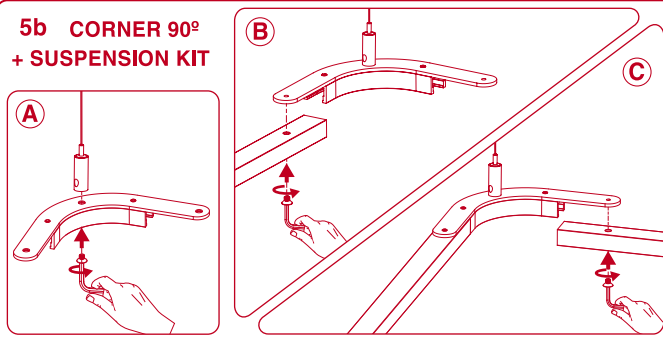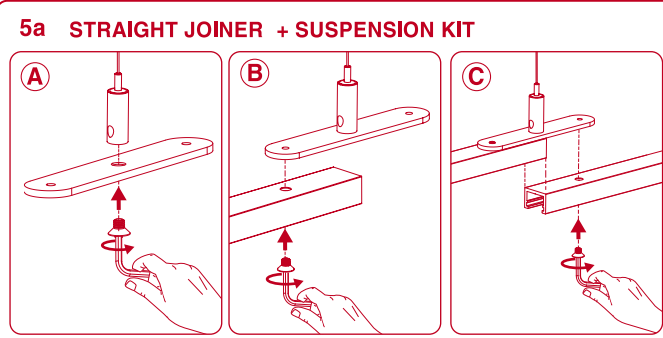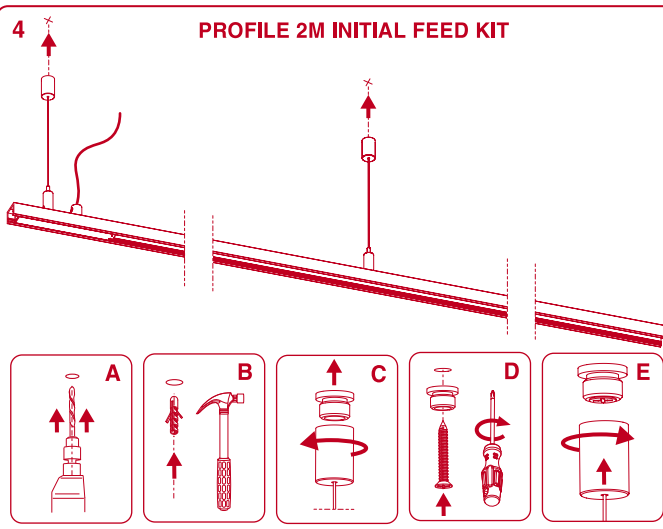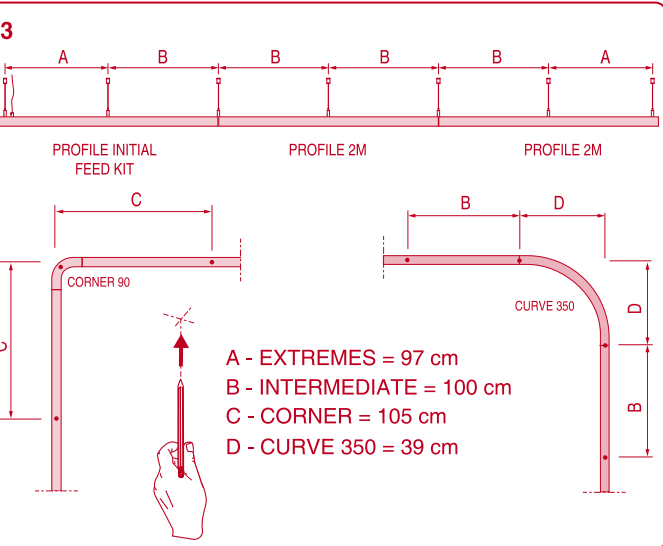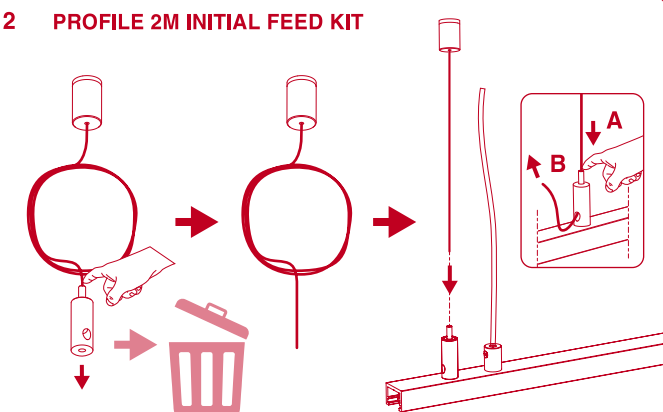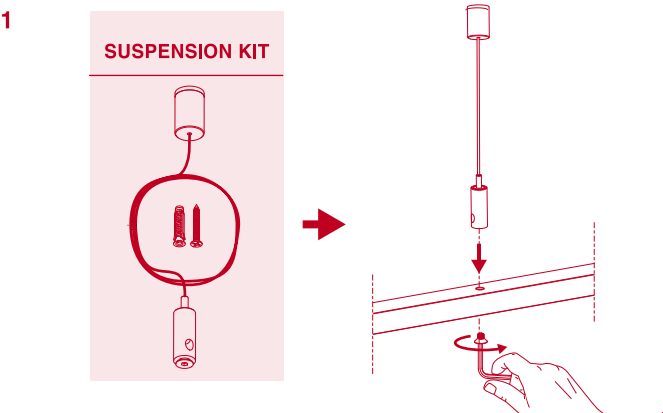

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)				TRACK LENGTH (m)
		<5	<10	<20	<30	
40	0,75	30	30	30	30	MAX 2000mm
	1,5	30	30	30	30	
60	0,75	30	30	20	10	MAX 2000mm
	1,5	30	30	30	20	
100	0,75	20	10	x	x	MAX 2000mm
	1,5	20	20	10	x	

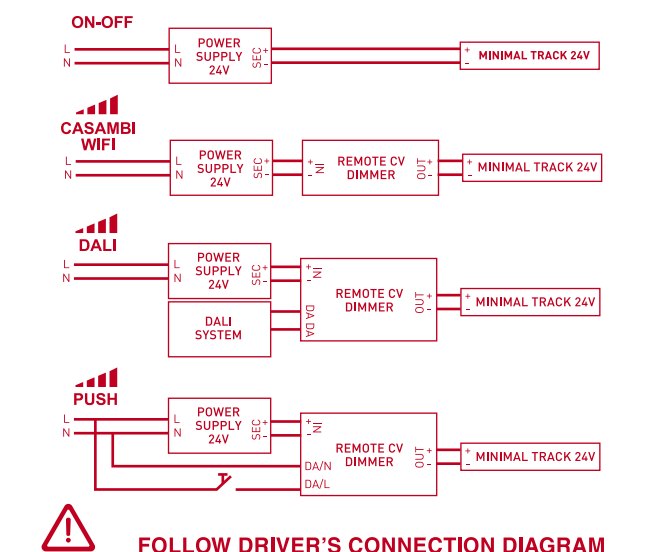

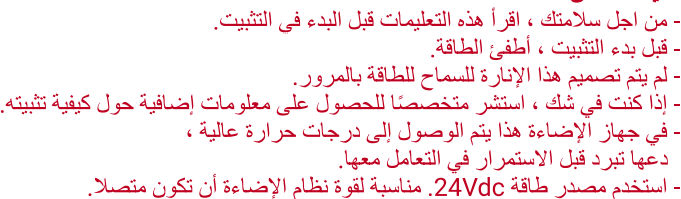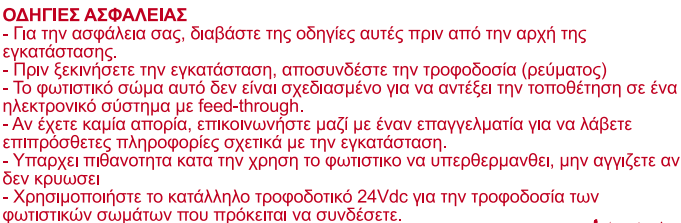

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ## SAFETY INSTRUCTIONS

- ## INSTRUCCIONES DE SEGURITÉ

- ## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ## WAARSCHUWING

- ## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφάλειά σας, διαβάστε της οδηγίες αυτές πριν από την αρχή της εγκατάστασης.
- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, απασυνδέστε την τροφοδοσία (ρεύματος).
- Το φωτιστικό σώμα αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για να antξει την τοποθέτηση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα με feed-through.
- Αν έχετε καμία απορία, επικοινωνήστε μαζί με έναν επαγγελματία για να λάβετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Υπάρχει πιθανότητα κατά την χρήση το φωτιστικό να υπερθερμανθεί, μην αγγίζετε αν δεν κρυώσει.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο τροφοδοτικό 24Vdc για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων που πρόκειται να συνδέσετε.

لا من

- من أجل سلامتك ، أقرأ هذه التعليمات قبل البدء في التثبيت.
- قبل بدء التثبيت ، أطفئ الطاقة.
- لم يتم تصميم هذا الإنارة للسماح للطلاقة بالمزور.
- إذا كنت في شك ، استشر متخصصاً للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تثبيته.
- في جهاز الإضاءة هذا يتم الوصول إلى درجات حرارة عالية ،
- دعها تبرد قبل الاستمرار في التعامل معها.
- استخدم مصدر طاقة 24Vdc ، مناسبة قوة نظام الإضاءة أن تكون متصلاً.

distribuidor / Distributor seal / Sceau du distributeur /
rstampel / Timbro del distributore / Dealerstempel /
Σφραγίδα καταστήματος / خاتمة الباعة

www.arkoslight.com

AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

CONDICIONES DE LA GARANTIA

GUARANTEE CONDITIONS

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

GARANTIEBEDINGUNDEN:

- **WICHTIG:** Die Garantie hat keine Gültigkeit, wenn der Garantieschein nicht ordnungsgemäß ausgefüllt und die zugehörige Rechnung/Händlerrechnung bzw. Kassenzahlschein beigelegt ist. Zusätzlich gewährt ARKOSLIGHT auf dieses Produkt eine erweiterte Garantie von FÜNF JAHREN gemäss den angegebenen Bedingungen auf www.arkoslight.com

CONDITIONS DE LA GARANTIE

VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

شروط الضمان

بالإضافة إلى ذلك ، يعرض ARKOSLIGHT ضمانًا ممتدًا لمدة خمس سنوات على هذا المنتج وفقًا للشروط المحددة في www.arkoslight.com



C E

Estas luminarias han sido probadas para garantizar su correcto funcionamiento.
These luminaires have been tested to certify its correct operation.
Ces luminaires ont été testés afin de certifier son correct fonctionnement.
Diese Leuchten wurden getestet um die korrekte Funktion zu garantieren.
Questi apparecchi sono stati testati per certificare il corretto funzionamento.
Deze armaturen zijn getest om te verzekeren dat het goed functioneert.
Αυτά τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί η σωστή λειτουργία.
تم اختبار وحدة الإنارة هذه لضمان التشغيل السليم.



**INSTALLATION
GUIDE
VIDEO**

Minimal track 24V Trimless

1

DO NOT REMOVE PROTECTIVE FOAM UNTIL INSTALLATION IS COMPLETED

2

3a STRAIGHT JOINER

3b CORNER 90° 1 PLANE ASSEMBLY

3c CORNER 90° 2 PLANES ASSEMBLY

IF NECESSARY CUT FOR ADJUSTMENT

4

5 CONNECTION BOX

6 END CAPS

7

24Vdc INPUT

MIND POLARITY

CONNECT -

CONNECT +

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CORNER 90° 2 PLANES

CORNER 90° 1 PLANE

CONNECTOR

INSTALLATION SCHEMES

CABLE LENGTH

POWER SUPPLY 24VDC

TRACK LENGTH

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		< 5	< 10	< 20	< 30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	x	x
	1,5	20	20	10	x

REDUCE 5 METERS PER EACH 'CORNER 90° 1 PLANE CONNECTOR' USED.

ON-OFF

CASAMBI WIFI

DALI

PUSH

FOLLOW DRIVER'S CONNECTION DIAGRAM