




## DIMENSIONS



## ACCESOIRES



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## TROPHÉES



PRODUIT	
Nom	PLUS MINI 3L 2700K NT
Référence	A3270010NT
Couleur	Noir Texturé
Puissance du système	9005
Catégorie	TRACKLIGHTS


INFORMATION LUMINEUSE	
Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	480 Lm
Puissance	4,5 W
Valeurs de puissance du système	6,34 W
Température de couleur	2700 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	10°-41°
Efficacité lumineuse	20-40%
Efficacité	107 Lm/W
Intensité de courant	500 mA
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	()
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A
Durée de vie de la LED	L80B10 (T <sub>j</sub> =85°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Angle de basculement	180°
Angle de rotation	350°
Type de rail	Track 3L+N
Poids	257 g.
Poids avec emballage	340 g.
Dimensions de l'emballage	199 x 162 x 63 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle Optic

€


Plus est un projecteur qui offre la capacité d'élargir ou de concentrer l'ouverture du faisceau de lumière, par un simple mouvement manuel. Son système optique est composé d'une lentille de collimation et d'un écran rétractable de type 'snoot'. Grâce à l'action manuelle de l'utilisateur, la lentille et le 'snoot' agissent comme un zoom (s'éloignant ou s'approchant du LED) et règlent l'angle du faisceau de lumière de 'flood' à 'spot' ou vice-versa. Cette caractéristique fait de Plus le projecteur idéal pour des applications où la précision du faisceau de lumière est un élément essentiel, comme des musées, des expositions, des lieux de ventes au détail, ou des applications d'accentuation.

DIAGRAMME POLAIRE

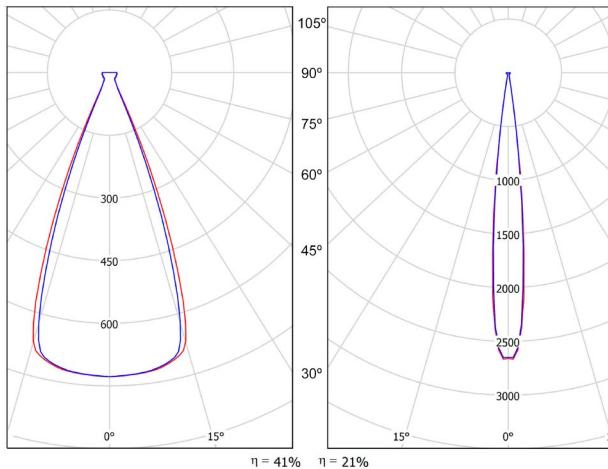

cd/klm  
— C0 - C180   — C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE

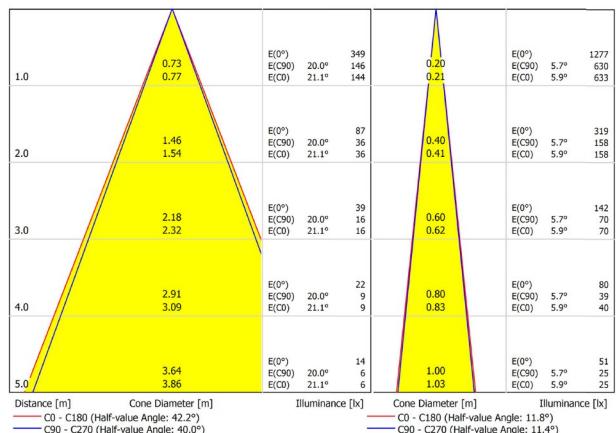

# LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			•	•	
Fruits & Vegetables		•	•		
Bakery	•				
Retail		•	•		
Cosmetics		•	•		
Meat					•
Fish				•	
Seafood				•	•




Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

## TRACK 3L+N SURFACE &amp; SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-   B   N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-   B   N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-   B   N



## WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.


Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

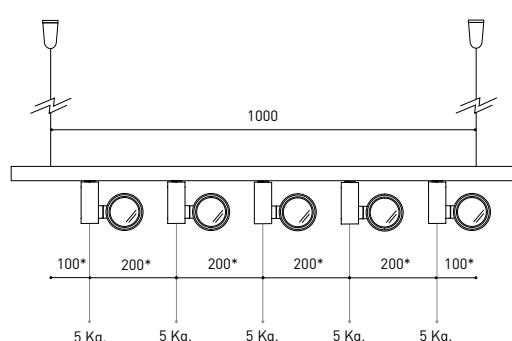

\*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-   B   N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-   B   N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-   B   N



## ACCESSORIES


FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

## TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-   W
0000-55-39-   N



NO DIM




## TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-   W
0000-55-40-   N



NO DIM  
Ø 105



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100



Ø 130



Ø 100




Ø 130




Ø 10

## SURFACE &amp; SUSPENDED



POLARITY GROOVE

## TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |  
A282-00-02- | B | N |


## TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |




## TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |




## TRACK 3L Universal Angle


A282-00-15- | B | N |



## TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |  
A282-00-07- | B | N |

## TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |  
A282-00-17- | B | N |

## TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




## TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |


At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE

## TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |  
A282-00-02- | B | N |

## TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



## TRACK 3L Central Connector


A282-00-03- | B | N |



## TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



## TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



## TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate


A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation




## TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



## TRACK End

A219-20-02- | B | N |



## TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |