




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

TRACK 3L OPTIONS

## PRODUIT

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nom                  | FIT 65 DIM DALI 26° 4000K WT |
| Référence            | A3560222WT                   |
| Couleur              | Blanc Texturé                |
| Puissance du système | 9016                         |
| Catégorie            | TRACKLIGHTS                  |

## INFORMATION LUMINEUSE

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Source de lumière                  | LED                       |
| Flux lumineux brut                 | 1320 Lm                   |
| Puissance                          | 10,3 W                    |
| Valeurs de puissance du système    | 12,88 W                   |
| Température de couleur             | 4000 K                    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                    |
| Stabilité chromatique              | Mac Adam Step 2           |
| Angle du faisceau lumineux         | 26°                       |
| Efficacité lumineuse               | 88%                       |
| Efficacité                         | 128 Lm/W                  |
| Intensité de courant               | 300 mA                    |
| Gradation                          | DALI                      |
| Contrôle par bluetooth             | Veuillez consulter        |
| Driver                             | Inclus                    |
| Classe d'isolation électrique      |                           |
| Tension                            | 220 V/240 V               |
| Fréquence                          | 50/60 Hz                  |
| Efficacité énergétique             | A+                        |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Angle de basculement      | 90°                       |
| Angle de rotation         | 360°                      |
| Type de rail              | Track 3L+N Dimmable       |
| Poids                     | 730 g.                    |
| Poids avec emballage      | 860 g.                    |
| Dimensions de l'emballage | 325 x 135 x 96 mm.        |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |



Fit est un projecteur pour applications de rails triphasées disponible en deux modèles ø80 et ø65). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire à grilles type panneau d'abeille qui accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE


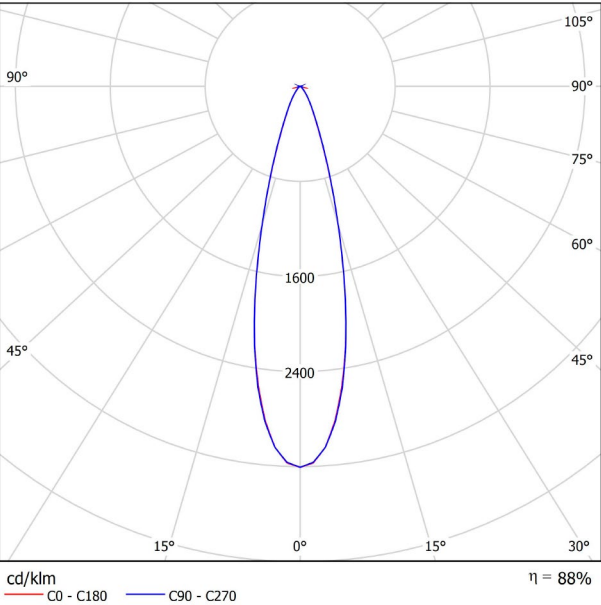


DIAGRAMME CONIQUE





| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A356-00-00                  |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |

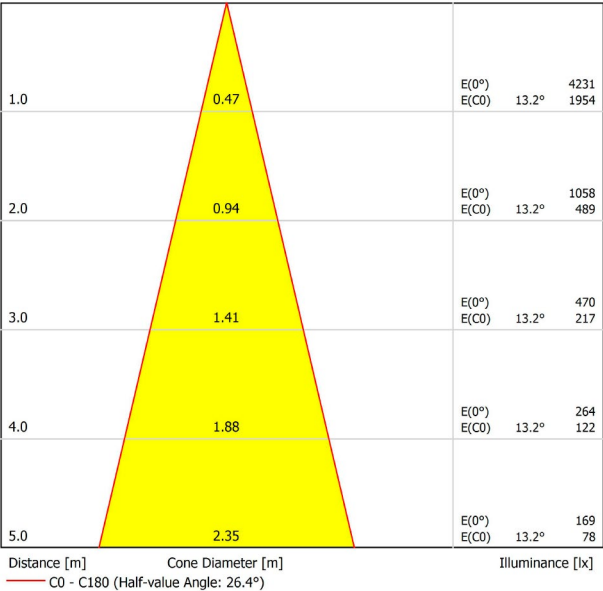

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.


## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1M | A219-21-01- | B | N |
| TRACK 3L 2M | A219-21-02- | B | N |
| TRACK 3L 3M | A219-21-03- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A219-22-01- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A219-22-02- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A219-22-03- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada l~ 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000mm.

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



## SURFACE & SUSPENDED



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |



### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |



### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle

A219-21-07- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle


A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



### TRACK Contact Joint

A219-20-01- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |