




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

TRACK 3L OPTIONS

## PRODUIT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nom                  | FIT 80 19° 3000K WT |
| Référence            | A3570111WT          |
| Couleur              | Blanc Texturé       |
| Puissance du système | 9016                |
| Catégorie            | TRACKLIGHTS         |

## INFORMATION LUMINEUSE

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Source de lumière                  | LED                       |
| Flux lumineux brut                 | 2500 Lm                   |
| Puissance                          | 19 W                      |
| Valeurs de puissance du système    | 21,11 W                   |
| Température de couleur             | 3000 K                    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                    |
| Stabilité chromatique              | Mac Adam Step 2           |
| Angle du faisceau lumineux         | 19°                       |
| Efficacité lumineuse               | 90%                       |
| Efficacité                         | 132 Lm/W                  |
| Intensité de courant               | 550 mA                    |
| Contrôle par bluetooth             | Veuillez consulter        |
| Driver                             | Inclus                    |
| Classe d'isolation électrique      |                           |
| Tension                            | 220 V/240 V               |
| Fréquence                          | 50/60 Hz                  |
| Efficacité énergétique             | A+                        |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Angle de basculement      | 90°                       |
| Angle de rotation         | 360°                      |
| Type de rail              | Track 3L+N                |
| Poids                     | 970 g.                    |
| Poids avec emballage      | 1100 g.                   |
| Dimensions de l'emballage | 325 x 135 x 96 mm.        |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |



Fit est un projecteur pour applications de rails triphasées disponible en deux modèles ø80 et ø65). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire à grilles type panneau d'abeille qui accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE



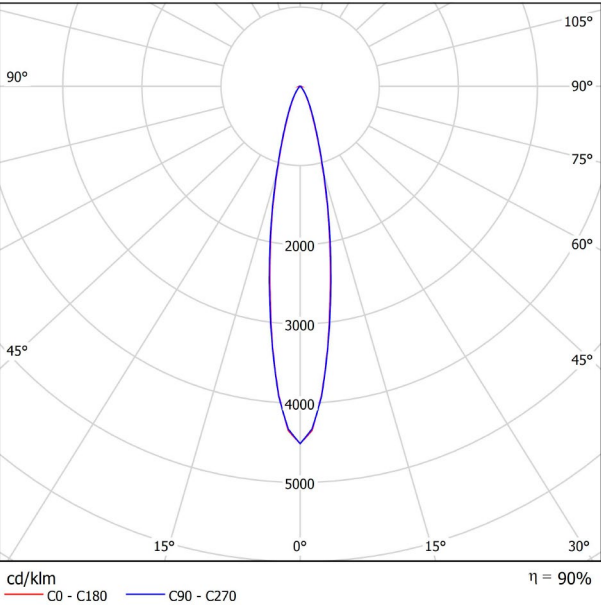


DIAGRAMME CONIQUE



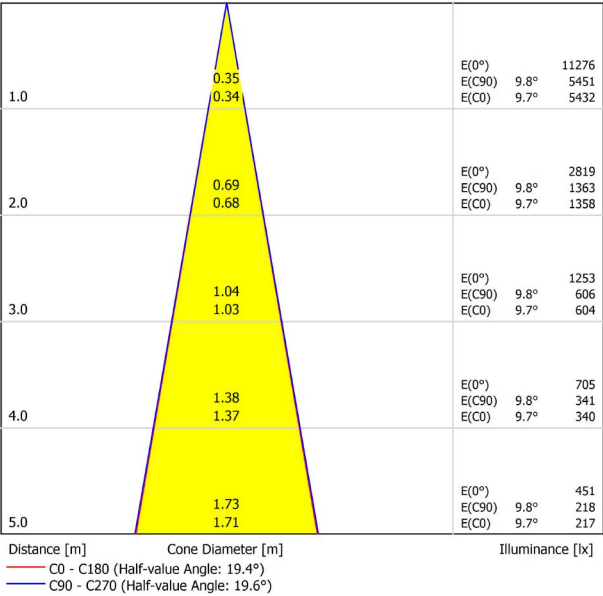


| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A357-00-00                  |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.


## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- | B | N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- | B | N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

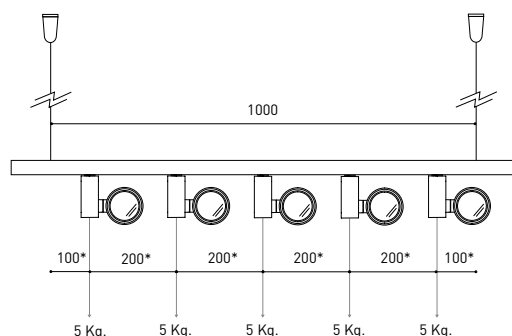


\*minimum distance (mm.)

## ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


### TRACKLIGHT Surface Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-43- | W |
| 0000-55-39- | N |




### TRACKLIGHT Recessed Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-44- | W |
| 0000-55-40- | N |



COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

## SURFACE & SUSPENDED




POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |




### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle


A282-00-15- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING




### TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |