




DIMENSIONES



ACCESORIOS



BEAM MIXER DIFFUSER



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



MINIMAL TRACK OPTIONS

PREMIOS



Nombre	IO MICRO 24V 40° 4000K WT
Referencia	A3870022WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	570 Lm
Potencia	4,7 W
Potencia del sistema	4,70 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	40°
Eficiencia lumínica	86%
Eficacia	121 Lm/W
Corriente	400 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	24 Vdc
Eficiencia Energética	A++

FUENTE DE LUZ

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	155°
Ángulo de giro	355°
Tipo de carril	Minimal Track
Peso	60 g.
Peso con embalaje	100 g.
Dimensiones embalaje	113 x 77 x 38 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Io Micro 24V es un proyector LED miniaturizado en una pieza tan pequeña que cabe en la palma de la mano. Concebida para aplicaciones de iluminación de acento, sus pequeñas proporciones le permiten ser instalado en vitrinas, escaparates y pequeños espacios sin generar una presencia invasiva en la escena. Creado para ubicarse en carril, ofrece todas las prestaciones de los mejores proyectores LED concentrados en un diseño minimalista e hiper-reducido.

DIAGRAMA POLAR


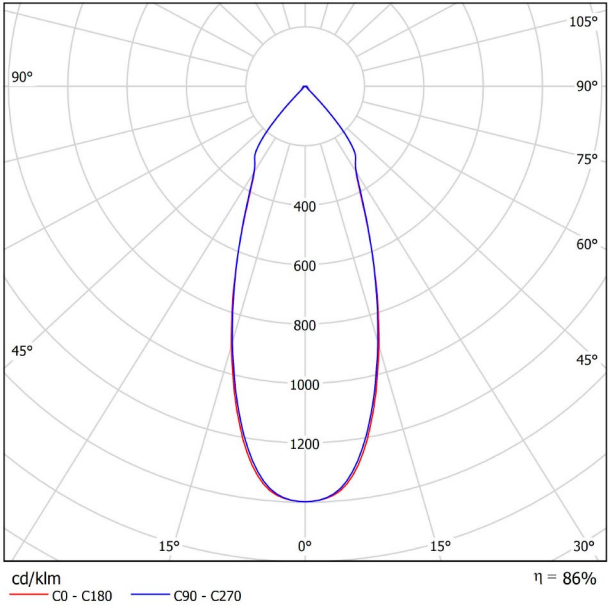


DIAGRAMA CÓNICO



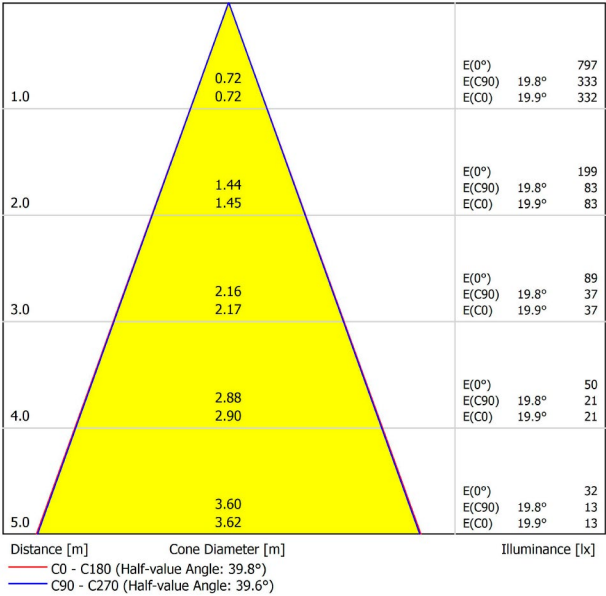


PRODUCT	
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	A387-00-00
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz.

Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A387-00-01 WT
Colour	WT ☐ Textured white
Category	Accessories



NO SE VENDE POR SEPARADO.



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

24V SYSTEM

MINIMAL TRACK



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m A384-02-00- | N |


MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m A384-00-01- | N |

n = Total Length of System.



24V | Max. 4A


MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane
A384-00-02- | N |
Cable Length = 35mm.




MINIMAL TRACK 24V End Cap
A384-00-05- | N |




MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded
A384-00-03- | N |
Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Connection Box
A384-00-06- | N |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes
A384-00-04- | N |
Cable Length = 100mm.




			P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V ON/OFF		A384-00-07- N	40W	24V	280 x 30 x 24mm
Power Supply Box		A384-00-08- N	100W	24V	280 x 30 x 24mm

Driver must be placed adjacently to the Minimal Track 24Vdc Profile. Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.



MINIMAL TRACK 24V ON/OFF		0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
Remote Power Supply		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

Driver must be placed on Remote. Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.



DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		<5	<10	<20	<30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

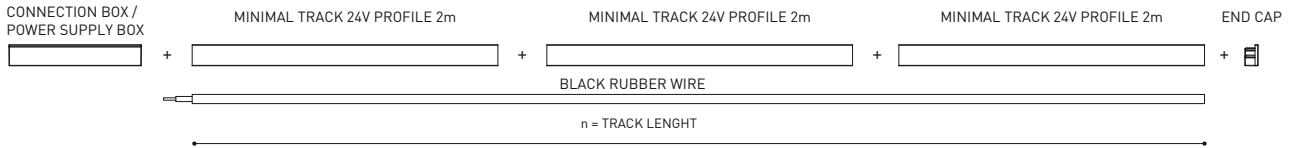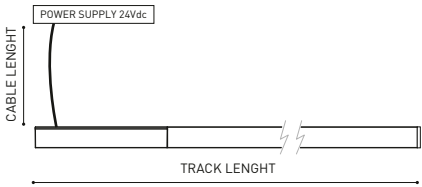

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT