




DIMENSIONI



PRODOTTO	
Nome	FIFTY RECESSED 300 4000K NT
Articolo	A2310412NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CEILING RECESSED
INFORMAZIONI LUCE	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	7500 Lm
Potenza	51 W
Valori di potenza del sistema	60 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	147 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	()
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	2852 × 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	11830 g.
Peso compresso l'imballaggio	16230 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 × 3005 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

CE

Fifty è un profilo LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

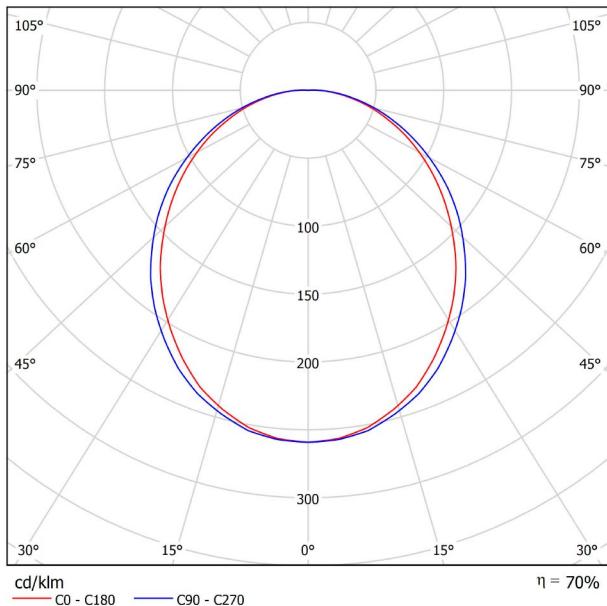


DIAGRAMMA CONICO

