




DIMENSIONI



Nome	FIFTY RECESSED 300 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Articolo	A2310421WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

INFORMAZIONI LUCE

LED

7300 Lm

51 W

57,95 W

3000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

600 mA

DALI / Push

Consultare

Incluso



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

2852 x 58 mm.

Sì

11830 g.

16230 g.

Ø168 x 3005 mm.

1

Alluminio / Policarbonato



Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	7300 Lm
Potenza	51 W
Valori di potenza del sistema	57,95 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	2852 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	11830 g.
Peso compresso l'imballaggio	16230 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 3005 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

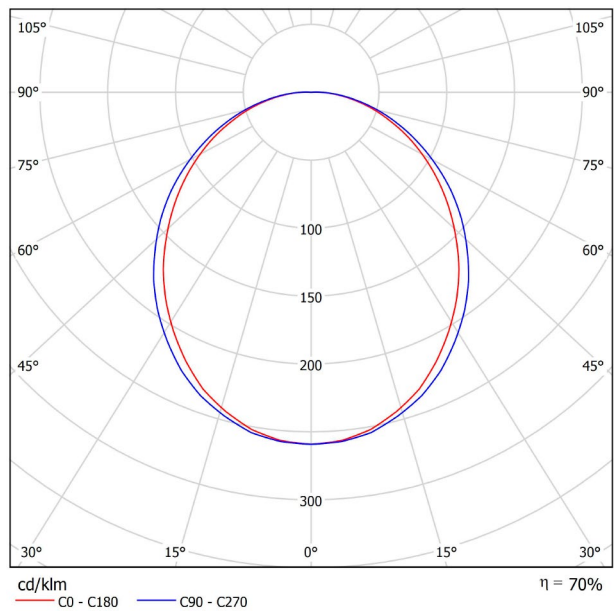


DIAGRAMMA CONICO

