




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

CUSTOM ACCESSORIES  
(MANDATORY)

## PRODOTTO

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Nome               | FIFTY RECESSED CUSTOM 120 DIM DALI/PUSH 3000K WT |
| Articolo           | A2311221WT                                       |
| Colore             | Bianco Strutturato                               |
| Potere del sistema | 9016                                             |
| Categoria          | CUSTOM SYSTEMS                                   |

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                           |
| Flusso luminoso lordo            | 2920 Lm                       |
| Potenza                          | 20,4 W                        |
| Valori di potenza del sistema    | 23,18 W                       |
| Temperatura di colore            | 3000 K                        |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                        |
| Stabilità cromatica              | Mac Adam Step 2               |
| Angolo del fascio di luce        | 102°                          |
| Efficienza luminosa              | 70%                           |
| Efficienza                       | 143 Lm/W                      |
| Intensità di corrente            | 600 mA                        |
| Regolazione                      | DALI / Push                   |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                    |
| Driver                           | Incluso - Collegamento rapido |
| Classe di isolamento elettrico   |                               |
| Tensione                         | 220 V/240 V                   |
| Frequenza                        | 50/60 Hz                      |
| Efficienza energetica            | A+                            |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h     |

## ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Misure di incasso            | 1148 x 58 mm.             |
| Diffusore incluso            | Sì                        |
| Peso                         | 4730 g.                   |
| Peso compresso l'imballaggio | 6440 g.                   |
| Dimensioni dell'imballaggio  | Ø168 x 1305 mm.           |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato |




Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotto di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

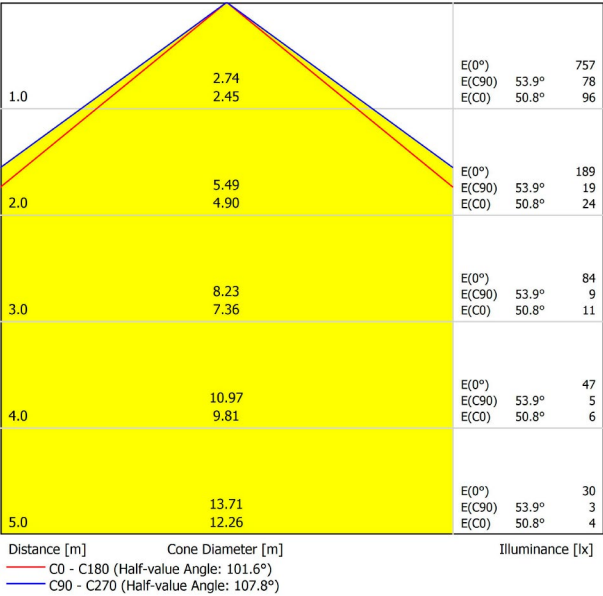

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |