




DIMENSIONI



ACCESSORI

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nome	FIFTY RECESSED CUSTOM 150 3000K WT
Articolo	A2311311WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

PRODOTTO

FIFTY RECESSED CUSTOM 150 3000K WT

A2311311WT

Bianco Strutturato

9016

CUSTOM SYSTEMS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	3650 Lm
Potenza	25,5 W
Valori di potenza del sistema	30 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1432 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	5920 g.
Peso compresso l'imballaggio	8170 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1590 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato




Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotto di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

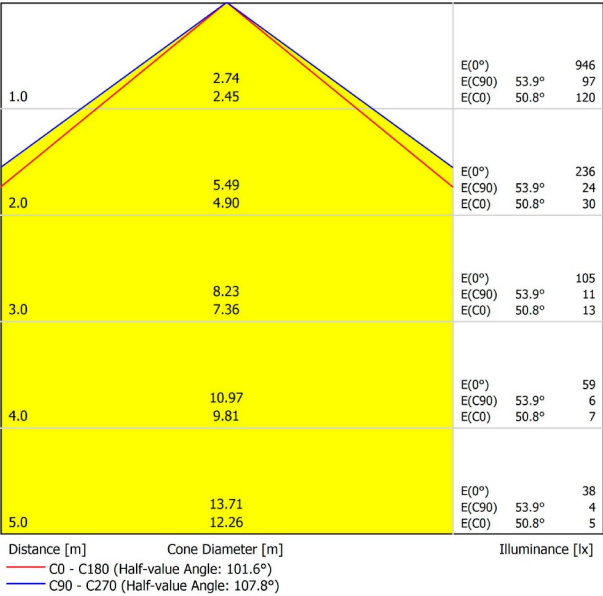

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |