




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK L 2700K NT
Referencia	A2512000NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

PUCK L 2700K NT

A2512000NT

Negro Texturado

9005

SURFACE

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1500 Lm
Potencia	20 W
Potencia del sistema	20,00 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	45°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	80%
Eficacia	75 Lm/W
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	510 g.
Peso con embalaje	570 g.
Dimensiones embalaje	134 x 119 x 73,5 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico



Puck es la luminaria que -por su función, ángulo de apertura y flujo lumínico- consigue plasmar, en una pieza de superficie, el desempeño de las clásicas luminarias de empotramiento con lámpara microica. Puck está pensada para asumir funciones de iluminación general y además, por su formato ultracompacto, persigue conservar la discreción en aquellos espacios donde es imposible empotrar los aparatos en el techo.

DIAGRAMA POLAR


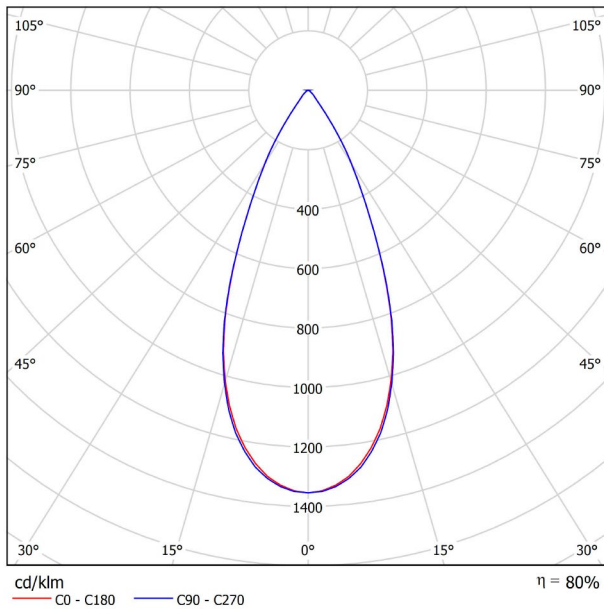


DIAGRAMA CÓNICO

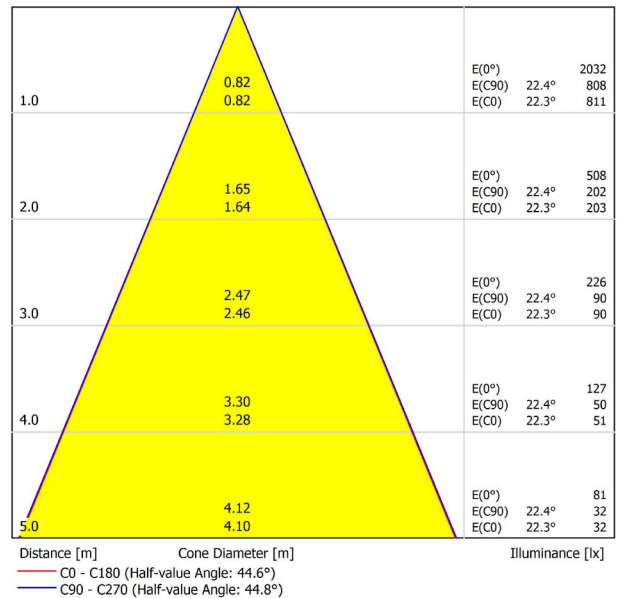

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.5	8.2	7.8	8.4	8.6	7.5	8.2	7.7	8.4	8.6	
	3H	9.3	9.9	9.6	10.1	10.4	9.5	10.2	9.8	10.4	10.6	
	4H	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5	10.5	11.1	10.8	11.3	11.6	
	6H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	
	8H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	
	12H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7	
4H	2H	7.8	8.4	8.1	8.7	8.9	7.8	8.4	8.1	8.6	8.9	
	3H	10.1	10.6	10.5	10.9	11.2	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	
	4H	11.4	11.8	11.7	12.1	12.5	11.5	11.9	11.8	12.2	12.6	
	6H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	
	8H	12.4	12.7	12.8	13.0	13.4	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	12H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	
8H	4H	11.8	12.1	12.2	12.4	12.8	11.8	12.2	12.3	12.5	12.9	
	6H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	
	8H	13.0	13.2	13.4	13.6	14.1	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	
	12H	13.4	13.6	13.9	14.0	14.5	13.6	13.8	14.1	14.2	14.7	
12H	4H	11.8	12.1	12.2	12.5	12.9	11.9	12.1	12.3	12.5	13.0	
	6H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
	8H	13.1	13.3	13.6	13.7	14.2	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.9 / -2.4					+3.8 / -2.3					
S = 1.5H		+6.4 / -3.0					+6.3 / -2.9					
S = 2.0H		+8.3 / -3.5					+8.2 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-4.4					-4.5					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux												