



## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## PREISE



Name	SIX L 1 34° 4000K WT
Artikelnummer	A2861122WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	TRACKLIGHTS

## PRODUKT

SIX L 1 34° 4000K WT

A2861122WT

Weiß strukturiert

9016

TRACKLIGHTS

## LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	1700 Lm
Leistung	11,5 W
Leistungswerte des Systems	13,53 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	34°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Lichtausbeute	148 Lm/W
Stromstärke	350 mA
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

## ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Schwenkwinkel	310°
Drehwinkel	350°
Schiennentyp	Track 3L+N
Gewicht	615 g.
Gewicht inkl. Verpackung	720 g.
Abmessungen der Verpackung	218 x 195 x 62 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Six ist ein Strahler für wahlweise Schienen- oder individuelle Einbau-Installation, der durch seine Eleganz und optische Leichtigkeit hervorsteht. Sein Korpus präsentiert sich in Form einer Scheibe mit einer leicht konkaven Umrahmung, welche eine innovative Kombination von Reflektor und optischer Linse umfasst. Die kombinierte Wirkung beider Komponenten erlaubt eine maximal gleichmäßige Lichtverteilung auf geringstem Raum, was zugleich das aussergewöhnliche Design dieser Leuchte ermöglicht; äusserst kompakt und attraktiv minimalistisch.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

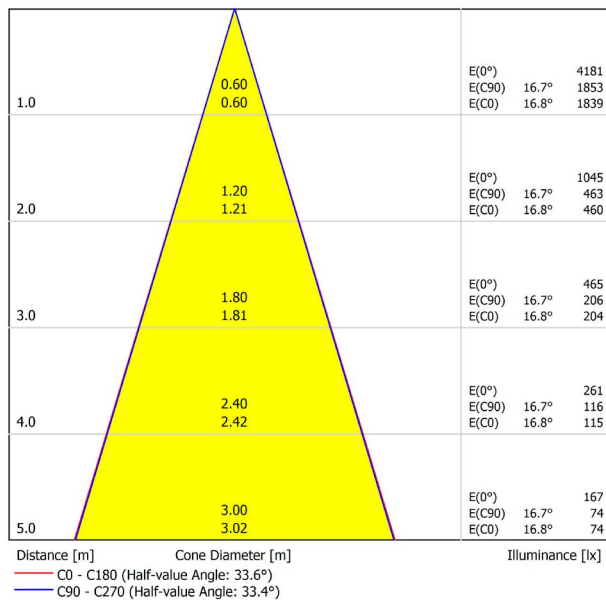

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-   B   N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-   B   N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-   B   N



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-   B   N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-   B   N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-   B   N



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.



\*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-   W
0000-55-39-   N



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-   W
0000-55-40-   N



COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



## SURFACE & SUSPENDED

## FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE



**TRACK 3L Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |



**TRACK 3L Ceiling Kit**

A219-21-06- | B | N |



**TRACK 3L Universal Angle**

A282-00-15- | B | N |



**TRACK 3L 90° Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



**TRACK 3L Mechanical Joint**

A219-21-11- | B | N |



**TRACK 3L Suspension Kit**

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed



POLARITY GROOVE



**TRACK 3L Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



**TRACK 3L 90° Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



**TRACK Contact Joint**

A282-00-04- | B | N |



**TRACK End**

A219-20-02- | B | N |



**TRACK Bending Tool**

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |