



## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## PREISE



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Name          | SIX L 2 17° 2700K NT |
| Artikelnummer | A2862110NT           |
| Farbe         | Schwarz strukturiert |
| RAL           | 9005                 |
| Kategorie     | TRACKLIGHTS          |

## PRODUKT

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Lichtquelle                                | LED                       |
| Bruttolichtstrom                           | 2850 Lm                   |
| Leistung                                   | 24,5 W                    |
| Leistungswerte des Systems                 | 28,82 W                   |
| Farbtemperatur                             | 2700 K                    |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90                    |
| Farbstabilität                             | Mac Adam Step 2           |
| Abstrahlwinkel                             | 17°                       |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR)                 | 93%                       |
| Lichtausbeute                              | 248 Lm/W                  |
| Stromstärke                                | 700 mA                    |
| Steuerung über Bluetooth                   | Bitte anfragen            |
| Vorschaltgerät                             | Inklusiv                  |
| Schutzklasse                               | <input type="checkbox"/>  |
| Spannung                                   | 220 V/240 V               |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz                  |
| Energieeffizienzklasse                     | A++                       |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## LICHTINFORMATIONEN

## ANDERE DATEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                     |
| Schwenkwinkel              | 310°                     |
| Drehwinkel                 | 350°                     |
| Schiennentyp               | Track 3L+N               |
| Gewicht                    | 615 g.                   |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 720 g.                   |
| Abmessungen der Verpackung | 218 × 195 × 62 mm.       |
| Stück pro Verpackung       | 1                        |
| Materialien                | Aluminium / Polycarbonat |




Six ist ein Strahler für wahlweise Schienen- oder individuelle Einbau-Installation, der durch seine Eleganz und optische Leichtigkeit hervorsteht. Sein Korpus präsentiert sich in Form einer Scheibe mit einer leicht konkaven Umrahmung, welche eine innovative Kombination von Reflektor und optischer Linse umfasst. Die kombinierte Wirkung beider Komponenten erlaubt eine maximal gleichmässige Lichtverteilung auf geringstem Raum, was zugleich das aussergewöhnliche Design dieser Leuchte ermöglicht; äusserst kompakt und attraktiv minimalistisch.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

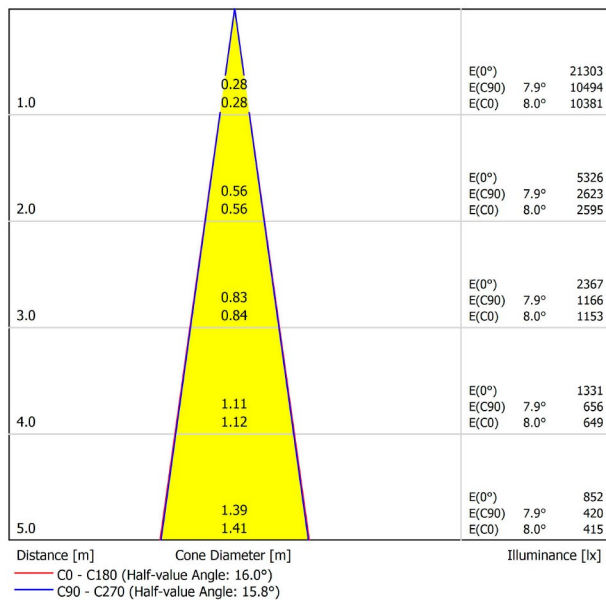

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading                         |       |       | •     | •     |            |
| 🥬 Fruits & Vegetables             |       | •     | •     |       |            |
| 🍞 Bakery                          | •     |       |       |       |            |
| 👤 Retail                          |       | •     | •     |       |            |
| 💄 Cosmetics                       |       |       | •     | •     |            |
| 🥩 Meat                            |       |       |       |       | •          |
| 🐟 Fish                            |       |       |       | •     |            |
| 🐠 Seafood                         |       |       |       | •     | •          |



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00-   B   N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00-   B   N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00-   B   N |



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00-   B   N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00-   B   N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00-   B   N |



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.



\*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

|                 |
|-----------------|
| 0000-55-43-   W |
| 0000-55-39-   N |



TRACKLIGHT Recessed Adapter

|                 |
|-----------------|
| 0000-55-44-   W |
| 0000-55-40-   N |



COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

## SURFACE & SUSPENDED

## FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE



### TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |



### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle

A282-00-15- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed



POLARITY GROOVE



### TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



### TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |