




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## PREMI



## PRODOTTO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Nome               | SIX L 2 DIM DALI 17° 2700K NT |
| Articolo           | A2862410NT                    |
| Colore             | Nero Strutturato              |
| Potere del sistema | 9005                          |
| Categoria          | TRACKLIGHTS                   |

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                                                                                  |
| Flusso luminoso lordo            | 2850 Lm                                                                              |
| Potenza                          | 24,5 W                                                                               |
| Valori di potenza del sistema    | 28,49 W                                                                              |
| Temperatura di colore            | 2700 K                                                                               |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                                                                               |
| Stabilità cromatica              | Mac Adam Step 2                                                                      |
| Angolo del fascio di luce        | 17°                                                                                  |
| Efficienza luminosa              | 93%                                                                                  |
| Efficienza                       | 248 Lm/W                                                                             |
| Intensità di corrente            | 700 mA                                                                               |
| Regolazione                      | DALI                                                                                 |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                                                                           |
| Driver                           | Incluso                                                                              |
| Classe di isolamento elettrico   |  |
| Tensione                         | 220 V/240 V                                                                          |
| Frequenza                        | 50/60 Hz                                                                             |
| Efficienza energetica            | A++                                                                                  |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h                                                            |

## ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Angolo di oscillazione       | 310°                      |
| Angolo di rotazione          | 350°                      |
| Tipo di binario              | Track 3L+N Dimmable       |
| Peso                         | 660 g.                    |
| Peso compresso l'imballaggio | 785 g.                    |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 309 x 195 x 62 mm.        |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato |




Six è un proiettore per applicazioni a binario o d'incasso che si distingue per la sua leggerezza ed eleganza. Il suo corpo è sagomato a forma di disco, leggermente arrotondato, che racchiude un'innovativa combinazione di riflettore e lente. L'azione congiunta di entrambi permette di dirigere i raggi di luce con la massima uniformità in una distanza minimale che, a sua volta, ha permesso il loro design differenziato - ridotto e minimalista. La famiglia di proiettori di Six si estende dalla taglia XS alla XL, con versioni per binari di bassa e alta tensione, versioni da incasso e versioni doppie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

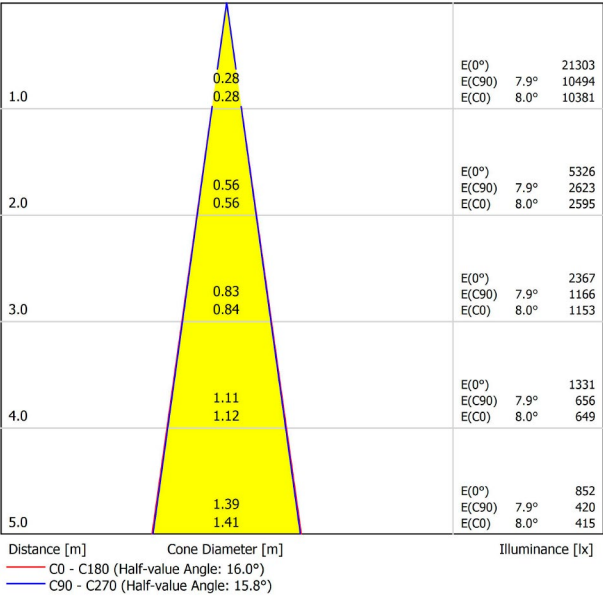

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Reading                           |       |       | •     | •     |            |
| Fruits & Vegetables               |       | •     | •     |       |            |
| Bakery                            | •     |       |       |       |            |
| Retail                            |       | •     | •     |       |            |
| Cosmetics                         |       |       | •     | •     |            |
| Meat                              |       |       |       |       | •          |
| Fish                              |       |       |       | •     |            |
| Seafood                           |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.


## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1M | A219-21-01- | B | N |
| TRACK 3L 2M | A219-21-02- | B | N |
| TRACK 3L 3M | A219-21-03- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A219-22-01- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A219-22-02- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A219-22-03- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada l~ 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000mm.


Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000mm.

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



## SURFACE & SUSPENDED




POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |




### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |




### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle


A219-21-07- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |


A219-21-13- | B | N |



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector


A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle


A219-21-08- | B | N |

A219-21-13- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |


A219-21-14- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING




### TRACK Contact Joint

A219-20-01- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |