




GRÖÖE



Name	FIFTY RECESSED 120 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Artikelnummer	A2310221WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

LICHTINFORMATIONEN

LED

2920 Lm

20,4 W

23,18 W

3000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

600 mA

DALI / Push

Bitte anfragen

Inklusiv



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2920 Lm
Leistung	20,4 W
Leistungswerte des Systems	23,18 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ANDERE DATEN

IP20

1148 × 58 mm.

Ja

4730 g.

6440 g.

Ø168 × 1305 mm.

1


Aluminium / Polycarbonat

Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	1148 × 58 mm.
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	4730 g.
Gewicht inkl. Verpackung	6440 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø168 × 1305 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat



Fifty, entworfen von Produktmanager Rubén Saldaña, ist das LED-Gitter für Arkoslight-Einbauanwendungen, das in einer randlosen und versenkten Version (mit Abschrägung) erhältlich ist. Fifty ist ein diffuses Lichtsystem für die Linearbeleuchtung, das funktionales Licht liefert und in seiner Funktion lineare und kubische Architekturelemente zu beleuchtet.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

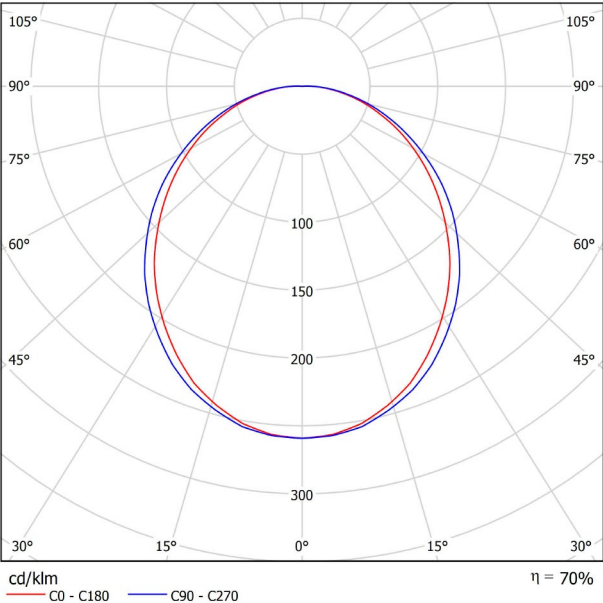

KEGELDIAGRAMM

