





GRÖÖE



Name	FIFTY RECESSED 300 4000K WT
Artikelnummer	A2310412WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

Name	FIFTY RECESSED 300 4000K WT
Artikelnummer	A2310412WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	7500 Lm
Leistung	51 W
Leistungswerte des Systems	60,00 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⊕
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	2852 × 58 mm.
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	11830 g.
Gewicht inkl. Verpackung	16230 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø168 × 3005 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat



Fifty, entworfen von Produktmanager Rubén Saldaña, ist das LED-Gitter für Arkoslight-Einbauanwendungen, das in einer randlosen und versenkten Version (mit Abschrägung) erhältlich ist. Fifty ist ein diffuses Lichtsystem für die Linearbeleuchtung, das funktionales Licht liefert und in seiner Funktion lineare und kubische Architekturelemente zu beleuchtet.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

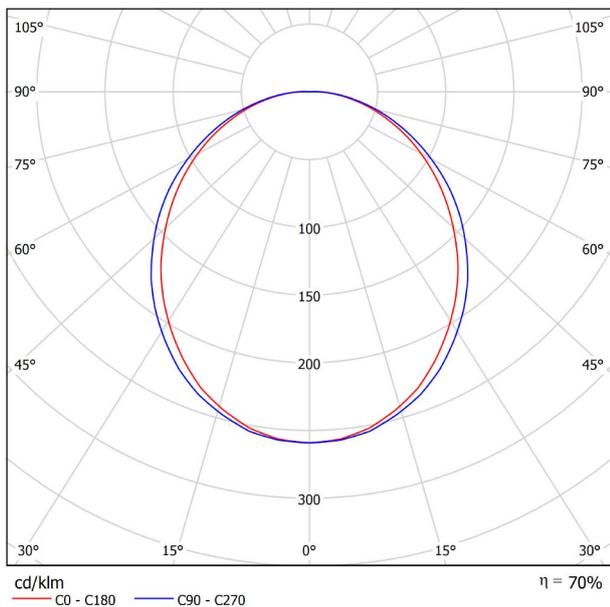

KEGELDIAGRAMM

