




GRÖÖE

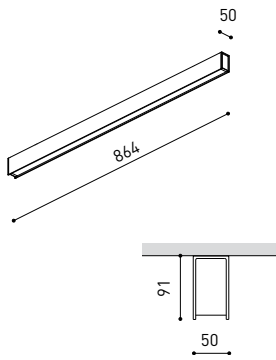

PRODUKT

Name	FIFTY SURFACE 90 DIM DALI/PUSH 3000K NT
Artikelnummer	A2320121NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SURFACE

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2190 Lm
Leistung	15,3 W
Leistungswerte des Systems	17,39 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⌚
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	3550 g.
Gewicht inkl. Verpackung	4620 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 × 1285 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat



LED-Profilleuchte für direkten Deckenanbau. Fifty ist ein diffus abstrahlendes Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das funktionales Licht liefert und die Funktion einer visuellen Unterstützung übernehmen kann, um die Linien, Volumen und Durchgänge zu markieren, die in der Architektur der Räume definiert sind.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

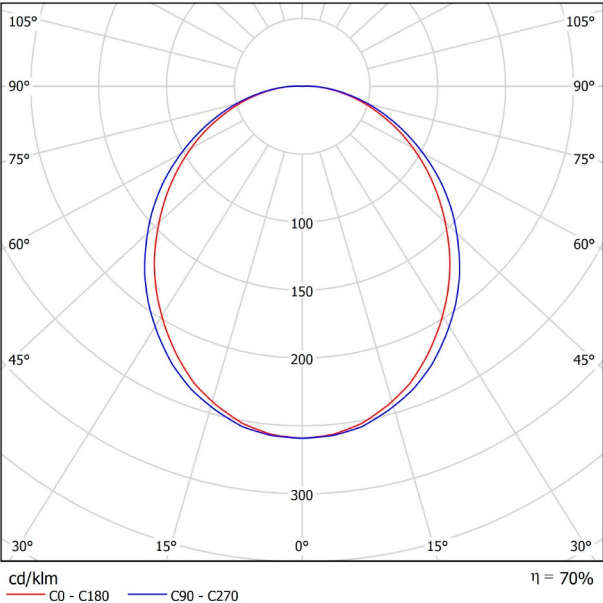

KEGELDIAGRAMM

